


MATT IS ZO NATUURLIJK!

NIEUW: HET
GESTRUCTUREERDE
DUROPAL XTREME TOUCH
OPPERVLAK

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

MADE IN GERMANY

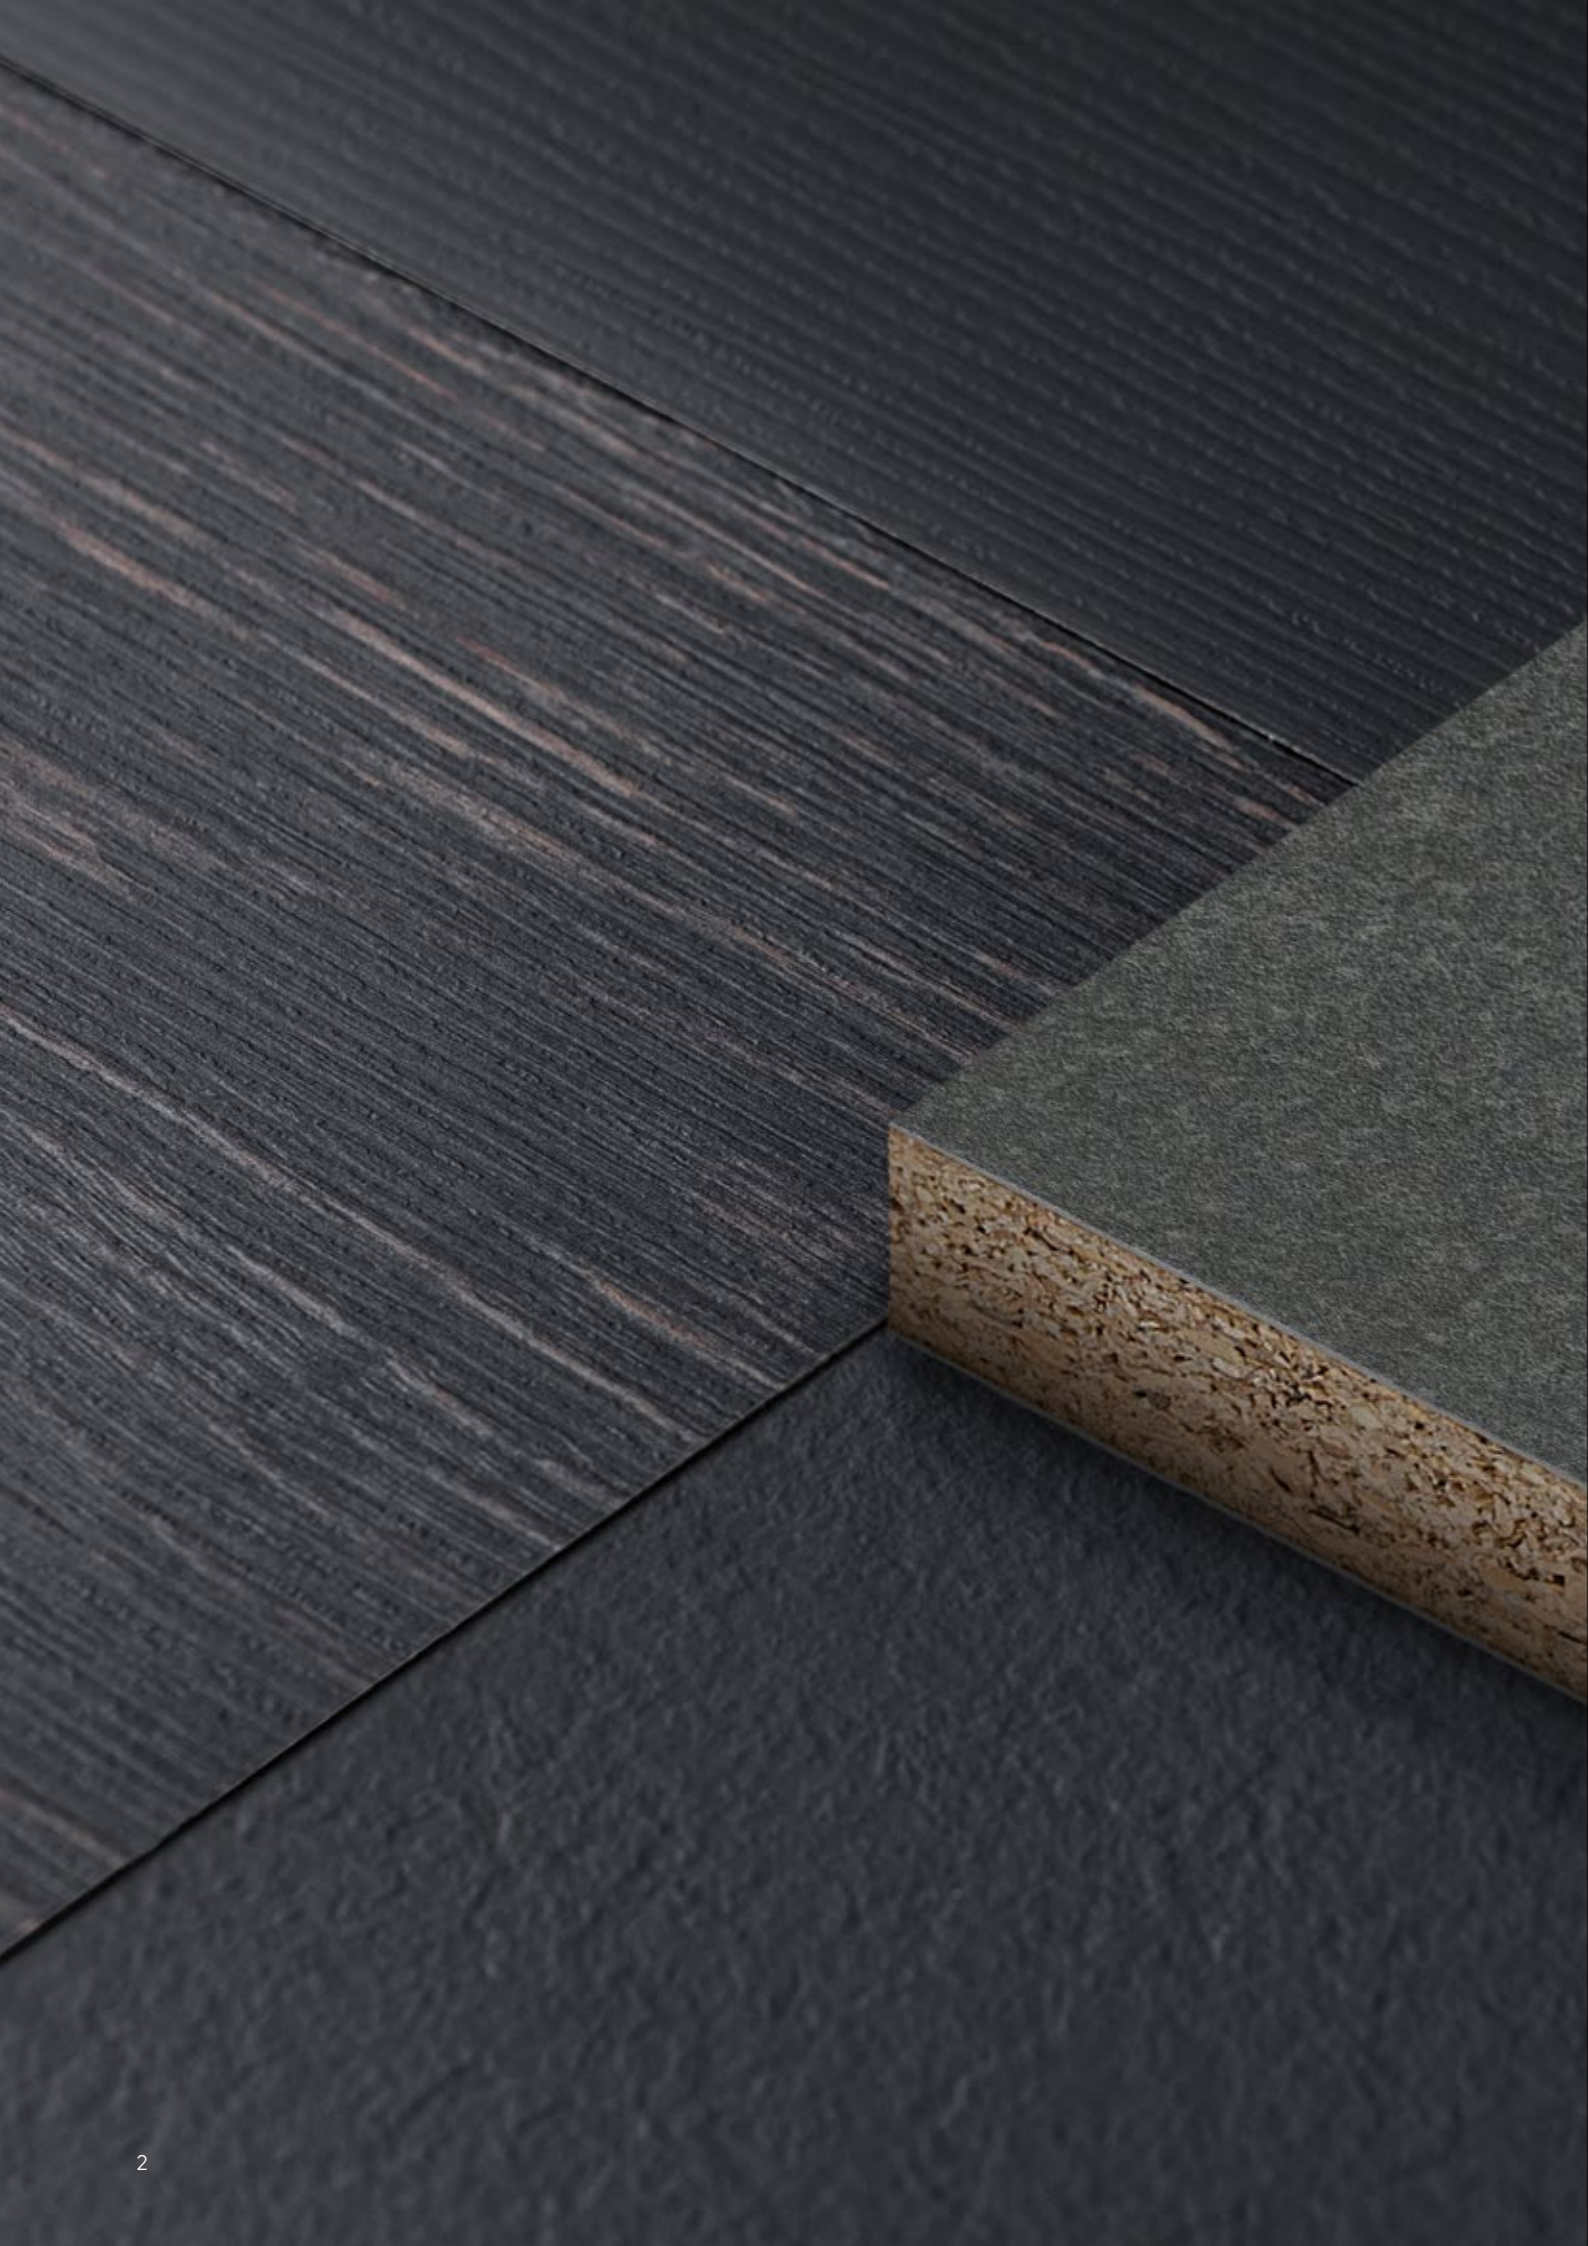

SUPERMATT KRIJGT DIEPTE

Duropal XTreme Touch herdefinieert de ontwerpmogelijkheden voor functionele oppervlakken. Het innovatieve hogedruklaminaat combineert een supermatt-oppervlak met een natuurlijke steen- of houtstructuur – in een kwaliteit die geschikt is voor horizontale toepassingen.

Als hout- en steenstructuur

Met Volcano en Rustic Wood zijn een steen- en houtstructuur beschikbaar. Zo kunnen materiaaldecors perfect worden neergezet – en ook in combinatie met unikleuren ontstaan fascinerende, supermatte indrukken die de zintuigen raken.

Grenzeloos flexibel

De haptische ervaring van Duropal XTreme Touch is verkrijgbaar als HPL, als HPL sandwichpaneel en als werkblad. Voor onbeperkte ontwerpvrijheid in keukens, meubels, interieurinrichting en op deuren.

DUROPAL XTREME TOUCH IN ÉÉN OOGOPSLAG



Sensationele looks, fascinerende haptiek en een robuustheid geschikt voor dagelijks gebruik die ongeëvenaard is. Duropal XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk ogende steen- of houtstructuur voor verticale en vooral horizontale toepassingen.

- Supermatt-oppervlakmateriaal
- Natuurlijke hout- en steenstructuur
- Geschikt voor horizontale toepassingen
- Kras- en stootvast
- Uitstekende weerstand tegen chemicaliën en reiniging
- Praktisch anti-fingerprint effect
- Vrij van nanodeeltjes
- Volledige keuze uit de decorcollectie (behalve parelmoer en decors van echt metaal)
- FSC® (Licentiecode: FSC® C011773) certificering of PEFC (Licentiecode: PEFC/04-32-0828) Certificering beschikbaar op aanvraag

Uitstekende start!

Duropal XTreme Touch baart ook opzien bij de jury's van internationaal erkende designprijzen. Met een Red Dot Award 2022 in de categorie Product Design en een German Innovation Award 2022 maakt het nieuwe oppervlak een flitsende start op de markt.



reddot winner 2022



MAAK VAN DICHTBIJ KENNIS MET DE NIEUWE OPPERVLAKKEN XTREME VOLCANO EN XTREME RUSTIC WOOD

Selectie van het oppervlak



Steenoppervlak XTreme Volcano (XMV0)



Houtoppervlak XTreme Rustic Wood (XMRT)

Decorkeuze

De nieuwe oppervlakken XTreme Volcano en XTreme Rustic Wood zijn perfect geschikt voor creatieve ontwerpconcepten. Ze zijn – net als XTreme Matt – verkrijgbaar in het volledige assortiment van de Pflaiderer designcollectie (productiegerelateerde uitzondering: parelmoer en echt metalen).

FUNCTIONALITEIT GOED DOORDACHT: DE UNIEKE XTREME-OPPERVLAKKEN.

Onze innovatieve XTreme-oppervlakken overtuigen door hun elegante uitstraling, warme, fluweelachtige structuur en geavanceerde anti-fingerprint effect*.

PrimeBoard XTreme



De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme




Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme Touch



Duopal XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticaal en vooral horizontale toepassingen.




www.blauer-engel.de/uz76

Duopal SolidColor XTreme



Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurinrichting.

Duopal Compact XTreme plus



Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duopal Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme plus



Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duopal XTreme plus geeft de unieke XTreme uitstraling zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.



www.blauer-engel.de/uz76


Pfleiderer FunXTional Products zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen – voor verschillende gebruiksintensiteiten in zowel verticale als horizontale toepassingen.

Product / Eigenschappen	PrimeBoard XTreme Matt (XT)	Duopal XTreme (XMSM)	Duopal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	Duopal SolidColor XTreme (XMSM)	Duopal XTreme plus (XPSM)	Duopal Compact XTreme plus (XPSM)

Oppervlak-gesteldheid	vlak	vlak	gestructureerd	vlak	vlak	vlak
Aanbevolen voor verticale toepassing	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aanbevolen voor horizontale toepassing	●○○○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aanbevolen voor zware horizontale toepassingen	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
Geschikt voor postforming	○○○○	●●●●	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
Anti-fingerprint	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Onderhoudsvriendelijk	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Verscheidenheid aan decors en structuren	●●●●	●●●●	●●●●	●○○○	●●○○	●○○○
Hoge krasbestendigheid	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●

* PrimeBoard XTreme Hoogglans (XG): zonder anti-fingerprint effect, incl. spiegelglans


Duropol XTreme Touch

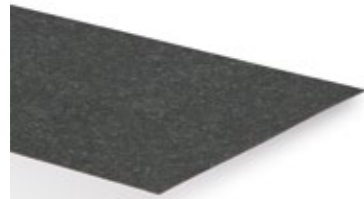

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.



TOEPASSINGSGBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme Touch kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

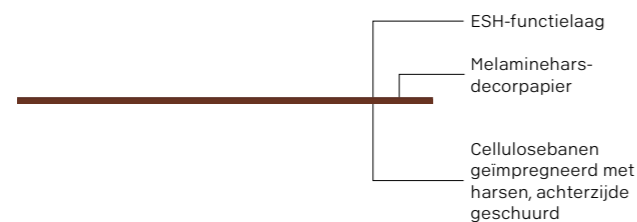


Duropol Sandwichpaneel XTreme Touch P2




Sandwichpaneel van een houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duropol Sandwichpaneel XTreme Touch P3

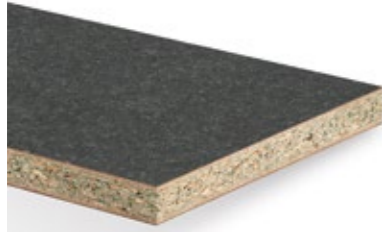

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanklaar type P3 volgens EN 312 in vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrich-
ting

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor
levensmiddelen




Vochtbestendig /
vocht dicht


Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanklaar type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL-meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6

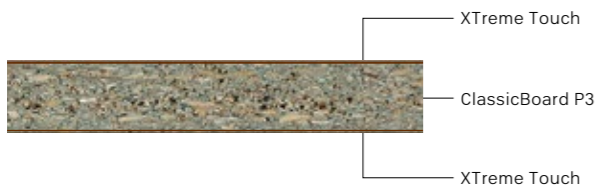

Duropol Sandwichpaneel XTreme Touch MDF plus

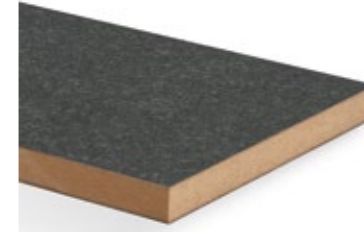

Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrich-
ting

Decoratieve, bestendige elementen voor de meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit – profileerbaar en lakbaar – nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Anti-fingerprint




Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6

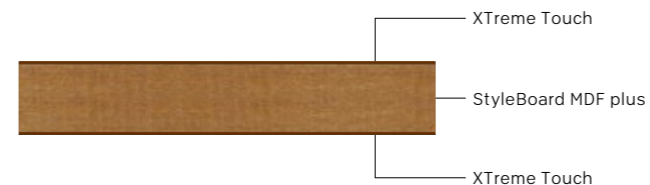


Duropol Werkblad Quadra XTreme Touch




Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropol XTreme Touch met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Duropol XTreme Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2 Emissiearme ureumharsgebonden meubelplaat met verminderde diktezwellings volgens DIN EN 312, geschikt voor niet-dragend gebruik in vochtige omstandigheden.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	Voorzijde	Achterzijde
4.100	600 900 1.200	28 38	Quadra	Beschermand
4.100	650	38	Quadra	Beschermand
4.100 5.300	900	38	Quadra	Quadra
5.300	600 900 1.200	38	Quadra	Beschermand

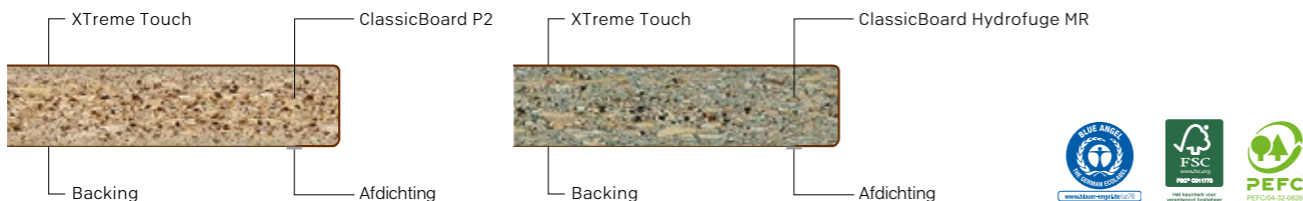


Duropol Werkblad PerForm XTreme Touch




Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropol XTreme Touch met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De voorste langzijde van het werkblad PerForm is van een laserrand voorzien, de achterkant is met een beschermand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden met een laserrand verkrijgbaar. Duropol XTreme Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	Voorzijde	Achterzijde
4.100	600 900 1.200	38	Laserkant	Beschermand




Duopal Werkblad XTreme Touch, haaks gefreesd



Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duopal XTreme Touch met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De langsijden van het werkblad zijn gefreesd. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een beschermende rand aan één kant. Duopal XTreme Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrich-
ting

Duopal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Anti-fingerprint




Geschikt voor
levensmiddelen



Bijzonder
emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.


FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	Voorzijde	Achterzijde
4.100 5.300	600 900 1.200	38	Gefreesd	Gefreesd
4.100 5.300	600 900 1.200	38	Beschermrand	Gefreesd

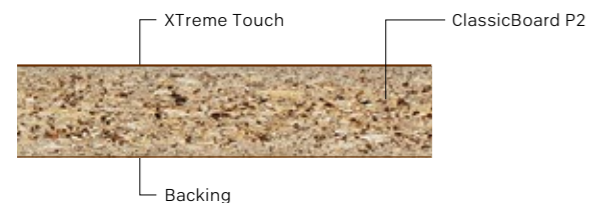

MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER.

Verantwoording voor morgen begint vandaag.

Wij bij Pfliederer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie.

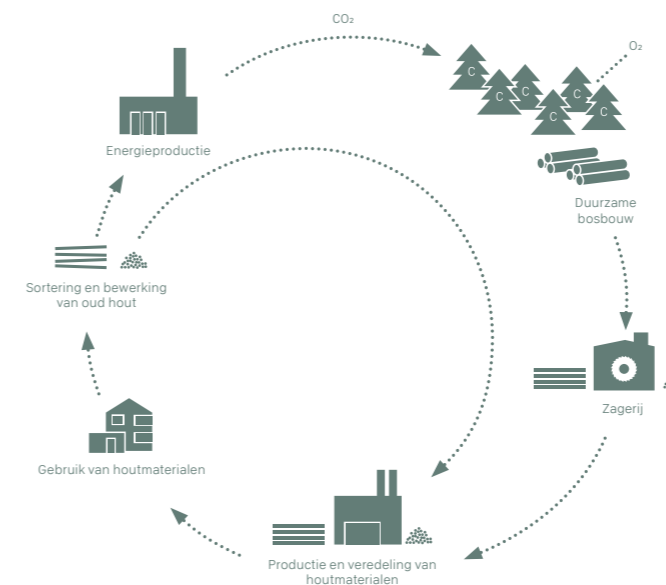

Door het meergebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfliederer duurzame grondstoffen en dragen we actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en aan de reductie van het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen.





Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: www.pfleiderer.com

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com