

# WORK BOOK

DESIGNCOLLECTIE  
HOUTPRODUCTEN  
2025-2028



MADE IN GERMANY

**MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.**  
NATURALLY  
SUSTAINABLE

**MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.  
NATURALLY  
SUSTAINABLE**

## **DUURZAME MATERIALEN OP HOUTBASIS VOOR NIEUWE EN BESTAANDE GEBOUWEN**

Met Pfleiderer vindt u altijd een stijlvolle, functionele oplossing. Gebruik ons brede productportfolio om uw ideeën perfect te realiseren. Van meubels en interieurbouw tot constructieve houtbouw!



**De WorkApp van Pfleiderer:**  
Scan de QR-code en ontdek  
de details!



Meer over onze oplossingen  
kunt u ook online vinden op  
**[pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>DUURZAAMHEID</b>           | <b>4</b>  |
| <b>DST-SYSTEM</b>             | <b>6</b>  |
| <b>KWALITEIT</b>              | <b>8</b>  |
| <b>SERVICE</b>                | <b>10</b> |
| <b>DECORS</b>                 | <b>12</b> |
| <b>STRUCTUREN</b>             | <b>50</b> |
| <b>PRODUCTE</b>               | <b>60</b> |
| XTreme Products               | 62        |
| DeepFlow                      | 94        |
| OrganicBoard                  | 96        |
| Gemelamineerde platen         | 104       |
| Hogedrukkunststofplaten (HPL) | 120       |
| Compacte panelen              | 130       |
| Sandwichpanelen               | 136       |
| Werkbladen                    | 152       |
| Achterwand                    | 158       |
| Ruwe basisplaten              | 163       |
| Brandbeveiliging              | 174       |

# DUUR- ZAAMHEID




# WIJ ZETTEN ONS IN VOOR DE GLOBAL COMPACT VAN DE VERENIGDE NATIES

Wij bij Pfeleiderer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingbeheer en houtrecycling op het hoogste technologische niveau en onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, productie- en logistieke processen zorgen ervoor dat wij kwalitatieve en ecologische eisen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, en dat u onze producten met een gerust hart kunt gebruiken en aan uw klanten kunt aanbevelen.

## BEDRIJFSNIVEAU




## PRODUCTNIVEAU

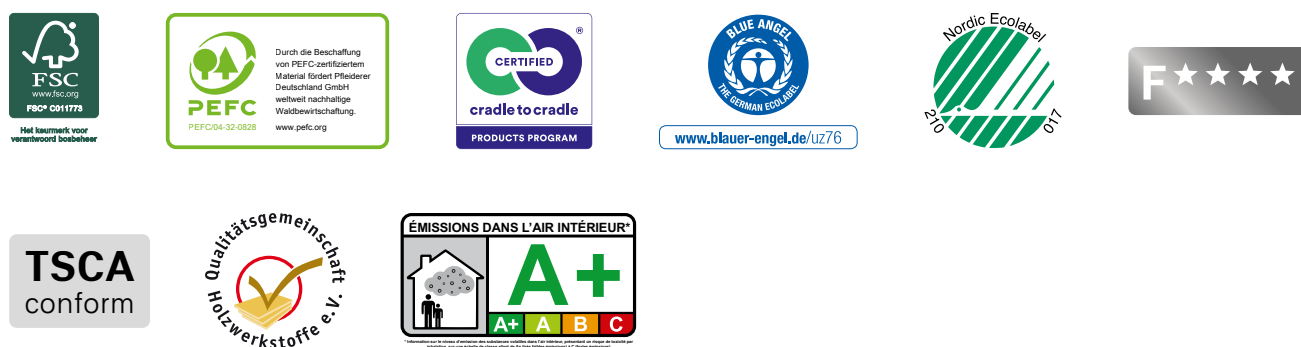


## BOUWCERTIFICATEN



Lees meer over onze duurzaamheidsstrategie:  
[pfeleiderer.com/duurzaamheid](https://pfeleiderer.com/duurzaamheid)

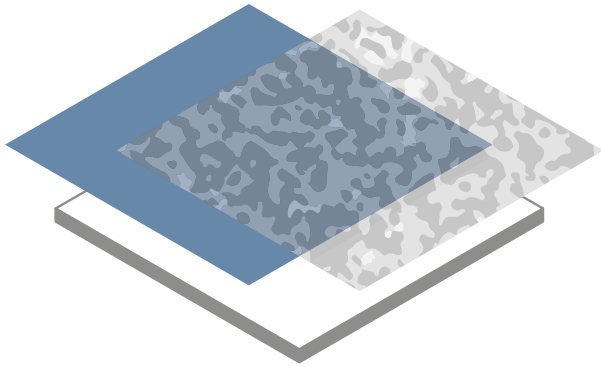

# DST SYSTEM

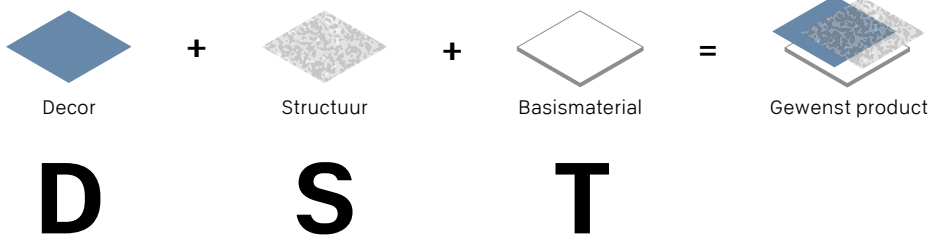

## DST– HET JUISTE PRODUCT VOOR ELKE TOEPASSING

Klantspecifieke combinaties van decors, structuren en dragermaterialen voor producten in gemelamineerde plaat en HPL!



Gebruik de digitale productzoeker voor decoratieve panelen om het perfecte materiaal te vinden in slechts een paar stappen.  
[productfinder.pfleiderer.com](https://productfinder.pfleiderer.com)



# KWALITEIT





## ZORGVULDIGHEID ALS PRINCIPE: **MADE IN GERMANY**

Pfleiderer gaat de uitdaging aan om met traditionele ondernemersijver materialen op houtbasis van de hoogste kwaliteit te produceren. Met een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid, een op waarden gebaseerde bedrijfscultuur en onafhankelijke certificering langs de hele waardeketen. Met milieubeheersystemen, gecertificeerd volgens ISO EN 14001 en ISO 50001, certificeringen volgens FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828) en als lid van de Kwaliteitsvereniging voor Houtpanelen, hechten wij veel belang aan transparantie voor onze klanten en partners.

---

MADE IN GERMANY

## BAANBREKEND GOED: **MERK MET TRADITIE**

Pfleiderer stelt nieuwe normen als het gaat om hoogwaardige materialen op houtbasis met onderscheidende decoratieve expertise voor meubelen en interieurdesign, buitentoepassingen en beproefde oplossingen voor constructieve houtbouw. Meer dan 125 jaar ervaring met het hernieuwbare materiaal hout en een bedrijfsfilosofie die consequent gericht is op duurzaamheid, maken ons tot de eerste keuze voor iedereen in de ambachtelijke sector, handel, architectuur en planning die op zoek is naar betrouwbare oplossingen met baanbrekende functionele meerwaarde voor de realisatie van hun ideeën. Wij benadrukken onze belofte en onze toewijding aan kwaliteit en klantgerichtheid als het merk van de eeuw.



# SERVICE

## SAMEN STERKER: VAN IDEE TOT RESULTAAT

Doordachte producten zijn onze basis. En wij ondersteunen onze partners nog veel verder. Met service op maat maken we het u gemakkelijk om precies de juiste oplossing te vinden voor uw uitdagingen.

[sales@pfeiderer.com](mailto:sales@pfeiderer.com)



## SEGMENTBROCHURES



### Keukens

[pfleiderer.com/keuken](https://pfleiderer.com/keuken)



### Deuren

[pfleiderer.com/deuren](https://pfleiderer.com/deuren)




### Horeca

[pfleiderer.com/horeca](https://pfleiderer.com/horeca)



### Winkelinrichting

[pfleiderer.com/winkelinrichting-beurzen](https://pfleiderer.com/winkelinrichting-beurzen)



### Gevels

[pfleiderer.com/gevels](https://pfleiderer.com/gevels)



### Gezondheid & Verzorging

[pfleiderer.com/gezondheidverzorging](https://pfleiderer.com/gezondheidverzorging)



### Huis & Wonen

[pfleiderer.com/huis-wonen](https://pfleiderer.com/huis-wonen)



### Kantoor & Onderwijs

[pfleiderer.com/kantooronderwijs](https://pfleiderer.com/kantooronderwijs)



### Houtbouw

[pfleiderer.com/houtbouw](https://pfleiderer.com/houtbouw)



### Reizen & Transport

[pfleiderer.com/reizen-transport](https://pfleiderer.com/reizen-transport)

## DIGITALE HULPMIDDELEN



### WorkApp

[workapp.pfleiderer.com](https://workapp.pfleiderer.com)

Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor.



### Digitale productzoeker

[productfinder.pfleiderer.com](https://productfinder.pfleiderer.com)

Maak gebruik van de digitale productzoeker om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen.



### Gevelconfigurator

[pfleiderer.com/gevelconfigurator](https://pfleiderer.com/gevelconfigurator)

Om de ontwerpmogelijkheden met onze Duropal XTerior compacte gevelpanelen beter te leren kennen, is er de gevelconfigurator.



### Room Designer

[roomdesigner.pfleiderer.com](https://roomdesigner.pfleiderer.com)

Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties.



### Eco product insights

[pfleiderer.com/eco-product-insights](https://pfleiderer.com/eco-product-insights)

Duurzaamheid 100 % transparant: alle informatie voor certificaten, emissieclassen en gerecycleerd houtaandeel in één oogopslag.



### Moodboard Tool

[moods.pfleiderer.com](https://moods.pfleiderer.com)

Kies kleuren uit een willekeurige afbeelding en laat ons bijpassende decors uit onze portfolio voorstellen.



### 3D-Viewer

[3d-viewer.pfleiderer.com](https://3d-viewer.pfleiderer.com)

Beoordeel onze oppervlakstructuren in een levensechte 360-graden visualisatie van alle kanten en met verschillende lichtinvallen.



### BIM-Daten

[BIM.pfleiderer.com](https://BIM.pfleiderer.com)

Breng productinformatie, decor- en textuurpatronen eenvoudig over in uw digitale projectplanning.



### Prestatieverklaringen

[pfleiderer.com/prestatieverklaringen](https://pfleiderer.com/prestatieverklaringen)

In deze rubriek vindt u de digitale versie van alle relevante prestatieverklaringen.

# DECORS

## Ideeën, die inspireren

Pfleiderer houtmaterialen zijn verkrijgbaar in een bijna onbeperkte variatie aan ontwerpen. De basis hiervoor wordt gevormd door onze unieke decors. U kunt profiteren van ons uitgebreide assortiment – onze kleurenwerelden bieden u inspiratie, oriëntatie en vooral één ding: keuze! Het maakt daarbij niet uit of u gebruikmaakt van een breed scala aan fijn afgestemde unikleuren, fantasievolle stalen of zeer authentieke reproducties van hout, steen of andere materialen. Onze ruim 300 decors zorgen ervoor dat uw ontwerpen buitengewoon aantrekkelijk zijn!



### De WorkApp van Pfleiderer:

Scan de QR-code en ontdek de details!

**Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.**



## 100%

Aandeel gerecycled hout  
Biogene lijm OrganicGlue  
Gezond leven

Bijna alle varianten van de DST Express-collectie zijn ook verkrijgbaar als OrganicBoard Pure P2 en alle varianten van de Designcollectie als Duropal Sandwichpaneel Organic Pure P2 in het snelleverprogramma.

**OVER THE RAINBOW / CHROMATISCHE UNI KLEUREN**

**STORMY WEATHER / NEUTRALE UNI KLEUREN**

**BEYOND THE SEA / NOORDSE HOUTSOORTEN**

**SUMMERTIME / NATUURLIJKE HOUTSOORTEN**

**TEA FOR TWO / TRADITIONELE, RODE HOUTSOORTEN**

**BLACK COFFEE / HOUTSOORTEN IN ZWART-WIT**

**AS TIME GOES BY / GRIJZE VEROUDERDE HOUTSOORTEN**

**PIANOMAN / KLASSIEKE, DONKERE HOUTSOORTEN**

**CATCH OF THE DAY / MATERIAALDECORS**

**RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH / STEEN- EN MINERAALDECORS**

# OVER THE RAINBOW

## CHROMATISCHE UNI KLEUREN

De kleuren van de regenboog: pastel-,  
taupe- en intense kleuren in gelijkmatige  
nuances.

| A   | B   | C   | D   | E   | F   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|    |    |    |    |    |    | 1 |
|    |    |    |    |    |    | 2 |
|    |    |    |    |    |    | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
|   |   |   |   |   |   | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 8 |

# OVER THE RAINBOW

## CHROMATISCHE UNI KLEUREN
















| G   | H   | I   | J   | K   | L   |
|---|---|---|---|---|---|
|    |    |    |    |    |    |
| <b>U18003 SD</b><br>Kristalblauw  | <b>U18067 SD</b><br>Pastelblauw   | <b>U18503 SD</b><br>Trinity   | <b>U19003 SD</b><br>Cadiz   | <b>U19506 SD</b><br>Lelie   | <b>U19505 SD</b><br>Citroen   |
|    |    |    |    |    |    |
| <b>U18002 SD</b><br>Waterblauw  | <b>U18010 SD</b><br>Cirrus  | <b>U18500 SD</b><br>Patras  | <b>U19004 SD</b><br>Saragosso   | <b>U19508 SD</b><br>Chartreuse  | <b>U19509 SD</b><br>Olijf   |
|    |    |    |    |    |    |
| <b>U18068 SD</b><br>Hemelsblauw   | <b>U18011 SD</b><br>Palander  | <b>U18008 SD</b><br>Java  | <b>U19005 SD</b><br>Jade  | <b>U19501 SD</b><br>Granny Smith  | <b>U19500 SD</b><br>Carambola   |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>U18059 SD</b><br>Gentiaanblauw   | <b>U18014 SD</b><br>Stratus   | <b>U18576 SD</b><br>Oceaan  | <b>U19028 SD</b><br>Racing Green  | <b>U19502 SD</b><br>Limoen  | <b>U15110 SD</b><br>Iguana  |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>U18029 SD</b><br>Horizon   | <b>U18079 SD</b><br>Pacific   | <b>U18505 SD</b><br>Lagune  | <b>U19006 SD</b><br>Mint  | <b>U19015 SD</b><br>Spearmint   | <b>U19503 SD</b><br>Avocado   |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>U18001 SD</b><br>Skyblue   | <b>U18074 SD</b><br>Atlantic  | <b>U18502 SD</b><br>Bristol   | <b>U19007 SD</b><br>Agave   | <b>U19014 SD</b><br>Salie   | <b>U19515 SD</b><br>Taiga   |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>U18004 SD</b><br>Donkerblauw   | <b>U18006 SD</b><br>Skagerrak   | <b>U18501 SD</b><br>Fjord   | <b>U19008 SD</b><br>Labrador  | <b>U19504 SD</b><br>Zucchini  | <b>U19522 SD</b><br>Pine  |

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat. Voorraadprogramma's en beschikbaarheid vindt u in de tabel.

# STORMY WEATHER

## NEUTRALE UNI KLEUREN

Warme, neutrale en koele grijs- en wittinten in talrijke nuances vormen de passe-partout voor alle materialen.

| A | B | C | D | E   | F   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |    |  1   |
|   |   |   |   | <b>U11027 SD</b><br>Ijswit  | <b>U11209 SD</b><br>Edelwit   |
|   |   |   |   |    |  2   |
|   |   |   |   | <b>W10100 SD</b><br>Interior White  | <b>U12188 SD</b><br>Lichtgrijs  |
|   |   |   |   |    |  3   |
|   |   |   |   | <b>U11102 SD</b><br>Chalk   | <b>U12248 SD</b><br>Signaalgrijs  |
|   |   |   |   |  |  4 |
|   |   |   |   | <b>W10140 SD</b><br>Industrie wit   | <b>U12082 SD</b><br>Greyhound   |
|   |   |   |   |  |  5 |
|   |   |   |   | <b>W10410 SD</b><br>Wit dekkend   | <b>U12146 SD</b><br>Shadow  |
|   |   |   |   |  |  6 |
|   |   |   |   | <b>U12043 SD</b><br>Gletsjerblauw   | <b>U12257 SD</b><br>Grafietgrijs  |
|   |   |   |   |  |  7 |
|   |   |   |   | <b>W10227 SD</b><br>Zijdewit  | <b>U12007 SD</b><br>Grafietzwart  |
|   |   |   |   |   |  8 |
|   |   |   |   |   | <b>U12011 SD</b><br>Vulkaan   |



# STORMY WEATHER

## NEUTRALE UNI KLEUREN



















| G   | H   | I   | J   | K   | L   |
|---|---|---|---|---|---|
|    |    |    |      |    |    |
| <b>U12083 SD</b><br>Alabaster   | <b>U11036 SD</b><br>Alpinewit   | <b>U16065 SD</b><br>Swan  | <b>U11106 SD</b><br>Powderwhite   | <b>U11026 SD</b><br>Kristalwit  | <b>U18031 SD</b><br>Meeuw   |
|    |    |    |      |    |    |
| <b>U12204 SD</b><br>Manhattan   | <b>U11523 SD</b><br>Ivoor   | <b>U11552 SD</b><br>Moongrey  | <b>U17509 SD</b><br>Hollyhock   | <b>U11525 SD</b><br>Office wit  | <b>U12009 SD</b><br>Zilvergrijs   |
|    |    |    |      |    |    |
| <b>U12115 SD</b><br>Platinagrijs  | <b>U15331 SD</b><br>Beigegrijs  | <b>U12131 SD</b><br>Titanium grijs  | <b>U12081 SD</b><br>Whisper   | <b>U11500 SD</b><br>Witgrijs  | <b>U12080 SD</b><br>Thunder   |
|  |  |  |    |  |  |
| <b>U12290 SD</b><br>Antracietzwart  | <b>U16003 SD</b><br>Zandbeige   | <b>U12168 SD</b><br>Kasjmier grijs  | <b>U12044 SD</b><br>Dolfijngrijs  | <b>U12109 SD</b><br>Montanagrijs  | <b>U12010 SD</b><br>Platium grijs   |
|  |  |  |    |  |  |
| <b>U12018 SD</b><br>Basaltgrijs   | <b>U16001 SD</b><br>Zandgreige  | <b>U16002 SD</b><br>Congo   | <b>U16000 SD</b><br>Truffelgrijs  | <b>U12074 SD</b><br>Mud   | <b>U18042 SD</b><br>Schaduwblauw  |
|  |  |  |  |  |   |
| <b>U12986 SD</b><br>Grijs   | <b>U12090 SD</b><br>Bora grijs  | <b>U12091 SD</b><br>Sharky grijs  | <b>U19024 SD</b><br>Rietgroen   | <b>U18044 SD</b><br>Smoke   |   |
|  |  |  |    |  |  |
| <b>U12231 SD</b><br>Leisteengrijs   | <b>U12233 SD</b><br>Metaalzwart   | <b>U12211 SD</b><br>Lava  | <b>U12092 SD</b><br>Zonda grijs   | <b>U19027 SD</b><br>Herb  | <b>U18043 SD</b><br>Poseidon  |
|  |  |  |    |  |  |
| <b>U12215 SD</b><br>Antraciet   | <b>U12000 SD</b><br>Vulkanzwart   | <b>U17010 SD</b><br>Terrabruin  | <b>U16058 SD</b><br>Be rooted!  | <b>U19011 SD</b><br>Blackgreen  | <b>U18028 SD</b><br>Zwartblauw  |

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat. Voorraadprogramma's en beschikbaarheid vindt u in de tabel.

# BEYOND THE SEA

## NOORDSE HOUTSOORTEN
























Heldere houtsoorten in  
Scandinavische stijl creëren  
een lichte en frisse sfeer.

| A   | B   | C   | D | E |   |
|---|---|---|---|---|---|
|    |    |    |   |   | 1 |
| <b>R55011 DU</b><br>Anderson Pine wit   | <b>R38017 NW</b><br>Acacia wit geborsteld   | <b>R20410 RR/RO</b><br>Maryland eiken   |   |   |   |
|    |    |    |   |   | 2 |
| <b>R55001 DU</b><br>Pinie Navarra   | <b>R27043 FL</b><br>Esdoorn Kiruna  | <b>R50094 NW</b><br>Nordic Teak   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 3 |
| <b>R55072 FL</b><br>Willow wit  | <b>R27044 FL</b><br>Spits esdoorn   | <b>R20457 NW</b><br>Connery natuur  |   |   |   |
|  |  |  |   |   | 4 |
| <b>R55064 FL</b><br>Zeepijnboom   | <b>R27065 FL</b><br>Arlington esdoorn   | <b>R20458 NW</b><br>Connery truffel   |   |   |   |
|  |  |  |   |   | 5 |
| <b>R24029 FL</b><br>Fjord beuken licht  | <b>R27021 VV</b><br>Ahorn licht   | <b>R20462 NW</b><br>Connery fjord   |   |   |   |
|  |  |  |   |   | 6 |
| <b>R55006 DU</b><br>Fano Pinie wit  | <b>R27001 VV</b><br>Koningsahorn  | <b>R20463 NW</b><br>Connery Zucchini  |   |   |   |

# SUMMERTIME

## NATUURLIJKE HOUTSOORTEN

Zomerse uitstraling en natuurlijkheid: lichte houtsoorten, harmonieuze vormen en ambachtelijk vakmanschap zorgen voor een vriendelijke, ongecompliceerde atmosfeer.


| F   | G   | H   | I  | J |   |
|---|---|---|--|---|---|
|    |    |    |    |   | 1 |
| <b>R38002 RT/RU</b><br>Acacia   | <b>R20453 RR/RO</b><br>Shelby eiken   | <b>R24101 FL</b><br>Kajus beuken  | <b>R27024 VV</b><br>Bergahorn  |   |   |
|    |    |    |    |   | 2 |
| <b>R20021 NW</b><br>Lindberg eiken  | <b>R20383 NW</b><br>Eiken Pure  | <b>R34033 NW</b><br>Berg essen  | <b>R24035 VV</b><br>Beuken dosse   |   |   |
|   |   |   |   |   | 3 |
| <b>R20095 NW</b><br>Eiken Milano  | <b>R20256 NW</b><br>Eiken Lorenzo   | <b>R37016 RR/RO</b><br>Iep Salisbury natuur   | <b>R24006 VV</b><br>Altmühlbeuken  |   |   |
|  |  |  |  |   | 4 |
| <b>R20119 NW</b><br>American Oak  | <b>R20455 RR/RO</b><br>Balvenie Oak zand  | <b>R20485 RR/RO</b><br>Lucca natuur   | <b>R24034 VV</b><br>Gestoomd beuken  |   |   |
|  |  |  |  |   | 5 |
| <b>R20315 NW</b><br>Artisan eiken   | <b>R20038 NW</b><br>Chalet Oak natuur   | <b>R20100 NW</b><br>Eiken Style kaneel  | <b>R50030 FL</b><br>Spaanse olijf licht  |   |   |
|  |  |  |  |   | 6 |
| <b>R20074 RT/RU</b><br>Eiken Bordeaux licht   | <b>R20391 NW</b><br>Eiken Bijoux muskaat  | <b>R20382 NW</b><br>Eiken bijoux  |  |   |   |

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat. Voorraadprogramma's en beschikbaarheid vindt u in de tabel.

## TEA FOR TWO

### TRADITIONELE, RODE HOUTSOORTEN

Tijdloze elegantie ontstaat door warme, rode houtsoorten en gladde, zijdeachtige of glanzende oppervlakken.



**R48057 SE/SH**  
Strada natuur




**R37030 FL**  
Levisa



**R42006 FL**  
Kersenhout Havanna



**R30001 VV**  
Standaard walnoot



**R42060 FL**  
Kersenhout Toulouse licht



**R42056 FL**  
Kersenhout Toulouse

## BLACK COFFEE

### HOUTSOORTEN IN ZWART-WIT

De nuchtere stijl, harde contrasten en het spel met licht en vorm komen hoogwaardig en stijlvol over.



**R48005 RR/RO**  
Glamour Wood Light




**R48052 FL**  
Garbo




**R20380 NW**  
Eiken Moirée



**R48058 SE/SH**  
Strada antraciet



**R20454 RR/RO**  
Artisan eiken anthraciet



**R34032 FL**  
Portland essen zwart

1

2

3

4

5

6

## AS TIME GOES BY GRIJZE VEROUDERDE HOUSOORTEN

Uitgesproken nerven, verwerking, ambachtelijk vakmanschap en historische citaten refereren aan vervlogen tijden.

F



**R20128 RT/RU**  
Sonoma eiken licht

G



**R20039 RT/RU**  
Sonoma eiken grijs



**R20006 RT/RU**  
Sonoma eiken




**R20409 RR/RO**  
Artisan eiken grijs



**R20027 RT/RU**  
Lancelot Oak licht



**R20064 NW**  
Mountain Oak grijs



**R20286 NW**  
Italian Oak



**R20031 RT/RU**  
Sonoma eiken truffel




**R37017 RR/RO**  
Iep Salisbury grijs



**R55089 DU**  
Oregon Pine



**R20351 NW**  
Flamed Wood



**R55004 DU**  
Ponderosa Pine

## PIANOMAN KLASSIEKE, DONKERE HOUSOORTEN

Warme, donkere houtsoorten in een goed geproportioneerde architectuur creëren een sfeer van tijdloze waardigheid, nonchalance en moderniteit.

H



**R50095 NW**  
Laos Teak

I



**R20456 RR/RO**  
Balvenie Oak tabak

J



**R30011 NW**  
Madison Walnut

1



**R20234 NW**  
Springfield eiken donker



**R38000 NW**  
Marone



**R30013 NW**  
Altamira Walnut donker

2



**R55087 DU**  
Valetta Pine




**R20020 RR/RO**  
Eiken Piemont mokka



**R30159 NW**  
Preston


3



**R30157 NW**  
Caletta




**R20065 NW**  
Mountain Oak donker



**R30135 NW**  
Okapi walnoot

4



**R20404 NW**  
Aberdeen donker



**R20033 NW**  
Donker eiken



**R30021 FL**  
Noce Milano

5



**R50004 RT/RU**  
Sangha Wengé natuur



**R34024 FL**  
Portland Ash donker





























**R30158 FL**  
Noce Giovanelli

6

# CATCH OF THE DAY

## MATERIAALDECORS

Metaal, beton, textiel en grafische materialen of technieken die elke ruimte karakter geven en uniek maken.

| A   | B   | C   | D  | E   |   |
|---|---|---|--|---|---|
|    |    |   |    |    | 1 |
|    |    |    |    |   | 2 |
|   |   |   |   |   | 3 |
|  |  |  |  |   | 4 |
|  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 6 |

## CATCH OF THE DAY MATERIAALDECORS

F



**F76044 CA/CE**  
Bellato grijs

G



**S68036 CA/CE**  
Cento

H



**S68057 CA/CE**  
Jupiter Moon



**S60036 CA/CE**  
Classic Beton



**F76142 CA/CE**  
Terracotta



**F76001 CA/CE**  
Loftec

## RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH STEEN- EN MINERAALDECORS

Solide en tijdloos: realistische steen kenmerkt de stijl, eerder klassiek als marmer of graniet of zakelijk-modern als zandsteen of leisteen.

I



**S63045 SM**  
India wit

J



**S68055 SD**  
Dumont



**S68056 CA/CE**  
Jupiter zand



**S63077 CA/CE**  
Shiyang



**S63070 CA/CE**  
Marmer Lugano



**S63068 SM**  
Caviar groen



**S63063 CA/CE**  
Botticino



**S63059 CA/CE**  
Marmer Larsos



**S63009 SM**  
Marmer Carrara



**S63067 SM**  
Caviar goud



**S63066 SM**  
Caviar zilver




















**S63044 SM**  
Caviar zwart

# DESIGNCOLLECTIE 2025 – 2028








Voorraadprogramma's en beschikbaarheid vindt u in de tabel.

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pflaiderer

| Decoraanduiding   | Pagina's / Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL  | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm |                                    | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag |                    | DecoBoard P2<br>3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm |        | Duropal HPL<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm |        | Duropal HPL<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm |    | HPL voor deuren<br>2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>* andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |                            |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|------|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|---|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|----|---|----------------------------|
|   |                        |                           |                   |                 |                           |          |      | DEEP                            | DECO                               | DECO  | DECO               | HPL   | HPL    |                                       |        |                                       |    |   |                            |
|  <b>W10100</b><br>Interior White                                   | S.16, E2               | SD                        | •                 | 0,85            | S0502-G50Y                |          | 9003 |                                 | SD - 10 / 18                       |   | SD - 16 / 18 / 19* |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>W10140</b><br>Industrie wit                                    | S.16, E4               | SD                        | •                 | 0,81            | S0603-G80Y                |          | 9010 |                                 | SD - 10 / 18                       |   | SD - 18 / 19 / 25  |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>W10227</b><br>Zijdewit   | S.16, E7               | SD                        |                   | 0,79            | S0502-G                   |          | 9003 |                                 |                                    |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>W10300</b><br>Wit<br>alleen als<br>DecoBoard<br>verkrijgbaar |                        |                           |                   | 0,81            | S0502-G50Y                |          | 9016 |                                 |                                    |   |                    |   |        |                                       |        |                                       |    |   |                            |
|  <b>W10410</b><br>Wit dekkend                                    | S.16, E5               | SD                        | •                 | 0,82            | S0502-Y                   |          | 9016 |                                 | SD - 10 / 18<br>*SD - 16 / 18 / 19 |   | SD - 18 / 19*      |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>U11026</b><br>Kristalwit                                     | S.17, K1               | SD                        | •                 | 0,88            | S0502-G50Y                |          | 9016 |                                 | SD - 10 / 18                       |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   | SD, XMSM,<br>XPSM          |
|  <b>U11027</b><br>Ijswit   | S.16, E1               | SD                        | •                 | 0,82            | S0505-R60B                |          |      |                                 | SD - 10 / 18                       |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   | SD, XMSM,<br>XPSM          |
|  <b>U11036</b><br>Alpinewit                                      | S.17, H1               | SD                        |                   | 0,86            | S0500-N                   |          | 9003 |                                 |                                    |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>U11102</b><br>Chalk  | S.16, E3               | HG, SD                    | •                 | 0,85            | S0502-G                   |          | 9003 |                                 | HG - 10 / 18<br>SD - 10 / 18       |   |                    |   | HG, SD |                                       | HG, SD |                                       | SD |   | HG, SD, SM*,<br>XMSM, XPSM |
|  <b>U11106</b><br>Powderwhite                                    | S.17, J1               | SD                        |                   | 0,83            | S0502-R                   |          |      |                                 |                                    |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>U11209</b><br>Edelwit  | S.16, F1               | SD                        | •                 | 0,81            | S0500-N                   |          | 9003 |                                 | SD - 10 / 18                       |   | SD - 18 / 19       |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>U11500</b><br>Witgrijs                                       | S.17, K3               | SD                        |                   | 0,66            | S1502-Y                   |          | 9002 |                                 |                                    |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>U11506</b><br>Ivoorwit                                       | S.14, C1               | SD                        | •                 | 0,79            | S0804-G90Y                |          | 1013 |                                 | SD - 10 / 18                       |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>U11509</b><br>Magnolia                                       | S.14, B1               | SD                        | •                 | 0,76            | S1005-Y20R                |          | 1013 |                                 | SD - 10 / 18                       |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>U11523</b><br>Ivoor  | S.17, H2               | SD                        |                   | 0,79            | S0804-Y50R                |          | 9001 |                                 |                                    |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>U11525</b><br>Office wit                                     | S.17, K2               | SD                        |                   | 0,75            | S1002-G50Y                |          |      |                                 |                                    |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |
|  <b>U11552</b><br>Moongrey                                       | S.17, I2               | SD                        |                   | 0,76            | S1002-Y50R                |          |      |                                 |                                    |   |                    |   | SD     |                                       | SD     |                                       | SD |   |                            |



## Snelleveringsprogramma






















| Duropal XTreme (XMSM)<br>Duropal XTreme Touch<br>(XMRT/XMVO)<br>Duropal XTreme plus (XPSM)<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm<br> | Duropal SolidColor<br>Duropal SolidColor XTreme<br>(XMSM)<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm<br> | Duropal SolidColor<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm<br> | PrimeBoard XTreme<br>Hoogglans P2 (XG)<br>Matt P2 (XT)<br>2.800 x 2.100 mm<br> | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br> | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br>** Formaten op aanvraag<br> | OrganicBoard Pure P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br> | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel<br>SolidColor P2<br>4.100 x 1.300 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel<br>SolidColor P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel<br>Organic Pure P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
| XMSM, XPSM   | SD, SM,<br>XMSM  | SD, SM  | XG/SD - 18 / 19<br>XT/SD - 18 / 19  |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XPSM,<br>SD*, SM*, XMSM*  | SD, SD*, SM*  | SD   |
| XMSM, XPSM   |  |   | XG/SD - 18 / 19<br>XT/SD - 18 / 19  |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XPSM  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
| XMSM, XPSM   | SD, SM   | SD, SM  | XG/SD - 18 / 19<br>XT/SD - 18 / 19  |   | HG, MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | HG, SD, XMSM,<br>XPSM, SD*, SM*   | HG, SD,<br>SD*, SM*   | HG, SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
 2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
 3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)








<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
 – Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding   | Paginas/ Coördinaten | Structuur Designcollectie          | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL  | DeepFlow P2      | DecoBoard P2  | DecoBoard P2     | Duroopal HPL           | Duroopal HPL                 | HPL voor deuren  |   |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|------|------------------|---|------------------|------------------------|------------------------------|--|---|
|   |                      |                                    |                   |                 |                           |          |      | 2.800 x 2.100 mm | 2.800 x 2.100 mm  | 3.200 x 2.100 mm | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm       | 2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>* andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |   |
|   |                      |                                    |                   |                 |                           |          |      | DEEP             | DECO  | DECO             | HPL                    | HPL                          |  |   |
|  <b>U12000</b><br>Vulkaanzwart     | S.17, H8             | DU, FL,<br>HG, NW,<br>RR/RO,<br>SD | •                 | 0,06            | S8502-B                   |          | 9005 | VI - 18,4        | DU - 10 / 18<br>FL - 10 / 18<br>HG - 10 / 18<br>NW - 10 / 18<br>RO - 10 / 18<br>SD - 10 / 18<br>*SD - 18 / 19 |                  | SD - 19                | DU, FL,<br>HG, NW,<br>RR, SD | DU, FL,<br>HG, NW,<br>RO, SD   | DU, FL, HG,<br>NW, RR, SD,<br>XMSM, XMRT,<br>XMVO, XPSM |
|  <b>U12007</b><br>Grafietzwart     | S.16, F7             | SD                                 |                   | 0,07            | S8500-N                   |          | 9017 |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12009</b><br>Zilvergrijs      | S.17, L2             | SD                                 | •                 | 0,49            | S2502-B                   |          |      |                  | SD - 10 / 18  |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12010</b><br>Platinum grijs   | S.17, L4             | SD                                 |                   | 0,31            | S4502-B                   |          | 7045 |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12011</b><br>Vulkaan          | S.16, F8             | SD                                 |                   | 0,08            | S8502-B                   |          | 7021 |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD, XMSM*   |
|  <b>U12018</b><br>Basaltgrijs    | S.17, G5             | SD                                 | •                 | 0,15            | S6500-N                   |          | 7012 |                  | SD - 10 / 18  |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12043</b><br>Gletsjerblauw  | S.16, E6             | SD                                 |                   | 0,84            | S0502-B                   |          |      |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12044</b><br>Dolfingrijs    | S.17, J4             | SD                                 | •                 | 0,53            | S2502-R                   |          |      |                  | SD - 10 / 18  |                  |                        | SD                           | SD   | SD, XMSM,<br>XPSM                                       |
|  <b>U12074</b><br>Mud            | S.17, K5             | SD                                 | •                 | 0,2             | S5502-Y                   |          | 7039 | VI - 18,4        | SD - 10 / 18  |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12080</b><br>Thunder        | S.17, L3             | SD                                 | •                 | 0,37            | S3502-B                   |          | 7040 |                  | SD - 10 / 18  |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12081</b><br>Whisper        | S.17, J3             | SD                                 |                   | 0,66            | S1502-R                   |          | 7047 |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12082</b><br>Greyhound      | S.16, F4             | SD                                 |                   | 0,19            | S5000-N                   |          | 7037 |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12083</b><br>Alabaster      | S.17, G1             | SD                                 |                   | 0,73            | S1000-N                   |          |      |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12090</b><br>Bora grijs     | S.17, I6             | SD                                 |                   | 0,31            | S4502-R                   |          | 7036 |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12091</b><br>Sharky grijs   | S.17, J6             | SD                                 |                   | 0,25            | S5502-R                   |          |      |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12092</b><br>Zonda grijs    | S.17, J7             | SD                                 | •                 | 0,17            | S6502-R                   |          |      |                  | SD - 10 / 18  |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12109</b><br>Montanagrijs   | S.17, K4             | SD                                 |                   | 0,56            | S2002-G50Y                |          |      |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12115</b><br>Platinagrijs   | S.17, G3             | SD                                 | •                 | 0,28            | S4500-N                   |          |      |                  | SD - 10 / 18  |                  |                        | SD                           | SD   | SD, XMSM,<br>XPSM                                       |
|  <b>U12131</b><br>Titanium grijs | S.17, I3             | SD                                 | •                 | 0,66            | S1502-Y50R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12146</b><br>Shadow         | S.16, F5             | SD                                 |                   | 0,19            | S6000-N                   |          |      |                  |   |                  |                        | SD                           | SD   | SD  |
|  <b>U12168</b><br>Kasjmier grijs | S.17, I4             | SD                                 | •                 | 0,51            | S2002-Y50R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |                  |                        | SD                           | SD   | SD, XMSM,<br>XPSM                                       |

## Snelleveringsprogramma
























| <p style="text-align: center;">Duropal XTreme (XMSM)<br/>Duropal XTreme Touch<br/>(XMRT/XMVO)<br/>Duropal XTreme plus (XPSM)<br/>4:100 x 1.300 x 0,8 mm</p>  | <p style="text-align: center;">Duropal SolidColor<br/>Duropal SolidColor XTreme<br/>(XMSM)<br/>4:100 x 1.300 x 0,8 mm</p>  | <p style="text-align: center;">Duropal SolidColor<br/>2.800 x 2.070 x 0,8 mm</p>  | <p style="text-align: center;">PrimeBoard XTreme<br/>Hoogglans P2 (XG)<br/>Matt P2 (XT)<br/>2.800 x 2.100 mm</p>  | <p style="text-align: center;">DeepFlow P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p>  | <p style="text-align: center;">DecoBoard P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes<br/>** Formaten op aanvraag</p>  | <p style="text-align: center;">OrganicBoard Pure P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p>  | <p style="text-align: center;">Duropal Sandwichpaneel P2<br/>* Duropal Sandwichpaneel<br/>SolidColor P2<br/>4:100 x 1.300 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p style="text-align: center;">Duropal Sandwichpaneel P2<br/>* Duropal Sandwichpaneel<br/>SolidColor P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p style="text-align: center;">Duropal Sandwichpaneel<br/>Organic Pure P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| XMSM, XMRT,<br>XMVO, XPSM  |   |  | XG/SD - 18 / 19<br>XT/SD - 18 / 19   | VI  | DU, FL, HG, NW,<br>MP, RO, SD, VV  | DU, FL,<br>NW, MP, RO,<br>SD, VV   | DU, FL, HG, NW, RR,<br>SD, XMSM, XMRT,<br>XMVO, XPSM   | DU, FL, HG, NW,<br>RO, SD  | DU, FL, HG, NW,<br>RO, SD  |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  | SD, XMSM  | SD, SM   |  |   |  |  | SD, SD*, XMSM*   | SD, SD*, SM*   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM   |   |  | XT/SD - 19   |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
|  |   |  |  | VI  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM   |   |  | XT/SD - 19   |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM   |   |  | XG/SD - 19<br>XT/SD - 19   |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)








<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
- Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding   | Paginas/Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL  | DeepFlow P2      | DecoBoard P2  | DecoBoard P2                                  | Duropal HPL            | Duropal HPL            | HPL voor deuren   |                         |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|------|------------------|---|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   |                     |                           |                   |                 |                           |          |      | 2.800 x 2.100 mm | 2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag | 3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm | 2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>1- andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |                         |
|   |                     |                           |                   |                 |                           |          |      | DEEP             | DECO  | DECO  | DECO                   | HPL                    | HPL   |                         |
|  <b>U12188</b><br>Lichtgrijs       | S.16, F2            | SD                        | •                 | 0,58            | S2000-N                   |          | 7035 |                  | SD - 10 / 18<br>*SD - 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD, SM*,<br>XMSM, XPSM  |
|  <b>U12204</b><br>Manhattan        | S.17, G2            | SD                        | •                 | 0,46            | S3000-N                   |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U12211</b><br>Lava             | S.17, I7            | SD                        | •                 | 0,13            | S7005-Y50R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U12215</b><br>Antraciet        | S.17, G8            | SD                        |                   | 0,11            | S8000-N                   |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U12231</b><br>Leisteengrijs    | S.17, G7            | SD                        |                   | 0,1             | S7502-B                   |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U12233</b><br>Metaalzwart      | S.17, H7            | SD                        | •                 | 0,08            | S8000-N                   |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD, XMSM,<br>XPSM       |
|  <b>U12248</b><br>Signaalgrijs     | S.16, F3            | SD                        |                   | 0,37            | S4000-N                   |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U12257</b><br>Grafietgrijs   | S.16, F6            | SD                        | •                 | 0,16            | S7000-N                   |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD, XMSM,<br>XPSM       |
|  <b>U12290</b><br>Antracietzwart | S.17, G4            | SD                        | •                 | 0,16            | S6500-N                   |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD, XMSM,<br>XMVO, XPSM |
|  <b>U12986</b><br>Grijs          | S.17, G6            | SD                        |                   | 0,13            | S7500-N                   |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD  | SD, XMSM,<br>XPSM       |
|  <b>U15006</b><br>Joy            | S.14, A2            | SD                        |                   | 0,7             | S1040-Y                   |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15007</b><br>Blossom        | S.14, E1            | SD                        | •                 | 0,69            | S1010-Y70R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15008</b><br>Caramel        | S.14, B4            | SD                        |                   | 0,33            | S3030-Y20R                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15009</b><br>Desert         | S.14, A6            | SD                        | •                 | 0,6             | S1030-Y10R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15010</b><br>Dijon          | S.14, A7            | SD                        | •                 | 0,36            | S3020-Y10R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15011</b><br>Torrone        | S.14, A8            | SD                        |                   | 0,15            | S6020-Y10R                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15110</b><br>Iguana         | S.15, L4            | SD                        |                   | 0,36            | S3050-G80Y                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15115</b><br>Bremgeel       | S.14, A4            | SD                        |                   | 0,46            | S1070-Y10R                |          | 1032 |                  |   |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15133</b><br>Kiezelgrijs    | S.14, C6            | SD                        | •                 | 0,52            | S2005-Y20R                |          | 7044 |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15190</b><br>Cuvo           | S.14, C7            | SD                        | •                 | 0,44            | S3005-Y20R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15193</b><br>Cuando         | S.14, C8            | SD                        |                   | 0,21            | S6005-Y20R                |          | 7006 |                  |   |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15194</b><br>Zinkgeel       | S.14, A3            | SD                        | •                 | 0,65            | S0560-Y                   |          | 1018 |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |
|  <b>U15246</b><br>Mango          | S.14, B2            | SD                        | •                 | 0,57            | S1050-Y20R                |          | 1017 |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD  | SD                      |

## Snelleveringsprogramma
























| <p>Duropol XTreme (XMSM)<br/>Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO)<br/>Duropol XTreme plus (XPSM)<br/>4.100 x 1.300 x 0,8 mm</p>  | <p>Duropol SolidColor<br/>Duropol SolidColor XTreme (XMSM)<br/>4.100 x 1.300 x 0,8 mm</p>  | <p>Duropol SolidColor<br/>2.800 x 2.070 x 0,8 mm</p>  | <p>PrimeBoard XTreme<br/>Hoogglans P2 (XG)<br/>Matt P2 (XT)<br/>2.800 x 2.100 mm</p>  | <p>DeepFlow P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p>  | <p>DecoBoard P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes<br/>** Formaten op aanvraag</p>  | <p>OrganicBoard Pure P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p>  | <p>Duropol Sandwichpaneel P2<br/>* Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2<br/>4.100 x 1.300 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p>Duropol Sandwichpaneel P2<br/>* Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p>Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| XMSM, XPSM   | SD, SM  | SD, SM   | XG/SD - 19<br>XT/SD - 19   |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XPSM,<br>SD*, SM*  | SD<br>SD*, SM*   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM   |   |  | XT/SD - 19   |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM   |   |  | XT/SD - 19   |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
| XMSM, XMVO,<br>XPSM  |   |  | XG/SD - 19<br>XT/SD - 19   |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XMVO,<br>XPSM  | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM   |   |  | XT/SD - 19   |   |  |  | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |   |  |  |   | MP, SD, VV   | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)








<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
- Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding  | Paginas/ Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL  | DeepFlow P2      | DecoBoard P2  | DecoBoard P2                                  | Duroopal HPL           | Duroopal HPL           | HPL voor deuren  |                   |
|--|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|------|------------------|---|---|------------------------|------------------------|--|-------------------|
|  |                      |                           |                   |                 |                           |          |      | 2.800 x 2.100 mm | 2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag | 3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm | 2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>* andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |                   |
|  |                      |                           |                   |                 |                           |          |      | DEEP             | DECO  | DECO  | DECO                   | HPL                    | HPL  |                   |
|  <b>U15331</b><br>Beigegrijs    | S.17, H3             | SD                        |                   | 0,7             | S1505-G90Y                |          | 1013 |                  |   |   |                        | SD                     | SD   | SD                |
|  <b>U15559</b><br>Pastelgeel    | S.14, B6             | SD                        |                   | 0,75            | S1015-Y20R                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD   | SD                |
|  <b>U15579</b><br>Dottergeel    | S.14, B3             | SD                        | •                 | 0,52            | S0570-Y20R                |          | 1003 |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |
|  <b>U16000</b><br>Truffelgrijs  | S.17, J5             | SD                        |                   | 0,26            | S5005-Y50R                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD   | SD                |
|  <b>U16001</b><br>Zandgreige    | S.17, H5             | SD                        |                   | 0,37            | S3005-Y50R                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD   | SD, XMSM,<br>XPSM |
|  <b>U16002</b><br>Congo         | S.17, I5             | SD                        | •                 | 0,32            | S4005-Y50R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |
|  <b>U16003</b><br>Zandbeige     | S.17, H4             | SD                        | •                 | 0,55            | S2005-Y50R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |
|  <b>U16007</b><br>Camee       | S.14, A1             | SD                        | •                 | 0,75            | S0907-Y10R                |          | 1015 |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |
|  <b>U16009</b><br>Sinaasappel | S.14, C2             | SD                        |                   | 0,5             | S1060-Y30R                |          | 1034 |                  |   |   |                        | SD                     | SD   | SD                |
|  <b>U16010</b><br>Oranje      | S.14, C3             | SD                        | •                 | 0,35            | S1070-Y40R                |          | 2011 |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |
|  <b>U16012</b><br>Antilope    | S.14, C4             | SD                        |                   | 0,22            | S3060-Y30R                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD   | SD                |
|  <b>U16037</b><br>Poeder      | S.14, D6             | SD                        |                   | 0,45            | S3010-Y70R                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD   | SD                |
|  <b>U16051</b><br>Sienarood   | S.14, D2             | SD                        | •                 | 0,2             | S3050-Y70R                |          | 2001 |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |
|  <b>U16058</b><br>Be rooted!  | S.17, J8             | SD                        | •                 | 0,1             | S7502-R                   |          | 8019 |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD, XMSM,<br>XPSM  |                   |
|  <b>U16065</b><br>Swan        | S.17, I1             | SD                        | •                 | 0,79            | S0603-Y80R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD, XMVO   |                   |
|  <b>U16066</b><br>Amy         | S.14, E6             | SD                        | •                 | 0,6             | S1510-Y70R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |
|  <b>U16067</b><br>Inka        | S.14, B7             | SD                        |                   | 0,35            | S3020-Y30R                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD   | SD                |
|  <b>U16068</b><br>Hazel       | S.14, B8             | SD                        |                   | 0,2             | S4030-Y40R                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD   | SD, XMSM,<br>XPSM |
|  <b>U16166</b><br>Salsa       | S.14, D3             | SD                        | •                 | 0,15            | S4040-Y70R                |          | 8004 |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |
|  <b>U16179</b><br>Cuba Libre  | S.14, D7             | SD                        |                   | 0,37            | S3010-Y60R                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD   | SD                |
|  <b>U17005</b><br>Karmijnrood | S.14, E2             | SD                        | •                 | 0,17            | S2070-Y90R                |          | 3000 |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |
|  <b>U17008</b><br>Robijnrood  | S.14, E3             | SD                        | •                 | 0,11            | S3560-R                   |          | 3003 |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |
|  <b>U17010</b><br>Terrabruin  | S.17, I8             | SD                        | •                 | 0,09            | S8005-Y80R                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD                     | SD   |                   |

## Snelleveringsprogramma












| Duropal XTreme (XMSM)<br>Duropal XTreme Touch<br>(XMRT/XMVO)<br>Duropal XTreme plus (XPSM)<br>4:100 x 1.300 x 0,8 mm<br> | Duropal SolidColor<br>Duropal SolidColor XTreme<br>(XMSM)<br>4:100 x 1.300 x 0,8 mm<br> | Duropal SolidColor<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm<br> | PrimeBoard XTreme<br>Hoogglans P2 (XG)<br>Matt P2 (XT)<br>2.800 x 2.100 mm<br> | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br> | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br>** Formaten op aanvraag<br> | OrganicBoard Pure P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br> | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel<br>SolidColor P2<br>4:100 x 1.300 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel<br>SolidColor P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel<br>Organic Pure P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
| XMSM, XPSM   |  |   | XT/SD - 19  |   |   |  | SD, XMSM, XPSM  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
| XMSM, XPSM   |  |   | XT/SD - 19  |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XPSM  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD, XMVO  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
| XMSM, XPSM   |  |   | XT/SD - 19  |   |   |  | SD, XMSM, XPSM  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |
|  |  |   |   |   | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD  | SD  | SD   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
 2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
 3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
 – Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding   | Paginas/ Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL  | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm |              | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag |      | DecoBoard P2<br>3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm |     | Duropal HPL<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm | Duropal HPL<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm | HPL voor deuren<br>2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>* andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|------|---------------------------------|--------------|---|------|---|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|   |                      |                           |                   |                 |                           |          |      | DEEP                            | DECO         | DECO  | DECO | HPL   | HPL |                                       |                                       |   |
|  <b>U17012</b><br>Coco             | S.14, D8             | SD                        | •                 | 0,14            | S6010-Y90R                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17013</b><br>Mimosa           | S.14, F1             | SD                        | •                 | 0,66            | S0520-R20B                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17014</b><br>Hortensia        | S.14, F2             | SD                        | •                 | 0,34            | S1050-R20B                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17019</b><br>Cranberry        | S.14, F3             | SD                        | •                 | 0,13            | S4040-R20B                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17031</b><br>Bordeaux         | S.14, E4             | SD                        |                   | 0,1             | S5040-Y90R                |          | 3011 |                                 |              |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17035</b><br>Lotus            | S.14, D1             | SD                        | •                 | 0,77            | S0505-Y90R                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17040</b><br>Blush            | S.14, E7             | SD                        | •                 | 0,3             | S3020-Y80R                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17054</b><br>Bourgogne rood | S.14, E8             | SD                        |                   | 0,08            | S6030-R                   |          | 3005 |                                 |              |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17141</b><br>Orchidea       | S.14, F4             | SD                        |                   | 0,08            | S7020-R20B                |          | 4007 |                                 |              |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17271</b><br>Oxiderood      | S.14, D4             | SD                        |                   | 0,11            | S5040-Y80R                |          |      |                                 |              |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17500</b><br>Royal blauw    | S.14, F8             | SD                        | •                 | 0,08            | S8005-R80B                |          | 5004 |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17501</b><br>Rose           | S.14, F6             | SD                        | •                 | 0,52            | S2010-R30B                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17505</b><br>Pruim          | S.14, F7             | SD                        | •                 | 0,24            | S5010-R30B                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U17509</b><br>Hollyhock      | S.17, J2             | SD                        |                   | 0,72            | S1005-R50B                |          |      |                                 |              |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U18001</b><br>Skyblue        | S.15, G7             | SD                        |                   | 0,22            | S4020-R80B                |          | 5014 |                                 |              |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U18002</b><br>Waterblauw     | S.15, G2             | SD                        | •                 | 0,33            | S3030-R90B                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U18003</b><br>Kristalblauw   | S.15, G1             | SD                        | •                 | 0,55            | S1020-R90B                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U18004</b><br>Donkerblauw    | S.15, G8             | SD                        |                   | 0,08            | S7020-R80B                |          |      |                                 |              |   |      |   | SD  | SD                                    | SD, XMSM,<br>XPSM                     |   |
|  <b>U18006</b><br>Skagerrak      | S.15, H8             | SD                        | •                 | 0,11            | S6020-B10G                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD, XMSM,<br>XPSM                     |   |
|  <b>U18008</b><br>Java           | S.15, I3             | SD                        | •                 | 0,25            | S2555-B20G                |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U18010</b><br>Cirrus         | S.15, H2             | SD                        | •                 | 0,53            | S0540-B                   |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U18011</b><br>Palander       | S.15, H3             | SD                        |                   | 0,4             | S1050-B                   |          |      |                                 |              |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |
|  <b>U18014</b><br>Stratus        | S.15, H4             | SD                        | •                 | 0,18            | S4040-B                   |          |      |                                 | SD - 10 / 18 |   |      |   | SD  | SD                                    | SD                                    |   |



## Snelleveringsprogramma
























| <p>Duropol XTreme (XMSM)<br/>Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO)<br/>Duropol XTreme plus (XPSM)<br/>4:100 x 1.300 x 0,8 mm</p> <p><b>X</b> <b>XTOUCH</b> <b>XPLUS</b></p> | <p>Duropol SolidColor<br/>Duropol SolidColor XTreme (XMSM)<br/>4:100 x 1.300 x 0,8 mm</p> <p><b>SOLIDX</b></p> | <p>Duropol SolidColor<br/>2.800 x 2.070 x 0,8 mm</p> <p><b>SOLIDX</b></p> | <p>PrimeBoard XTreme<br/>Hoogglans P2 (XG)<br/>Matt P2 (XT)<br/>2.800 x 2.100 mm</p> <p><b>PRIME X</b></p> | <p>DeepFlow P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> <p><b>DEEP</b></p> | <p>DecoBoard P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes<br/>** Formaten op aanvraag</p> <p><b>DECO</b></p> | <p>OrganicBoard Pure P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> <p><b>ORGANIC</b></p> | <p>Duropol Sandwichpaneel P2<br/>* Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2<br/>4:100 x 1.300 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p>Duropol Sandwichpaneel P2<br/>* Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p>Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  |   |  | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  |   |  | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  |   |  | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  |   |  | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  |   |  | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  |   |  | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  |   |  | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM   |  |   | XT/SD - 19   |  |   |  | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM   |  |   | XT/SD - 19   |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  |   |  | SD   | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | MP, SD, VV  | MP, SD, VV   | SD   | SD   | SD   |

1 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

2 HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
- Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding  | Paginas/ Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL  | DEEP             |   | DECO  |                        | HPL                    |    | HPL voor deuren<br>2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>1- andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |
|--|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|------|------------------|---|---|------------------------|------------------------|----|--|
|  |                      |                           |                   |                 |                           |          |      | 2.800 x 2.100 mm | 2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag | 3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |    |  |
|  <b>U18028</b><br>Zwartblauw    | S.17, L8             | SD                        |                   | 0,08            | S7502-B                   |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18029</b><br>Horizon       | S.15, G6             | SD                        | •                 | 0,51            | S2010-R90B                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18031</b><br>Meeuw         | S.17, L1             | SD                        | •                 | 0,62            | S2005-R90B                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18042</b><br>Schaduwblauw  | S.17, L5             | SD                        |                   | 0,21            | S5010-R90B                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD, XMSM,<br>XPSM  |
|  <b>U18043</b><br>Poseidon      | S.17, L7             | SD                        | •                 | 0,16            | S7010-R90B                |          | 5008 |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD, XMSM,<br>XPSM  |
|  <b>U18044</b><br>Smoke         | S.17, L6             | SD                        | •                 | 0,22            | S5502-B                   |          | 7037 |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18059</b><br>Gentiaanblauw | S.15, G4             | SD                        | •                 | 0,1             | S5040-R80B                |          | 5010 |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18067</b><br>Pastelblauw | S.15, H1             | SD                        | •                 | 0,71            | S0515-B                   |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18068</b><br>Hemelsblauw | S.15, G3             | SD                        |                   | 0,2             | S3050-R90B                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18074</b><br>Atlantic    | S.15, H7             | SD                        | •                 | 0,21            | S5020-B10G                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD, XMSM,<br>XPSM  |
|  <b>U18079</b><br>Pacific     | S.15, H6             | SD                        |                   | 0,38            | S3020-B10G                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18500</b><br>Patras      | S.15, I2             | SD                        |                   | 0,47            | S1040-B30G                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18501</b><br>Fjord       | S.15, I8             | SD                        | •                 | 0,13            | S7010-B30G                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD, XMSM,<br>XPSM  |
|  <b>U18502</b><br>Bristol     | S.15, I7             | SD                        | •                 | 0,24            | S4020-B30G                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18503</b><br>Trinity     | S.15, I1             | SD                        | •                 | 0,59            | S1020-B30G                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18505</b><br>Lagune      | S.15, I6             | SD                        | •                 | 0,54            | S2010-B50G                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U18576</b><br>Oceaan      | S.15, I4             | SD                        |                   | 0,13            | S5030-B30G                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U19003</b><br>Cadiz       | S.15, J1             | SD                        | •                 | 0,76            | S0520-B90G                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U19004</b><br>Saragosso   | S.15, J2             | SD                        | •                 | 0,38            | S2040-B90G                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U19005</b><br>Jade        | S.15, J3             | SD                        |                   | 0,2             | S4040-B90G                |          | 6016 |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U19006</b><br>Mint        | S.15, J6             | SD                        |                   | 0,53            | S2010-B90G                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U19007</b><br>Agave       | S.15, J7             | SD                        |                   | 0,28            | S4020-B90G                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD   |
|  <b>U19008</b><br>Labrador    | S.15, J8             | SD                        | •                 | 0,12            | S7010-B90G                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD, XMSM,<br>XPSM  |

## Snelleveringsprogramma























| Duropal XTreme (XMSM)<br>Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVD)<br>Duropal XTreme plus (XPSM)<br>4:100 x 1.300 x 0,8 mm | Duropal SolidColor<br>Duropal SolidColor XTreme (XMSM)<br>4:100 x 1.300 x 0,8 mm | Duropal SolidColor<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm | PrimeBoard XTreme<br>Hoogglans P2 (XG)<br>Matt P2 (XT)<br>2.800 x 2.100 mm | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br>** Formaten op aanvraag | OrganicBoard Pure P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2<br>4:100 x 1.300 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel<br>Organic Pure P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM  |  |  | XT/SD - 19   |  |  |   | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM  |  |  | XT/SD - 19   |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM  |  |  | XT/SD - 19   |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM  |  |  | XT/SD - 19   |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM  |  |  | XT/SD - 19   |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
- Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding  | Paginás/Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL  | DEEP             |   | DECO  |                        | HPL                    |    | HPL voor deuren<br>2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>* andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|------|------------------|---|---|------------------------|------------------------|----|---|
|  |                     |                           |                   |                 |                           |          |      | 2.800 x 2.100 mm | 2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag | 3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |    |   |
|  <b>U19011</b><br>Blackgreen                | S.17, K8            | SD                        |                   | 0,07            | S8502-G                   |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19014</b><br>Salie                     | S.15, K7            | SD                        | •                 | 0,54            | S2010-G30Y                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19015</b><br>Spearmint                 | S.15, K6            | SD                        | •                 | 0,68            | S1010-G30Y                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19024</b><br>Rietgroen                 | S.17, K6            | SD                        | •                 | 0,27            | S5005-G20Y                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD, XMSM,<br>XPSM   |
|  <b>U19027</b><br>Herb                      | S.17, K7            | SD                        | •                 | 0,16            | S6502-G                   |          | 7010 |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD, XMSM,<br>XPSM   |
|  <b>U19028</b><br>Racing Green              | S.15, J4            | SD                        |                   | 0,12            | S7020-B70G                |          | 6005 |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19500</b><br>Carambola                 | S.15, L3            | SD                        |                   | 0,46            | S2040-G60Y                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19501</b><br>Granny Smith            | S.15, K3            | SD                        |                   | 0,35            | S2050-G40Y                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19502</b><br>Limoen                  | S.15, K4            | SD                        |                   | 0,17            | S4040-G40Y                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19503</b><br>Avocado                 | S.15, L6            | SD                        | •                 | 0,38            | S3020-G60Y                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19504</b><br>Zucchini                | S.15, K8            | SD                        | •                 | 0,12            | S7010-G50Y                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19505</b><br>Citroen                 | S.15, L1            | SD                        |                   | 0,74            | S0540-G70Y                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19506</b><br>Lelie                   | S.15, K1            | SD                        | •                 | 0,73            | S0530-G50Y                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19508</b><br>Chartreuse              | S.15, K2            | SD                        | •                 | 0,51            | S1050-G40Y                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19509</b><br>Olijf                   | S.15, L2            | SD                        |                   | 0,54            | S1070-G70Y                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19515</b><br>Taiga                   | S.15, L7            | SD                        | •                 | 0,62            | S5020-G50Y                |          |      |                  | SD - 10 / 18  |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>U19522</b><br>Pine                    | S.15, L8            | SD                        |                   | 0,2             | S6005-G80Y                |          |      |                  |   |   |                        | SD                     | SD | SD  |
|  <b>R20006</b><br>Sonoma eiken            | S.21, F2            | RT/RU                     | •                 | 0,38            |                           |          |      |                  | RU - 10 / 18  |   |                        | RT                     | RU | RT  |
|  <b>R20020</b><br>Eiken Piemont<br>mokka  | S.21, I3            | RR/RO                     |                   | 0,07            |                           | •        |      |                  |   |   |                        | RR                     | RO | RR  |
|  <b>R20021</b><br>Lindberg eiken          | S.19, F2            | NW                        | •                 | 0,45            |                           |          |      |                  | NW - 10 / 18  |   |                        | NW                     | NW | NW  |
|  <b>R20027</b><br>Lancelot Oak licht      | S.21, F3            | RT/RU                     | •                 | 0,32            |                           |          |      |                  | RU - 10 / 18  |   |                        | RT                     | RU | RT  |
|  <b>R20031</b><br>Sonoma eiken<br>truffel | S.21, G4            | RT/RU                     | •                 | 0,23            |                           |          |      |                  | RU - 10 / 18  |   |                        | RT                     | RU | RT  |

## Snelleveringsprogramma






















| Duropal XTreme (XMSM)<br>Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO)<br>Duropal XTreme plus (XPSM)<br>4:100 x 1.300 x 0,8 mm | Duropal SolidColor<br>Duropal SolidColor XTreme (XMSM)<br>4:100 x 1.300 x 0,8 mm | Duropal SolidColor<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm | PrimeBoard XTreme<br>Hoogglans P2 (XG)<br>Matt P2 (XT)<br>2.800 x 2.100 mm | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br>** Formaten op aanvraag | OrganicBoard Pure P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2<br>4:100 x 1.300 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel<br>Organic Pure P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM  |  |  | XT/SD - 19   |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
| XMSM, XPSM  |  |  | XT/SD - 19   |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD, XMSM, XPSM   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | MP, SD, VV   | MP, SD, VV  | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  |  |   | SD   | SD   | SD   |
|   |  |  |  |  | RU   | RU  | RT   | RU   | RU   |
|   |  |  |  |  |  |   | RR   | RO   | RO   |
|   |  |  |  |  | NW   | NW  | NW   | NW   | NW   |
|   |  |  |  |  | RU   | RU  | RT   | RU   | RU   |
|   |  |  |  |  | RU   | RU  | RT   | RU   | RU   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)








<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
- Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding   | Paginas/ Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL | DeepFlow P2      | DecoBoard P2  | DecoBoard P2                                  | Duropal HPL            | Duropal HPL            | HPL voor deuren   |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----|------------------|---|---|------------------------|------------------------|---|
|   |                      |                           |                   |                 |                           |          |     | 2.800 x 2.100 mm | 2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag | 3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm | 2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>1- andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |
|   |                      |                           |                   |                 |                           |          |     | DEEP             | DECO  | DECO  | HPL                    | HPL                    |   |
|  <b>R20033</b><br>Donker eiken               | S.21, I5             | NW                        | •                 | 0,07            |                           |          |     | VI - 18,4        | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20038</b><br>Chalet Oak natuur          | S.19, G5             | NW                        | •                 | 0,29            |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20039</b><br>Sonoma eiken grijs         | S.21, G1             | RT/RU                     | •                 | 0,32            |                           |          |     |                  | RU - 10 / 18  |   | RT                     | RU                     | RT  |
|  <b>R20064</b><br>Mountain Oak grijs         | S.21, G3             | NW                        |                   | 0,34            |                           |          |     |                  |   |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20065</b><br>Mountain Oak donker        | S.21, I4             | NW                        | •                 | 0,1             |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20074</b><br>Eiken Bordeaux licht       | S.19, F6             | RT/RU                     | •                 | 0,44            |                           |          |     |                  | RU - 10 / 18  |   | RT                     | RU                     | RT  |
|  <b>R20095</b><br>Eiken Milano               | S.19, F3             | NW                        | •                 | 0,4             |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20100</b><br>Eiken Style kaneel        | S.19, H5             | NW                        | •                 | 0,34            |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20119</b><br>American Oak             | S.19, F4             | NW                        | •                 | 0,35            |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20128</b><br>Sonoma eiken licht       | S.21, F1             | RT/RU                     | •                 | 0,47            |                           |          |     |                  | RU - 10 / 18  |   | RT                     | RU                     | RT  |
|  <b>R20234</b><br>Springfield eiken donker | S.21, H2             | NW                        | •                 | 0,12            |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20256</b><br>Eiken Lorenzo            | S.19, G3             | NW                        | •                 | 0,37            |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20286</b><br>Italian Oak              | S.21, F4             | NW                        | •                 | 0,3             |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20315</b><br>Artisan eiken            | S.19, F5             | NW                        | •                 | 0,28            |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20351</b><br>Flamed Wood              | S.21, F6             | NW                        | •                 | 0,09            |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20380</b><br>Eiken Moirée             | S.20, C3             | NW                        | •                 | 0,15            |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20382</b><br>Eiken bijoux             | S.19, H6             | NW                        | •                 | 0,13            |                           | •        |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20383</b><br>Eiken Pure               | S.19, G2             | NW                        | •                 | 0,38            |                           |          |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20391</b><br>Eiken Bijoux muskaat     | S.19, G6             | NW                        | •                 | 0,2             |                           | •        |     |                  | NW - 10 / 18  |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20404</b><br>Aberdeen donker          | S.21, H5             | NW                        |                   | 0,13            |                           |          |     |                  |   |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20409</b><br>Artisan eiken grijs      | S.21, G2             | RR/RO                     |                   | 0,34            |                           |          |     |                  |   |   | RR                     | RO                     | RR  |

## Snelleveringsprogramma























| <p>Duropol XTreme (XMSM)<br/>Duropol XTreme Touch<br/>(XMRT/XMVO)<br/>Duropol XTreme plus (XPSM)<br/>4:100 x 1.300 x 0,8 mm</p>  | <p>Duropol SolidColor<br/>Duropol SolidColor XTreme<br/>(XMSM)<br/>4:100 x 1.300 x 0,8 mm</p>  | <p>Duropol SolidColor<br/>2.800 x 2.070 x 0,8 mm</p>  | <p>PrimeBoard XTreme<br/>Hoogglans P2 (XG)<br/>Matt P2 (XT)<br/>2.800 x 2.100 mm</p>  | <p>DeepFlow P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p>  | <p>DecoBoard P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes<br/>** Formaten op aanvraag</p>  | <p>OrganicBoard Pure P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p>  | <p>Duropol Sandwichpaneel P2<br/>* Duropol Sandwichpaneel<br/>SolidColor P2<br/>4:100 x 1.300 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p>Duropol Sandwichpaneel P2<br/>* Duropol Sandwichpaneel<br/>SolidColor P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p>Duropol Sandwichpaneel<br/>Organic Pure P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |   |  |  | VI  | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | RU   | RU   | RT   | RU   | RU   |
|  |   |  |  |   |  |  | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | RU   | RU   | RT   | RU   | RU   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | RU   | RU   | RT   | RU   | RU   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   | NW   | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   |  |  | NW   | NW   | NW   |
|  |   |  |  |   |  |  | RR   | RO   | RO   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
- Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding   | Paginás/Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL | DeepFlow P2      | DecoBoard P2  | DecoBoard P2                                  | Duropol HPL            | Duropol HPL            | HPL voor deuren   |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----|------------------|---|---|------------------------|------------------------|---|
|   |                     |                           |                   |                 |                           |          |     | 2.800 x 2.100 mm | 2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag | 3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm | 2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>1- andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |
|   |                     |                           |                   |                 |                           |          |     | DEEP             | DECO  | DECO  | HPL                    | HPL                    |   |
|  <b>R20410</b><br>Maryland eiken           | S.18, C1            | RR/RO                     | •                 | 0,55            |                           |          |     |                  | RO - 10 / 18  |   | RR                     | RO                     | RR  |
|  <b>R20453</b><br>Shelby eiken             | S.19, G1            | RR/RO                     | •                 | 0,51            |                           |          |     | VI - 18,4        | RO - 10 / 18  |   | RR                     | RO                     | RR  |
|  <b>R20454</b><br>Artisan eiken anthraciet | S.20, C5            | RR/RO                     | •                 | 0,95            |                           |          |     |                  | RO - 10 / 18  |   | RR                     | RO                     | RR  |
|  <b>R20455</b><br>Balvenie Oak zand        | S.19, G4            | RR/RO                     | •                 | 0,34            |                           |          |     | VI - 18,4        | RO - 10 / 18  |   | RR                     | RO                     | RR  |
|  <b>R20456</b><br>Balvenie Oak tabak       | S.21, I1            | RR/RO                     | •                 | 0,21            |                           |          |     | VI - 18,4        | RO - 10 / 18  |   | RR                     | RO                     | RR  |
|  <b>R20457</b><br>Connery natuur           | S.18, C3            | NW                        |                   | 0,45            |                           |          |     |                  |   |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20458</b><br>Connery truffel          | S.18, C4            | NW                        |                   | 0,21            |                           |          |     |                  |   |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20462</b><br>Connery fjord          | S.18, C5            | NW                        |                   | 0,17            |                           |          |     |                  |   |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20463</b><br>Connery Zucchini       | S.18, C6            | NW                        |                   | 0,18            |                           |          |     |                  |   |   | NW                     | NW                     | NW  |
|  <b>R20485</b><br>Lucca natuur           | S.19, H4            | RR/RO                     |                   | 0,32            |                           |          |     |                  |   |   | RR                     | RO                     | RR  |
|  <b>R24006</b><br>Altmühlbeuken          | S.19, I3            | VV                        | •                 | 0,41            |                           |          |     |                  | VV - 10 / 18  |   | VV                     | VV                     | VV  |
|  <b>R24029</b><br>Fjord beuken licht     | S.18, A5            | FL                        | •                 | 0,51            |                           |          |     |                  | FL - 10 / 18  |   | FL                     | FL                     | FL  |
|  <b>R24034</b><br>Gestoomd beuken        | S.19, I4            | VV                        | •                 | 0,3             |                           |          |     |                  | VV - 10 / 18  |   | VV                     | VV                     | VV  |
|  <b>R24035</b><br>Beuken dosse           | S.19, I2            | VV                        |                   | 0,44            |                           |          |     |                  |   |   | VV                     | VV                     | VV  |
|  <b>R24101</b><br>Kajus beuken           | S.19, H1            | FL                        |                   | 0,39            |                           |          |     |                  |   |   | FL                     | FL                     | FL  |
|  <b>R27001</b><br>Koningsahorn           | S.18, B6            | VV                        | •                 | 0,56            |                           |          |     |                  | VV - 10 / 18  |   | VV                     | VV                     | VV  |
|  <b>R27021</b><br>Ahorn licht            | S.18, B5            | VV                        |                   | 0,65            |                           |          |     |                  |   |   | VV                     | VV                     | VV  |
|  <b>R27024</b><br>Bergahorn              | S.19, I1            | VV                        | •                 | 0,52            |                           |          |     |                  | VV - 10 / 18  |   | VV                     | VV                     | VV  |
|  <b>R27043</b><br>Esdoorn Kiruna         | S.18, B2            | FL                        | •                 | 0,54            |                           |          |     |                  | FL - 10 / 18  |   | FL                     | FL                     | FL  |
|  <b>R27044</b><br>Spits esdoorn          | S.18, B3            | FL                        | •                 | 0,61            |                           |          |     |                  | FL - 10 / 18  |   | FL                     | FL                     | FL  |
|  <b>R27065</b><br>Arlington esdoorn      | S.18, B4            | FL                        | •                 | 0,41            |                           |          |     | VI - 18,4        | FL - 10 / 18  |   | FL                     | FL                     | FL  |
|  <b>R30001</b><br>Standaard walnoot      | S.20, A4            | VV                        |                   | 0,48            |                           |          |     |                  |   |   | VV                     | VV                     | VV  |



## Snelleveringsprogramma





















| <p>Duropal XTreme (XMSM)<br/>Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVD)<br/>Duropal XTreme plus (XPSM)<br/>4:100 x 1.300 x 0,8 mm</p> <p><b>X</b> <b>XTOUCH</b> <b>XPLUS</b></p> | <p>Duropal SolidColor<br/>Duropal SolidColor XTreme (XMSM)<br/>4:100 x 1.300 x 0,8 mm</p> <p><b>SOLIDX</b></p> | <p>Duropal SolidColor<br/>2.800 x 2.070 x 0,8 mm</p> <p><b>SOLIDX</b></p> | <p>PrimeBoard XTreme<br/>Hoogglans P2 (XG)<br/>Matt P2 (XT)<br/>2.800 x 2.100 mm</p> <p><b>PRIME X</b></p> | <p>DeepFlow P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> <p><b>DEEP</b></p> | <p>DecoBoard P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes<br/>** Formaten op aanvraag</p> <p><b>DECO</b></p> | <p>OrganicBoard Pure P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> <p><b>ORGANIC</b></p> | <p>Duropal Sandwichpaneel P2<br/>* Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2<br/>4:100 x 1.300 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p>Duropal Sandwichpaneel P2<br/>* Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p>Duropal Sandwichpaneel Organic Pure P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |   |  |  | RO  | RO   | RR   | RO   | RO   |
|  |  |   |  | VI   | RO  | RO   | RR   | RO   | RO   |
|  |  |   |  |  | RO  | RO   | RR   | RO   | RO   |
|  |  |   |  | VI   | RO  | RO   | RR   | RO   | RO   |
|  |  |   |  | VI   | RO  | RO   | RR   | RO   | RO   |
|  |  |   |  |  |   |  | NW   | NW   | NW   |
|  |  |   |  |  |   |  | NW   | NW   | NW   |
|  |  |   |  |  |   |  | NW   | NW   | NW   |
|  |  |   |  |  |   |  | NW   | NW   | NW   |
|  |  |   |  |  |   |  | RR   | RO   | RO   |
|  |  |   |  |  | VV  | VV   | VV   | VV   | VV   |
|  |  |   |  |  | FL  | FL   | FL   | FL   | FL   |
|  |  |   |  |  | VV  | VV   | VV   | VV   | VV   |
|  |  |   |  |  |   |  | VV   | VV   | VV   |
|  |  |   |  |  |   |  | FL   | FL   | FL   |
|  |  |   |  |  | VV  | VV   | VV   | VV   | VV   |
|  |  |   |  |  |   |  | VV   | VV   | VV   |
|  |  |   |  |  | VV  | VV   | VV   | VV   | VV   |
|  |  |   |  |  | FL  | FL   | FL   | FL   | FL   |
|  |  |   |  |  | FL  | FL   | FL   | FL   | FL   |
|  |  |   |  | VI   | FL  | FL   | FL   | FL   | FL   |
|  |  |   |  |  |   |  | VV   | VV   | VV   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
- Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfliederer

| Decoraanduiding  | Paginas/ Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm |              | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag |      | DecoBoard P2<br>3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm |     | Duropal HPL<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm | Duropal HPL<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm | HPL voor deuren<br>2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>1- andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |
|--|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----|---------------------------------|--------------|---|------|---|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |                      |                           |                   |                 |                           |          |     | DEEP                            | DECO         | DECO  | DECO | HPL   | HPL |                                       |                                       |  |
|  <b>R30011</b><br>Madison Walnut          | S. 21, J1            | NW                        | •                 | 0,16            |                           |          |     |                                 | NW - 10 / 18 |   |      |   | NW  | NW                                    | NW                                    |  |
|  <b>R30013</b><br>Altamira Walnut donker  | S. 21, J2            | NW                        | •                 | 0,12            |                           |          |     |                                 | NW - 10 / 18 |   |      |   | NW  | NW                                    | NW                                    |  |
|  <b>R30021</b><br>Noce Milano             | S. 21, J5            | FL                        | •                 | 0,16            |                           |          |     |                                 | FL - 10 / 18 |   |      |   | FL  | FL                                    | FL                                    |  |
|  <b>R30135</b><br>Okapi walnoot           | S. 21, J4            | NW                        | •                 | 0,13            |                           |          |     |                                 | NW - 10 / 18 |   |      |   | NW  | NW                                    | NW                                    |  |
|  <b>R30157</b><br>Caletta                 | S. 21, H4            | NW                        | •                 | 0,11            |                           |          |     |                                 | NW - 10 / 18 |   |      |   | NW  | NW                                    | NW, XMRT                              |  |
|  <b>R30158</b><br>Noce Giovanelli         | S. 21, J6            | FL                        |                   | 0,13            |                           | •        |     |                                 |              |   |      |   | FL  | FL <sup>2</sup>                       | FL                                    |  |
|  <b>R30159</b><br>Preston               | S. 21, J3            | NW                        | •                 | 0,15            |                           |          |     | VI - 18,4                       | NW - 10 / 18 |   |      |   | NW  | NW                                    | NW                                    |  |
|  <b>R34024</b><br>Portland Ash donker   | S. 21, I6            | FL                        | •                 | 0,11            |                           |          |     |                                 | FL - 10 / 18 |   |      |   | FL  | FL                                    | FL                                    |  |
|  <b>R34032</b><br>Portland essen zwart  | S. 20, C6            | FL                        | •                 | 0,09            |                           |          |     | VI - 18,4                       | FL - 10 / 18 |   |      |   | FL  | FL                                    | FL, XMRT                              |  |
|  <b>R34033</b><br>Berg essen            | S. 19, H2            | NW                        | •                 | 0,35            |                           |          |     | VI - 18,4                       | NW - 10 / 18 |   |      |   | NW  | NW                                    | NW                                    |  |
|  <b>R37016</b><br>Iep Salisbury natuur  | S. 19, H3            | RR/RO                     | •                 | 0,31            |                           |          |     |                                 | RO - 10 / 18 |   |      |   | RR  | RO                                    | RR                                    |  |
|  <b>R37017</b><br>Iep Salisbury grijs   | S. 21, F5            | RR/RO                     | •                 | 0,19            |                           |          |     |                                 | RO - 10 / 18 |   |      |   | RR  | RO                                    | RR, XMRT                              |  |
|  <b>R37030</b><br>Levisa                | S. 20, A2            | FL                        |                   | 0,19            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | FL  | FL <sup>2</sup>                       | FL                                    |  |
|  <b>R38000</b><br>Marone                | S. 21, I2            | NW                        | •                 | 0,13            |                           |          |     | VI - 18,4                       | NW - 10 / 18 |   |      |   | NW  | NW                                    | NW                                    |  |
|  <b>R38002</b><br>Acacia                | S. 19, F1            | RT/RU                     | •                 | 0,56            |                           |          |     |                                 | RU - 10 / 18 |   |      |   | RT  | RU                                    | RT                                    |  |
|  <b>R38017</b><br>Acacia wit geborsteld | S. 18, B1            | NW                        |                   | 0,63            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | NW  | NW                                    | NW                                    |  |
|  <b>R42006</b><br>Kersenhout Havanna    | S. 20, A3            | FL                        | •                 | 0,3             |                           | •        |     |                                 | FL - 10 / 18 |   |      |   | FL  | FL                                    | FL                                    |  |
|  <b>R42056</b><br>Kersen Toulouse       | S. 20, A6            | FL                        | •                 | 0,09            |                           |          |     | VI - 18,4                       | FL - 10 / 18 |   |      |   | FL  | FL                                    | FL                                    |  |
|  <b>R42060</b><br>Kersen Toulouse licht | S. 20, A5            | FL                        | •                 | 0,22            |                           |          |     |                                 | FL - 10 / 18 |   |      |   | FL  | FL                                    | FL                                    |  |
|  <b>R48005</b><br>Glamour Wood Light    | S. 20, C1            | RR/RO                     | •                 | 0,27            |                           | •        |     |                                 | RO - 10 / 18 |   |      |   | RR  | RO                                    | RR                                    |  |
|  <b>R48052</b><br>Garbo                 | S. 20, C2            | FL                        |                   | 0,17            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | FL  | FL                                    | FL                                    |  |

## Snelleveringsprogramma























| Duropal XTreme (XMSM)<br>Duropal XTreme Touch<br>(XMRT/XMVO)<br>Duropal XTreme plus (XPSM)<br>4:100 x 1.300 x 0,8 mm | Duropal SolidColor<br>Duropal SolidColor XTreme<br>(XMSM)<br>4:100 x 1.300 x 0,8 mm | Duropal SolidColor<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm | PrimeBoard XTreme<br>Hoogglans P2 (XG)<br>Matt P2 (XT)<br>2.800 x 2.100 mm | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br>** Formaten op aanvraag | OrganicBoard Pure P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel<br>SolidColor P2<br>4:100 x 1.300 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel<br>SolidColor P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel<br>Organic Pure P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes |
|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  |   |  |  |  | NW   | NW  | NW  | NW  | NW   |
|  |   |  |  |  | NW   | NW  | NW  | NW  | NW   |
|  |   |  |  |  | FL   | FL  | FL  | FL  | FL   |
|  |   |  |  |  | NW   | NW  | NW  | NW  | NW   |
| XMRT   |   |  |  |  | NW   | NW  | NW, XMRT  | NW  | NW   |
|  |   |  |  |  |  |   | FL  | FL <sup>2</sup>   | FL <sup>2</sup>  |
|  |   |  |  | VI   | NW   | NW  | NW  | NW  | NW   |
|  |   |  |  |  | FL   | FL  | FL  | FL  | FL   |
| XMRT   |   |  |  | VI   | FL   | FL  | FL, XMRT  | FL  | FL   |
|  |   |  |  | VI   | NW   | NW  | NW  | NW  | NW   |
|  |   |  |  |  | RO   | RO  | RR  | RO  | RO   |
| XMRT   |   |  |  |  | RO   | RO  | RR, XMRT  | RO  | RO   |
|  |   |  |  |  |  |   | FL  | FL <sup>2</sup>   | FL <sup>2</sup>  |
|  |   |  |  | VI   | NW   | NW  | NW  | NW  | NW   |
|  |   |  |  |  | RU   | RU  | RT  | RU  | RU   |
|  |   |  |  |  |  |   | NW  | NW  | NW   |
|  |   |  |  |  | FL   | FL  | FL  | FL  | FL   |
|  |   |  |  | VI   | FL   | FL  | FL  | FL  | FL   |
|  |   |  |  |  | FL   | FL  | FL  | FL  | FL   |
|  |   |  |  |  | RO   | RO  | RR  | RO  | RO   |
|  |   |  |  |  |  |   | FL  | FL  | FL   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
- Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding   | Paginas/Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL | DeepFlow P2      | DecoBoard P2     | DecoBoard P2     | Duropal HPL            | Duropal HPL            | HPL voor deuren        |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                     |                           |                   |                 |                           |          |     | 2.800 x 2.100 mm | 2.800 x 2.100 mm | 3.200 x 2.100 mm | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm | 2.150 x 1.300 x 0,8 mm |
|   |                     |                           |                   |                 |                           |          |     | DEEP             | DECO             | DECO             | HPL                    | HPL                    | ■                      |
|  <b>R48057</b><br>Strada natuur        | S.20, A1            | SE/SH                     |                   | 0,33            |                           |          |     |                  |                  |                  | SE                     |                        | SE                     |
|  <b>R48058</b><br>Strada antraciet     | S.20, C4            | SE/SH                     |                   | 0,12            |                           |          |     |                  |                  |                  | SE                     |                        | SE                     |
|  <b>R50004</b><br>Sangha Wengé natuur  | S.21, H6            | RT/RU                     | •                 | 0,11            |                           |          |     | RU - 10 / 18     |                  |                  | RT                     | RU                     | RT                     |
|  <b>R50030</b><br>Spaanse olijf licht  | S.19, I5            | FL                        |                   | 0,4             |                           |          |     |                  |                  |                  | FL                     | FL                     | FL                     |
|  <b>R50094</b><br>Nordic Teak          | S.18, C2            | NW                        |                   | 0,58            |                           |          |     |                  |                  |                  | NW                     | NW                     | NW                     |
|  <b>R50095</b><br>Laos Teak            | S.21, H1            | NW                        | •                 | 0,21            |                           |          |     | NW - 10 / 18     |                  |                  | NW                     | NW                     | NW                     |
|  <b>R55001</b><br>Pinie Navarra       | S.18, A2            | DU                        |                   | 0,74            |                           |          |     |                  |                  |                  | DU                     | DU                     | DU                     |
|  <b>R55004</b><br>Ponderosa Pine     | S.21, G6            | DU                        |                   | 0,27            |                           |          |     |                  |                  |                  | DU                     | DU                     | DU                     |
|  <b>R55006</b><br>Fano Pinie wit     | S.18, A6            | DU                        | •                 | 0,56            |                           |          |     | DU - 10 / 18     |                  |                  | DU                     | DU                     | DU                     |
|  <b>R55011</b><br>Anderson Pine wit  | S.18, A1            | DU                        | •                 | 0,76            |                           |          |     | DU - 10 / 18     |                  |                  | DU                     | DU                     | DU                     |
|  <b>R55064</b><br>Zeepijnboom        | S.18, A4            | FL                        | •                 | 0,51            |                           |          |     | FL - 10 / 18     |                  |                  | FL                     | FL                     | FL                     |
|  <b>R55072</b><br>Willow wit         | S.18, A3            | FL                        | •                 | 0,64            |                           |          |     | FL - 10 / 18     |                  |                  | FL                     | FL                     | FL                     |
|  <b>R55087</b><br>Valetta Pine       | S.21, H3            | DU                        |                   | 0,11            |                           |          |     |                  |                  |                  | DU                     | DU                     | DU                     |
|  <b>R55089</b><br>Oregon Pine        | S.21, G5            | DU                        |                   | 0,43            |                           |          |     |                  |                  |                  | DU                     | DU                     | DU                     |
|  <b>F70002</b><br>Cava beige         | S.22, C3            | SD                        |                   | 0,47            | S3005-Y20R                | •        |     |                  |                  |                  |                        | SD                     |                        |
|  <b>F70008</b><br>Toffee metallic    | S.22, C4            | SD                        |                   | 0,14            | S7010-Y30R                | •        |     |                  |                  |                  |                        | SD                     |                        |
|  <b>F70014</b><br>Antraciet metallic | S.22, C6            | SD                        |                   | 0,14            | S6502-B                   | •        |     |                  |                  |                  |                        | SD                     |                        |
|  <b>F70015</b><br>Grijs metallic     | S.22, C5            | SD                        | •                 | 0,48            | S3000-N                   | •        |     | SD - 10 / 18     |                  |                  |                        | SD                     |                        |
|  <b>F76001</b><br>Loftec             | S.23, F6            | CA/CE                     | •                 | 0,21            |                           |          |     | CE - 10 / 18     |                  |                  | CA                     | CE                     | CA                     |
|  <b>F76023</b><br>Alu geslepen       | S.22, B1            | VV                        |                   | 0,39            |                           | •        |     |                  |                  |                  | VV                     | VV <sup>2</sup>        |                        |
|  <b>F76044</b><br>Bellato grijs      | S.23, F1            | CA/CE                     | •                 | 0,46            |                           |          |     | CE - 10 / 18     |                  |                  | CA                     | CE                     | CA                     |
|  <b>F76110</b><br>Kito brons         | S.22, D3            | SD                        | •                 | 0,25            |                           | •        |     | SD - 10 / 18     |                  |                  | SD                     | SD <sup>2</sup>        | SD                     |

## Snelleveringsprogramma
























| <p>Duropol XTreme (XMSM)<br/>Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO)<br/>Duropol XTreme plus (XPSM)<br/>4:100 x 1.300 x 0,8 mm</p> <p><b>X</b> <b>XTOUCH</b> <b>XPLUS</b></p> | <p>Duropol SolidColor<br/>Duropol SolidColor XTreme (XMSM)<br/>4:100 x 1.300 x 0,8 mm</p> <p><b>SOLIDX</b></p> | <p>Duropol SolidColor<br/>2.800 x 2.070 x 0,8 mm</p> <p><b>SOLIDX</b></p> | <p>PrimeBoard XTreme<br/>Hoogglans P2 (XG)<br/>Matt P2 (XT)<br/>2.800 x 2.100 mm</p> <p><b>PRIME X</b></p> | <p>DeepFlow P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> <p><b>DEEP</b></p> | <p>DecoBoard P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes<br/>** Formaten op aanvraag</p> <p><b>DECO</b></p> | <p>OrganicBoard Pure P2<br/>2.800 x 2.100 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> <p><b>ORGANIC</b></p> | <p>Duropol Sandwichpaneel P2<br/>* Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2<br/>4:100 x 1.300 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p>Duropol Sandwichpaneel P2<br/>* Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> | <p>Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2<br/>2.800 x 2.070 mm<br/>verkrijgbaar in gangbare diktes</p> |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |   |  |  |   |  | SE   |  |  |
|  |  |   |  |  |   |  | SE   |  |  |
|  |  |   |  |  | RU  | RU   | RT   | RU   | RU   |
|  |  |   |  |  |   |  | FL   | FL   | FL   |
|  |  |   |  |  |   |  | NW   | NW   | NW   |
|  |  |   |  |  | NW  | NW   | NW   | NW   | NW   |
|  |  |   |  |  |   |  | DU   | DU   | DU   |
|  |  |   |  |  |   |  | DU   | DU   | DU   |
|  |  |   |  |  | DU  | DU   | DU   | DU   | DU   |
|  |  |   |  |  | DU  | DU   | DU   | DU   | DU   |
|  |  |   |  |  | FL  | FL   | FL   | FL   | FL   |
|  |  |   |  |  | FL  | FL   | FL   | FL   | FL   |
|  |  |   |  |  |   |  | DU   | DU   | DU   |
|  |  |   |  |  |   |  | DU   | DU   | DU   |
|  |  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  |   |  |  | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | SD  | SD   |  | SD   | SD   |
|  |  |   |  |  | CE  | CE   | CA   | CE   | CE   |
|  |  |   |  |  |   |  | VV   | VV <sup>2</sup>  | VV <sup>2</sup>  |
|  |  |   |  |  | CE  | CE   | CA   | CE   | CE   |
|  |  |   |  |  | SD  | SD   | SD   | SD <sup>2</sup>  | SD <sup>2</sup>  |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
- Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# DESIGNCOLLECTIE

Voorraadprogramma BENELUX /  
Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding   | Paginas/ Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL | DeepFlow P2      | DecoBoard P2  | DecoBoard P2                                  | Duropal HPL            | Duropal HPL            | HPL voor deuren   |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----|------------------|---|---|------------------------|------------------------|---|
|   |                      |                           |                   |                 |                           |          |     | 2.800 x 2.100 mm | 2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag | 3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm | 2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>1- andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |
|   |                      |                           |                   |                 |                           |          |     | DEEP             | DECO  | DECO  | HPL                    | HPL                    |   |
|  <b>F76111</b><br>Kito staal         | S. 22, D6            | SD                        | •                 | 0,11            |                           | •        |     |                  | SD - 10 / 18  |   | SD                     | SD <sup>2</sup>        | SD  |
|  <b>F76112</b><br>Inox grijs         | S. 22, B2            | SE/SH                     | •                 | 0,42            |                           | •        |     |                  | SH**  |   | SE                     |                        | SE  |
|  <b>F76113</b><br>Metex zilver       | S. 22, D5            | SD                        |                   | 0,25            |                           | •        |     |                  |   |   | SD                     | SD <sup>2</sup>        | SD  |
|  <b>F76141</b><br>Alux zwart         | S. 22, A6            | SE/SH                     | •                 | 0,08            |                           | •        |     |                  | SH**  |   | SE                     |                        | SE  |
|  <b>F76142</b><br>Terracotta         | S. 23, F5            | CA/CE                     |                   | 0,17            |                           |          |     |                  |   |   | CA                     | CE                     | CA, XMVO  |
|  <b>F76146</b><br>Terrazzo brons     | S. 22, D4            | CA/CE                     |                   | 0,1             |                           | •        |     |                  |   |   | CA                     | CE <sup>2</sup>        | CA, XMVO  |
|  <b>F76158</b><br>Alux goud          | S. 22, B3            | SE/SH                     |                   | 0,39            |                           | •        |     |                  |   |   | SE                     |                        | SE  |
|  <b>F76159</b><br>Alux kaviaar      | S. 22, B4            | SE/SH                     | •                 | 0,21            |                           | •        |     |                  | SH**  |   | SE                     |                        | SE  |
|  <b>F76160</b><br>Alux champagne   | S. 22, A3            | SE/SH                     | •                 | 0,35            |                           | •        |     |                  | SH**  |   | SE                     |                        | SE  |
|  <b>F76171</b><br>Alux viola       | S. 22, A4            | SE/SH                     | •                 | 0,25            |                           | •        |     |                  | SH**  |   | SE                     |                        | SE  |
|  <b>F76172</b><br>Alux rosé        | S. 22, A2            | SE/SH                     |                   | 0,42            |                           | •        |     |                  |   |   | SE                     |                        | SE  |
|  <b>F76183</b><br>Alux donkerblauw | S. 22, B5            | SE/SH                     |                   | 0,15            |                           | •        |     |                  |   |   | SE                     |                        | SE  |
|  <b>F76184</b><br>Mesh zilver      | S. 22, C2            | SD                        |                   | 0,18            |                           | •        |     |                  |   |   | SD                     | SD <sup>2</sup>        | SD  |
|  <b>F76185</b><br>Mesh brons       | S. 22, D2            | SD                        |                   | 0,18            |                           | •        |     |                  |   |   | SD                     | SD <sup>2</sup>        | SD  |
|  <b>F76186</b><br>Alux donkergroen | S. 22, A5            | SE/SH                     |                   | 0,17            |                           | •        |     |                  |   |   | SE                     |                        | SE  |
|  <b>F79028</b><br>Piquée brons     | S. 22, D1            | SD                        |                   | 0,18            |                           | •        |     |                  |   |   | SD                     | SD <sup>2</sup>        | SD  |
|  <b>F79030</b><br>Diva             | S. 22, A1            | SD                        |                   | 0,63            |                           | •        |     |                  |   |   | SD                     | SD <sup>2</sup>        | SD  |
|  <b>F79031</b><br>Jungle blauw     | S. 22, E1            | SD                        |                   | 0,73            |                           |          |     |                  |   |   | SD                     | SD                     | SD  |
|  <b>F79934</b><br>Ferro zwart      | S. 22, B6            | CA/CE                     | •                 | 0,07            |                           |          |     |                  | CE - 10 / 18  |   | CA                     | CE                     | CA, XMVO  |
|  <b>S60036</b><br>Classic Beton    | S. 23, F4            | CA/CE                     | •                 | 0,42            |                           |          |     |                  | CE - 10 / 18  |   | CA                     | CE                     | CA  |
|  <b>S62025</b><br>Carniglia        |                      |                           |                   | 0,25            |                           |          |     |                  |   |   |                        |                        | XMVO  |
|  <b>S63009</b><br>Marmer Carrara   | S. 23, I5            | SM                        |                   | 0,64            |                           |          |     |                  |   |   | SM                     | SM                     | SM  |
|  <b>S63044</b><br>Kaviaar zwart    | S. 23, J6            | SM                        |                   | 0,09            |                           |          |     |                  |   |   | SM                     | SM                     | SM  |

## Snelleveringsprogramma
















| Duropal XTreme (XMSM)<br>Duropal XTreme Touch<br>(XMRT / XMVO)<br>Duropal XTreme plus (XPSM)<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm | Duropal SolidColor<br>Duropal SolidColor XTreme<br>(XMSM)<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm | Duropal SolidColor<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm | PrimeBoard XTreme<br>Hoogglans P2 (XG)<br>Matt P2 (XT)<br>2.800 x 2.100 mm | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br>** Formaten op aanvraag | OrganicBoard Pure P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel<br>SolidColor P2<br>4.100 x 1.300 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel<br>SolidColor P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel<br>Organic Pure P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes |
|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  |   |  |  |  | SD   | SD  | SD  | SD <sup>2</sup>   | SD <sup>2</sup>  |
|  |   |  |  |  | SH**   |   | SE  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |   | SD  | SD <sup>2</sup>   | SD <sup>2</sup>  |
|  |   |  |  |  | SH**   |   | SE  |   |  |
| XMVO   |   |  |  |  |  |   | CA, XMVO  | CE  | CE   |
| XMVO   |   |  |  |  |  |   | CA, XMVO  | CE <sup>2</sup>   | CE <sup>2</sup>  |
|  |   |  |  |  |  |   | SE  |   |  |
|  |   |  |  |  | SH**   |   | SE  |   |  |
|  |   |  |  |  | SH**   |   | SE  |   |  |
|  |   |  |  |  | SH**   |   | SE  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |   | SE  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |   | SE  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |   | SD  | SD <sup>2</sup>   | SD <sup>2</sup>  |
|  |   |  |  |  |  |   | SD  | SD <sup>2</sup>   | SD <sup>2</sup>  |
|  |   |  |  |  |  |   | SE  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |   | SD  | SD <sup>2</sup>   | SD <sup>2</sup>  |
|  |   |  |  |  |  |   | SD  | SD <sup>2</sup>   | SD <sup>2</sup>  |
|  |   |  |  |  |  |   | SD  | SD  | SD   |
| XMVO   |   |  |  |  | CE   | CE  | CA, XMVO  | CE  | CE   |
|  |   |  |  |  | CE   | CE  | CA  | CE  | CE   |
| XMVO   |   |  |  |  |  |   | XMVO  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |   | SM  | SM  | SM   |
|  |   |  |  |  |  |   | SM  | SM  | SM   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
- Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik








# DESIGNCOLLECTIE

## Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer

| Decoraanduiding   | Paginas/ Coördinaten | Structuur Designcollectie | Express-collectie | Reflectiewaarde | Dichtstbijzijnde NCS code | Metallic | RAL | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm |              | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>* 2.655 x 2.100 mm<br>** Formaten op aanvraag |      | DecoBoard P2<br>3.200 x 2.100 mm<br>* ook in 4.100 x 2.100 mm |     | Duropal HPL<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm |          | Duropal HPL<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm |  | HPL voor deuren<br>2.150 x 1.300 x 0,8 mm<br>! andere formaten uit voorraad<br>* SolidColor |      |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----|---------------------------------|--------------|---|------|---|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|--|---|------|
|   |                      |                           |                   |                 |                           |          |     | DEEP                            | DECO         | DECO  | DECO | HPL   | HPL |                                       |          |                                       |  |   |      |
|  <b>S63045</b><br>India wit                | S. 23, I1            | SM                        |                   | 0,76            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | SM  | SM                                    | SM       |                                       |  |   |      |
|  <b>S63059</b><br>Marmer Larsos            | S. 23, J4            | CA/CE                     |                   | 0,55            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | CA  | CE                                    | CA       |                                       |  |   |      |
|  <b>S63063</b><br>Botticino                | S. 23, I4            | CA/CE                     |                   | 0,46            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | CA  | CE                                    | CA       |                                       |  |   |      |
|  <b>S63066</b><br>Caviar zilver            | S. 23, I6            | SM                        |                   | 0,1             |                           | •        |     |                                 |              |   |      |   | SM  | SM                                    | SM       |                                       |  |   |      |
|  <b>S63067</b><br>Caviar goud              | S. 23, J5            | SM                        |                   | 0,11            |                           | •        |     |                                 |              |   |      |   | SM  | SM                                    | SM       |                                       |  |   |      |
|  <b>S63068</b><br>Caviar groen             | S. 23, J3            | SM                        |                   | 0,12            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | SM  | SM                                    | SM       |                                       |  |   |      |
|  <b>S63070</b><br>Marmor Lugano            | S. 23, I3            | CA/CE                     |                   | 0,34            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | CA  | CE                                    | CA       |                                       |  |   |      |
|  <b>S63077</b><br>Shiyen                 | S. 23, J2            | CA/CE                     |                   | 0,35            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | CA  | CE                                    | CA       |                                       |  |   |      |
|  <b>S64012</b><br>Tibet                  |                      |                           |                   | 0,43            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   |     |                                       |          |                                       |  |   | XMVO |
|  <b>S68036</b><br>Cento                  | S. 23, F2            | CA/CE                     |                   | 0,47            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | CA  | CE                                    | CA       |                                       |  |   |      |
|  <b>S68055</b><br>Dumont                 | S. 23, J1            | SD                        |                   | 0,44            |                           |          |     |                                 |              |   |      |   | SD  | SD                                    | SD       |                                       |  |   |      |
|  <b>S68056</b><br>Jupiter zand           | S. 23, I2            | CA/CE                     |                   | 0,5             |                           | •        |     |                                 |              |   |      |   | CA  | CE                                    | CA, XMVO |                                       |  |   |      |
|  <b>S68057</b><br>Jupiter Moon           | S. 23, F3            | CA/CE                     |                   | 0,31            |                           | •        |     |                                 |              |   |      |   | CA  | CE                                    | CA, XMVO |                                       |  |   |      |
|  <b>M80000</b><br>Echt Alu 1 edelstaal   | S. 22, E6            | HG                        | •                 | 0,76            | S3010-G                   |          |     |                                 | HG - 10 / 18 |   |      |   | SM  | HG                                    |          |                                       |  |   |      |
|  <b>M80001</b><br>Echt Alu 2 nikkelkleur | S. 22, E5            | HG                        |                   | 0,53            | S4005-G50Y                |          |     |                                 |              |   |      |   | SM  | HG                                    |          |                                       |  |   |      |



## Snelleveringsprogramma

| Duropal XTreme (XMSM)<br>Duropal XTreme Touch<br>(XMRT/XMVO)<br>Duropal XTreme plus (XPSM)<br>4:100 x 1.300 x 0,8 mm<br> | Duropal SolidColor<br>Duropal SolidColor XTreme<br>(XMSM)<br>4:100 x 1.300 x 0,8 mm<br> | Duropal SolidColor<br>2.800 x 2.070 x 0,8 mm<br> | PrimeBoard XTreme<br>Hoogglans P2 (XG)<br>Matt P2 (XT)<br>2.800 x 2.100 mm<br> | DeepFlow P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br> | DecoBoard P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br>** Formaten op aanvraag<br> | OrganicBoard Pure P2<br>2.800 x 2.100 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes<br> | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel<br>SolidColor P2<br>4:100 x 1.300 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel P2<br>* Duropal Sandwichpaneel<br>SolidColor P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes | Duropal Sandwichpaneel<br>Organic Pure P2<br>2.800 x 2.070 mm<br>verkrijgbaar in gangbare diktes |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|
|  |  |   |   |   |   |  | SM  | SM  | SM   |
|  |  |   |   |   |   |  | CA  | CE  | CE   |
|  |  |   |   |   |   |  | CA  | CE  | CE   |
|  |  |   |   |   |   |  | SM  | SM  | SM   |
|  |  |   |   |   |   |  | SM  | SM  | SM   |
|  |  |   |   |   |   |  | SM  | SM  | SM   |
|  |  |   |   |   |   |  | CA  | CE  | CE   |
|  |  |   |   |   |   |  | CA  | CE  | CE   |
| XMVO   |  |   |   |   |   |  | XMVO  |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  | CA  | CE  | CE   |
|  |  |   |   |   |   |  | SD  | SD  | SD   |
| XMVO   |  |   |   |   |   |  | CA, XMVO  | CE  | CE   |
| XMVO   |  |   |   |   |   |  | CA, XMVO  | CE  | CE   |
|  |  |   |   |   | HG  |  | SM  | HG  | HG   |
|  |  |   |   |   |   |  | SM  | HG  | HG   |

<sup>1</sup> 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
 2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
 3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

<sup>2</sup> HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
 – Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

# STRUCTUREN

## Creativiteit die alle zintuigen aanspreekt.

De structuren spelen een doorslaggevende rol in het unieke karakter van onze decoratieve houtproducten. Ze bieden fascinerende mogelijkheden om elk ontwerp ook haptisch een speciaal karakter te geven. Bij Pfleiderer kunt u een breed assortiment van thematisch gegroepeerde structuurwerelden aanspreken. Perfect afgestemd op elk decor, met een fascinerend diepte-effect, bijzonder robuust of antimicrobieel – laat u leiden door uw Fingerspitzengefühl!

## Aanbeveling voor het toepassingsgebied

|             |                    | verticaal | horizontaal |
|-------------|--------------------|-----------|-------------|
| <b>HG</b>   | Hoogglans          | •         |             |
| <b>HS</b>   | Hoogglans speciaal | •         | •           |
| <b>SM</b>   | Zijdemat           | •         |             |
| <b>MS</b>   | Zijdemat speciaal  | •         | •           |
| <b>VV</b>   | Top Velvet         | •         | •           |
| <b>SD</b>   | Sandpearl          | •         | •           |
| <b>MP</b>   | Miniperl           | •         | •           |
| <b>SE</b>   | Steel Matt         | •         |             |
| <b>SH</b>   | Steel Matt         | •         |             |
| <b>NW</b>   | Natural Wood       | •         | •           |
| <b>FL</b>   | Florence           | •         | •           |
| <b>DU</b>   | Dune               | •         | •           |
| <b>RR</b>   | Rochester          | •         | •           |
| <b>RO</b>   | Rochester          | •         | •           |
| <b>RT</b>   | Rustic Wood        | •         | •           |
| <b>RU</b>   | Rustic Wood        | •         | •           |
| <b>VI</b>   | Vienna             | •         |             |
| <b>CA</b>   | Ceramo             | •         | •           |
| <b>CE</b>   | Ceramo             | •         | •           |
| <b>CR</b>   | Corrosio           | •         | •           |
| <b>FG</b>   | Fine Grain         | •         | •           |
| <b>CM</b>   | Supermatt          | •         | •           |
| <b>GR</b>   | Solid Granite      | •         | •           |
| <b>PT</b>   | Porto              | •         | •           |
| <b>VO</b>   | Volcano            | •         | •           |
| <b>BR</b>   | Brightstone        | •         | •           |
| <b>XG</b>   | XTreme Hoogglans   | •         |             |
| <b>XT</b>   | XTreme Matt        | •         |             |
| <b>XMSM</b> | XTreme Zijdemat    | •         | •           |
| <b>XMRT</b> | XTreme Rustic Wood | •         | •           |
| <b>XMVO</b> | XTreme Volcano     | •         | •           |
| <b>XPSM</b> | XTreme plus        | •         | •           |

## Legenda Structuren

|                |   |
|----------------|---|
| <b>HPL</b>     | Hogedrukkunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen |
| <b>MFB</b>     | Directe laminering (Melamine Faced Board)           |
| <b>DEEP</b>    | DeepFlow  |
| <b>PRIME X</b> | PrimeBoard XTreme                                   |
| <b>X</b>       | HPL XTreme  |
| <b>XTOUCH</b>  | HPL XTreme Touch                                    |
| <b>SOLID X</b> | HPL SolidColor XTreme                               |
| <b>XPLUS</b>   | HPL XTreme plus                                     |

De aanbevolen structuur is afhankelijk van het producttype en het toepassingsgebied. Neem bij vragen contact op met uw leverancier of uw Pfleiderer-adviseur.

**SWEET, SOFT AND LAZY**  
ZACHTE, NATUURLIJKE HOUTNERVEN

**SOLID AS A ROCK**  
SOLIDE EN MEERLAAGSE  
STEENSTRUCTUREN

**DIAMONDS AND PEARLS**  
GLANZENDE EN REFLECTERENDE  
OPPERVLAKKEN

**BLUE VELVET**  
FLUWEELACHTIGE,  
ZIJDEACHTIGE OPPERVLAKKEN

**DEEPFLOW**  
DIEPE, LEVENDIGE  
HOUTSTRUCTUUR

**INVISIBLE**  
UNIVERSELE EN ROBUUSTE  
OPPERVLAKKEN


**BREEZIN'**  
TRENDY MATERIAAL-  
STRUCTUREN

**XTREME PRODUCTS**  
SUPERMATTE PRODUCTEN  
MET ANTI-FINGERPRINT  
EFFECT

# STRUCTURENOVERZICHT

## BLUE VELVET

Fluweelachtige, zijdeachtige Oppervlakken



SE/SH Steel matt

HPL MFB



SM Zijdemat

HPL MFB



MS Zijdemat speciaal

HPL




CM Supermatt

HPL

## DIAMONDS AND PEARLS

Glanzende en reflecterende Oppervlakken



HG Hoogglans

HPL MFB




HS Hoogglans speciaal

HPL


## BREEZIN'

Trendy Materiaalstructuren



CA/CE Ceramo

HPL MFB




CR Corrosio

HPL MFB


## SWEET, SOFT AND LAZY

Zachte, natuurlijke Houtnerven




RR/RO Rochester

HPL MFB



NW Natural Wood

HPL MFB




FL Florence

HPL MFB


## DEEPFLOW

Diepe, levendige houtstructuur



VI Vienna

DEEP



DU Dune

HPL MFB




RT/RU Rustic Wood

HPL MFB

## INVISIBLE

Universele en robuuste Oppervlakken




**SD** Sandpearl

**HPL** **MFB**




**VV** Top Velvet

**HPL** **MFB**



**MP** Miniperl

**HPL** **MFB**



**FG** Fine Grain

**HPL**


## SOLID AS A ROCK

Solide en meerlaagse Steenstructuren




**VO** Volcano

**HPL**




**GR** Solid Granite

**HPL**



**BR** Brightstone

**HPL**



**PT** Porto

**HPL**

## XTREME PRODUCTS

Supermatte Producten met anti-fingerprint Effect



**XG** XTreme Hoogglans

**PRIME X**




**XT** XTreme Matt

**PRIME X**




**XMSM** XTreme Zijdemat

**X** **SOLID X**




**XMRT** XTreme Rustic Wood

**XTOUCH**



**XMVO** XTreme Volcano

**XTOUCH**




**XPSM** XTreme plus



**XPLUS**

## CERAMO CA/CE

De niet-directionele matte Ceramo materiaalstructuur is perfect voor vlakke steen, keramiek, pleisterwerk en beton. Het geeft een nieuw accent aan metalen of textiele decors en een verbazingwekkende materialiteit aan unidecors. De onregelmatig en hoekig gevormde „flakes” van de structuur worden op verschillende niveaus geplaatst; afzonderlijke gebieden met verschillend matte, geruwde oppervlakken suggereren een lichte slijtage. Beide geven Ceramo een diepe en levendige uitstraling ondanks de rustige algemene indruk.



CA Ceramo 



CE Ceramo  



## DUNE DU

De diepmatte houtstructuur Dune is geschikt voor rechte houtdecors zoals eiken, iep of teak, maar ook voor naaldhout. Ook als een op het oog gelakte versie van hout ziet de structuur er op uni-decors heel geloofwaardig uit. Als modern alternatief voor de beproefde Rustic Wood-structuur heeft Dune ook een „all-over“ design. Subtiële mat-glanseffecten, geschuurde en opgebroken, opgeruwde vlakken en langgerekte poriën verlevendigen het rustige totaalbeeld.




DU Dune  



## FLORENCE FL

De subtiele zijdeachtige houtstructuur wordt gekenmerkt door een gevarieerde opmaak van volledige en afgesneden bloemen, evenals gestreepte gebieden met dicht op elkaar staande nerflijnen. Deze laatste worden op verschillende manieren onderbroken, waardoor een zeer natuurlijk effect ontstaat. Florence is zijdeachtig mat aan het oppervlak en diep mat in de lagere delen, waardoor het een elegante uitstraling heeft en bijzonder geschikt is voor hoogwaardige houtsoorten zoals walnoot en vruchtenhout. De structuur werkt ook goed op houtsoorten met nauwelijks zichtbare poriën, zoals beuken of esdoorn. De zachte overgangen binnen de relatief gladde structuur besparen donkere decors de vergrijzing die vaak optreedt bij matte structuren.



FL Florence  





## **STEEL MATT SE/SH**

De nieuwe geborstelde metalen structuur Steel Matt heeft een zeer authentiek effect. Filigraan en zeer mat, het is zowel visueel als haptisch indrukwekkend. De fijne, scherpgerande zaagsnede is onregelmatig onderbroken, de groeven zijn zeer smal en steil. De zichtbare randen reflecteren het licht discreet en zorgen voor een onopvallende elegante glans. Staal werkt perfect op decors uit de Alux-serie, waarvan het drukbeeld ook een grondstructuur heeft. Effen en vele vlakke parelmoerdecors krijgen met SE/SH ook een metallic afwerking. De nieuwe composietstructuur Steel Matt wordt aanbevolen voor verticaal gebruik en is beschikbaar voor een gedefinieerd assortiment van metalen en unidecors.



**SE Steel Matt** 

**SH Steel Matt** 



## ROCHESTER RR/RO

De universele Rochester structuur is ongecompliceerd te gebruiken op alle hardhoutsoorten. Het ziet er zeer authentiek en natuurlijk uit. Unidecors laten het eruitzien als vers gelakt hout. De gestreepte nerf komt tot leven door de bundeling van de langwerpige poriën met spitse uiteinden. Deze zijn in verschillende hoeken geplaatst en hebben verschillende matte afwerkingen, waardoor een spannend samenspel ontstaat van oplopende matheid – helemaal tot diepzwarte, doffe matte poriën. Een superieure extreem fijne lijn bewerkt de meer open oppervlakken.



RR Rochester 

RO Rochester  



## VIENNA VI

De lineaire, filigrane houtstructuur Vienna onthult voelbare diepte en een natuurlijk ogend oppervlak in subtiele glansgradaties tussen zijde- en diepmat. Een lineaire microstructuur met Come en Go effecten benadrukt de willekeur van de licht geborstelde houtvezels. De lay-out van de structuur bestaat uit gestreept geplankte delen met verschillende nerfdichtheden en vlakken met een gesneden, taps toelopende bloem. Vienna kan universeel worden gebruikt op bijna alle houtdecors. Het benadrukt de authenticiteit van gestreept zacht- en hardhout en de indruk van gelakt hout op effen decors.



VI Vienna DEEP



# PRODUCTE

## **Baanbrekend, oplossingsgericht, uniek duurzaam**

Een volledig assortiment voor een gezond leefklimaat. Bij Pflaiderer richten we ons op materialen met een lage uitstoot. Veel van onze plaatmaterialen zijn al jarenlang bekroond met de Blue Angel voor een gezond binnenklimaat. Naast ruwe platen en producten met een directe coating, zijn we er ook in geslaagd om deze onderscheiding te krijgen voor grote delen van het HPL-assortiment. Dit betekent dat u kunt vertrouwen op een volledig assortiment dat consequent duurzaam is en dat u de wensen van de klant kunt realiseren zonder compromissen te sluiten op het gebied van ecologie en duurzaamheid.



# XTREME PRODUCTS

SUPERMATTE PRODUCTEN MET  
ANTI-FINGERPRINT EFFECT

Toegepast decor:  
**U12000** Vulkaanzwart




# PrimeBoard XTreme Hoogglans P2



Gemelamineerde houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Verwerkings-  
vriendelijk



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing):  
2.800 x 2.100 x 16 - 25 mm

### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                       |
|--------|---------|-----------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   18   19   22   25   28 |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




## PrimeBoard XTreme Matt P2



Gemelamineerde houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-  
vriendelijk



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing):  
2.800 x 2.100 x 10 - 25 mm

### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                      |
|--------|---------|--|
| 2.800  | 2.100   | 10   12   13   16   18   19   22   25   28 |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)






# PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 TSCA



Gemelamineerde emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Verwerkings-  
vriendelijk



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

ClassicBoard P2 TSCA  
Emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing):  
2.800 x 2.100 x 16 - 25 mm

### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                       |
|--------|---------|-----------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   18   19   22   25   28 |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




# PrimeBoard XTreme Matt P2 TSCA



Gemelamineerde emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-  
vriendelijk



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

ClassicBoard P2 TSCA  
Emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing):  
2.800 x 2.100 x 10 - 25 mm

### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                      |
|--------|---------|--|
| 2.800  | 2.100   | 10   12   13   16   18   19   22   25   28 |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




## PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 F\*\*\*\*



Gemelamineerde emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Verwerkings-  
vriendelijk



Bijzonder  
emissiearm

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

#### Basismateriaal

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*  
Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
F\*\*\*\*

#### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.100   | 19    |






## PrimeBoard XTreme Matt P2 F\*\*\*\*



Gemelamineerde emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-  
vriendelijk



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*  
Emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
F\*\*\*\*

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.100   | 19    |






## PrimeBoard XTreme Hoogglans P3



Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 voor vochtige ruimtes, met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Verwerkings-  
vriendelijk

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

#### Basismateriaal

ClassicBoard P3  
Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

#### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                       |
|--------|---------|-----------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   18   19   22   25   28 |






## PrimeBoard XTreme Matt P3



Gemelamineerde houtspaانplaat type P3 voor vochtige ruimtes, met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Verwerkings-  
vriendelijk

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

#### Basismateriaal

ClassicBoard P3  
Houtspaانplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

#### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Langte | Breedte | Dikte                            |
|--------|---------|----------------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 13   16   18   19   22   25   28 |






# PrimeBoard XTreme Hoogglans MDF plus



Gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Verwerkings-  
vriendelijk

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

StyleBoard MDF plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                            |
|--------|---------|----------------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 12   16   18   19   22   25   28 |




# PrimeBoard XTreme Matt MDF plus



Gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-  
vriendelijk

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

StyleBoard MDF plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                            |
|--------|---------|----------------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 12   16   18   19   22   25   28 |








# PrimeBoard XTreme Hoogglans MDF zwart



Decoratieve door-en-door gekleurde zwarte, gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Verwerkings-  
vriendelijk

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

StyleBoard MDF zwart  
Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte        |
|--------|---------|--------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   19   25 |





# PrimeBoard XTreme Matt MDF zwart



Decoratieve door-en-door gekleurde zwarte, gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-  
vriendelijk

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

StyleBoard MDF zwart  
Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte        |
|--------|---------|--------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   19   25 |






# PrimeBoard XTreme Hoogglans MDF zwart natuur



Natuurlijke, decoratieve door-en-door gekleurde zwarte gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Onderhouds-  
vriendelijk



Verwerkings-  
vriendelijk

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

StyleBoard MDF zwart  
Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
Bij enkelzijdige laklaag is de achterzijde ruw/onbehandeld.  
Door het gebruik van een natuurlijk materiaal op houtbasis kan het uiterlijk van het paneel variëren. Deze afwijkingen zijn te wijten aan het gewenste karakter van het product.  
Zoals gebruikelijk bij natuurlijke producten is elke plaat uniek.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte        |
|--------|---------|--------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   19   25 |






# PrimeBoard XTreme Matt MDF zwart natuur



Natuurlijke, decoratieve door-en-door gekleurde zwarte gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-  
vriendelijk

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

StyleBoard MDF zwart  
Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
Bij enkelzijdige laklaag is de achterzijde ruw/onbehandeld.  
Door het gebruik van een natuurlijk materiaal op houtbasis kan het uiterlijk van het paneel variëren. Deze afwijkingen zijn te wijten aan het gewenste karakter van het product.  
Zoals gebruikelijk bij natuurlijke producten is elke plaat uniek.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte        |
|--------|---------|--------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   19   25 |





# Duopal XTreme



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam gelakt oppervlak en geschuurde rugzijde. Duopal XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Deuren

Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duopal HPL-producten bezit. Duopal XTreme kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-3

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.  
(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte        | Breedte | Dikte     |
|---------------|---------|-----------|
| 2.050 - 5.300 | 1.300   | 0,6   0,8 |
| 2.150         | 915     | 0,8       |
| 2.150         | 950     | 0,8       |
| 2.150         | 1.050   | 0,8       |
| 2.150         | 1.300   | 0,8       |
| 2.350         | 950     | 0,8       |
| 2.350         | 1.300   | 0,8       |
| 3.050         | 1.300   | 0,8       |
| 4.100         | 1.300   | 0,6   0,8 |
| 5.300         | 1.300   | 0,6   0,8 |






# Duopal XTreme Touch



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam gelakt oppervlak en geschuurde rugzijde. Duopal XTreme Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting



Deuren

Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duopal HPL-producten bezit. Duopal XTreme Touch kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-3

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.  
(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte        | Breedte | Dikte     |
|---------------|---------|-----------|
| 2.050 - 5.300 | 1.300   | 0,6   0,8 |
| 2.150         | 915     | 0,8       |
| 2.150         | 950     | 0,8       |
| 2.150         | 1.050   | 0,8       |
| 2.150         | 1.300   | 0,8       |
| 2.350         | 950     | 0,8       |
| 2.350         | 1.300   | 0,8       |
| 3.050         | 1.300   | 0,8       |
| 4.100         | 1.300   | 0,6   0,8 |
| 5.300         | 1.300   | 0,6   0,8 |



PEFC  
PEFC/04-32-0828



FSC  
www.fsc.org  
FSC-C011773



www.blauer-engel.de/uz76






# Duropal SolidColor XTreme



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, met duurzaam gelakt oppervlak en met een identieke door-en-door gekleurde kern. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Duropal SolidColor XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Deuren

De door-en-door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellages, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Productnorm</b>                | Gebaseerd op EN 438-9  |
| <b>Brandgedrag</b>                | Normaal ontvlambaar<br>D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.<br>(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) |
| <b>Formaldehyde-emissieklasse</b> | E1 E05   |
| <b>Volumegewicht</b>              | Min. 1.400 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)   |
| <b>Opmerking</b>                  | FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.  |

## FORMAAT IN MM

| Lengte        | Breedte | Dikte |
|---------------|---------|-------|
| 2.050 - 5.300 | 1.300   | 0,8   |
| 2.150         | 915     | 0,8   |
| 2.150         | 950     | 0,8   |
| 2.150         | 1.050   | 0,8   |
| 2.150         | 1.300   | 0,8   |
| 2.350         | 950     | 0,8   |
| 2.350         | 1.300   | 0,8   |
| 4.100         | 1.300   | 0,8   |






# Duropol XTreme plus



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam gelakt oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting



Deuren

Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Hoge krasbesten-  
digheid



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-3

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.  
(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte        | Breedte | Dikte |
|---------------|---------|-------|
| 2.050 - 5.300 | 1.300   | 0,8   |
| 2.150         | 915     | 0,8   |
| 2.150         | 950     | 0,8   |
| 2.150         | 1.050   | 0,8   |
| 2.150         | 1.300   | 0,8   |
| 2.350         | 950     | 0,8   |
| 2.350         | 1.300   | 0,8   |
| 3.050         | 1.300   | 0,8   |
| 4.100         | 1.300   | 0,8   |
| 5.300         | 1.300   | 0,8   |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)






# Duropal Compact XTreme plus



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern en met een aan beide zijden duurzaam gelakt oppervlak. Duropal Compact XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-compact materiaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Hoge krasbesten-  
digheid



Stootvast



Bijzonder  
emissiearm

## Productnorm

zwarte kern: Gebaseerd op EN 438-4  
witte / grijze kern: Gebaseerd op EN 438-9

## Basismateriaal

Compacte kunststofplaat wit / grijs / zwart  
Homogeen wit, grijs, zwart door-en-door gekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast voor toepassingen met hoge belastingen.

## Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

## CE-categorie

Compacte kunststofplaat zwart  
EN 438-7:2005  
Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)

## Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

## Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

## Volumegewicht

zwarte kern: min. 1.350 kg/m<sup>3</sup>, witte / grijze kern: min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## Opmerking

Met PEFC-certificering.

## FORMAAT IN MM

### Lengte

4.100

### Breedte

1.300

## DIKTE IN MM

### zwarte kern

6 | 8 | 10 | 12 | 13

### witte / grijze kern

6 | 8 | 10 | 12



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




# Duropol Sandwichpaneel XTreme P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

In de Meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  
(inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte  |
|--------|---------|--|
| 4.100  | 1.300   | 9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6 |



[www.bjauer-engel.de/1276](http://www.bjauer-engel.de/1276)




# Duropal Sandwichpaneel XTreme Touch P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

In de Meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

## Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

## Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

## Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm

## CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  
(inclusief verlaagde plafonds)

## Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

## Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte  |
|--------|---------|--|
| 4.100  | 1.300   | 9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6 |



[www.blauer-engel.de/1276](http://www.blauer-engel.de/1276)




## Duropol Sandwichpaneel SolidColor XTreme P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol SolidColor XTreme, een laminaat met een identieke door-en-door gekleurde kern en een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgeving- en presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Productnorm</b>                | Gebaseerd op EN 13894-1   |
| <b>Basismateriaal</b>             | ClassicBoard P2<br>Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,<br>geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. |
| <b>Brandgedrag</b>                | Normaal ontvlambaar<br>D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm                                       |
| <b>CE-categorie</b>               | EN 438-7:2005<br>HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)      |
| <b>Formaldehyde-emissieklasse</b> | E1 E05<br>TSCA Title VI   |
| <b>Opmerking</b>                  | FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.   |

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte  |
|--------|---------|--|
| 4.100  | 1.300   | 9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6 |






## Duropal Sandwichpaneel XTreme plus P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

In de Meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Hoge krasbesten-  
digheid



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  
(inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte  |
|--------|---------|--|
| 4.100  | 1.300   | 9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6 |



[www.blauer-engel.de/1276](http://www.blauer-engel.de/1276)




## Duropal Sandwichpaneel XTreme P3



Sandwichpaneel van een houtspaانplaat type P3 voor vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppevlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de Meubelen- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keukenen- en badmeubelen, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkelen en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P3  
Houtspaانplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL-meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 4.100  | 1.300   | 17,6   20,6 |



[www.bjauer-engel.de/1276](http://www.bjauer-engel.de/1276)




## Duropal Sandwichpaneel XTreme Touch P3



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P3 voor vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de Meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P3  
Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  
(inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 4.100  | 1.300   | 17,6   20,6 |



[www.blauer-engel.de/1276](http://www.blauer-engel.de/1276)




## Duropal Sandwichpaneel XTreme plus P3



Sandwichpaneel van een houtspaaplaat type P3 voor vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de Meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Hoge krasbesten-  
digheid



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P3  
Houtspaaplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 4.100  | 1.300   | 17,6   20,6 |



[www.bjauer-engel.de/1276](http://www.bjauer-engel.de/1276)






# Duopal Sandwichpaneel XTreme MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duopal XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Decoratieve, bestendige elementen voor de Meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit - profileerbaar en lakbaar - nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

StyleBoard MDF plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 4.100  | 1.300   | 17,6   20,6 |






# Duropal Sandwichpaneel XTreme Touch MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-finger-print effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Decoratieve, bestendige elementen voor de Meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit - profileerbaar en lakbaar - nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

StyleBoard MDF plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 4.100  | 1.300   | 17,6   20,6 |






## Duropol Sandwichpaneel SolidColor XTreme MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropol SolidColor XTreme, een laminaat met een identieke door-en-door gekleurde kern en een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingen presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

#### Basismateriaal

StyleBoard MDF plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

#### Lengte

4.100

#### Breedte

1.300

#### Dikte

17,6 | 20,6



PEFC  
PEFC/04-32-0828



FSC  
www.fsc.org  
FSC-C011778  
Het keurmerk voor  
verantwoord beheer




# Duopal Sandwichpaneel XTreme plus MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duopal XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Decoratieve, bestendige elementen voor de Meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit - profileerbaar en lakbaar - nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Hoge krasbesten-  
digheid

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

StyleBoard MDF plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 4.100  | 1.300   | 17,6   20,6 |



PEFC  
PEFC/04-32-0828



FSC  
www.fsc.org  
FSC-C011773  
Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

# XTREME PRODUCTS

SUPERMATTE PRODUCTEN MET ANTI-FINGERPRINT EFFECT

1

## VERTICALE OPPERVLAKKEN

Wandbekleding, fronten

**PrimeBoard XTreme**  
**Duopal XTreme**  
**Duopal XTreme Touch**

2

## HORIZONTALE OPPERVLAKKEN

Opbergvakken, legborden

**Duopal XTreme**  
**Duopal XTreme Touch**  
**Duopal SolidColor XTreme**

3

## HORIZONTALE OPPERVLAKKEN, INTENSIEF GEBRUIK

Balies, toonbanken, werkbladen

**Duopal XTreme plus**  
**Duopal Compact XTreme plus**

### Toepassing/belasting

|  | verticaal  | horizontaal | horizontaal, intensief gebruik |
|--|--|-------------|--------------------------------|
| <b>PrimeBoard XTreme Matt (XT)</b>       | ████████████████████   |             |                                |
| <b>Duopal XTreme (XMSM)</b>              | ██   |             |                                |
| <b>Duopal XTreme Touch (XMRT / XMVO)</b> | ██   |             |                                |
| <b>Duopal SolidColor XTreme (XMSM)</b>   | ██   |             |                                |
| <b>Duopal XTreme plus (XPSM)</b>         | ██ |             |                                |
| <b>Duopal Compact XTreme plus (XPSM)</b> | ██ |             |                                |

# DEEPFLOW

PREMIUM DECORATIEVE PLATEN MET  
DE EXPRESSIEVE KRACHT VAN HOUT

Toegepast decor:  
R34032 Portland essen zwart




## DeepFlow P2



Ureumharsgebonden premium decorspaanplaat in meerlaagse opbouw, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag en diepe structuren, bekroond met de Blue Angel.



### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

#### Productnorm

EN 14322

#### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte  |
|--------|---------|--|
| 2.800  | 2.100   | 8,4   10,4   12,4   13,4   16,4   18,4   19,4   22,4   25,4   28,4 |



PEFC  
PEFC/C04-32-0828



FSC  
www.fsc.org  
FSC® C011773  
Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

# ORGANICBOARD

GEZONDE HOUTMATERIALEN VOOR  
MAXIMAAL BEHOUD VAN HULPBRONNEN

Toegepast decor:  
**U19501** Granny Smith






# OrganicBoard Pure P2



Houtspaانplaat voor gezonde levensstijl met 100 % biogene lijm (OrganicGlue) en 100 % gerecycled hout, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. Voor toepassingen met hoogste duurzaamheidseisen en gezond wonen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
ecologisch



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

EN 14322

### Basismateriaal

OrganicBoard Pure P2 ruw  
Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.

### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
F\*\*\*\*

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.  
OrganicGlue – formaldehydevrij gebonden

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                           |
|--------|---------|---------------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 8   10   16   18   19   22   25 |
| 5.600  | 2.100   | 8   10   16   18   19   22   25 |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




## PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2



Gemelamineerde houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue), 100 % gerecycled hout en een met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.


### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-  
vriendelijk



Bijzonder  
ecologisch

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

OrganicBoard Pure P2 ruw  
Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
F\*\*\*\*

### Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                 |
|--------|---------|---------------------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 10   12   13   16   18   19   22   25 |



PEFC  
PEFC/04-32-0828



FSC  
www.fsc.org  
FSC-C011773  
Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer






## Duropal Sandwichpaneel Organic Pure P2



Sandwichpaneel van een houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) en 100 % gerecycled hout, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

In de Meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
ecologisch

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

OrganicBoard Pure P2 ruw  
Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 26,6 mm,  
5.600 x 2.070 x 17,6 - 26,6 mm

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
F\*\*\*\*

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---|
| 2.800  | 2.070   | 9,6   11,6   17,6   19,6   20,6   23,6   26,6 |
| 5.600  | 2.070   | 9,6   11,6   17,6   19,6   20,6   23,6   26,6 |



Het keurmerk voor  
verantwoord beheer




## Duropal Sandwichpaneel Echt metaal Organic Pure P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) en 100 % gerecycled hout, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Echt metaal.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Oppervlakmateriaal voor verticale toepassingen met authentiek metalen karakter voor de hoogwaardige bouw van openbare (kantoor-)gebouwen en winkels, de beursbouw maar ook in de particuliere woonsector. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Echt metaal  
oppervlak



Bijzonder  
ecologisch

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

#### Basismateriaal

OrganicBoard Pure P2 ruw  
Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 26,6 mm

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
F\*\*\*\*

#### Opmerking

Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm.  
Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---|
| 2.800  | 2.070   | 9,6   11,6   17,6   19,6   20,6   23,6   26,6 |



PEFC  
PEFC/04-32-0828



FSC  
www.fsc.org  
FSC-C011773  
Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer




## OrganicBoard Pure P2 ruw



Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

OrganicBoard Pure P2 biedt een uniek, toekomstgericht grondstofconcept. Het gebruik van 100 % OrganicGlue met biogeen recept vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen. De formaldehydevrije biogene lijm draagt bij aan een gezonde leefomgeving door de laagste emissies en ondersteunt de circulaire economie door biogene lijm te combineren met gerecycled hout. Dit type plaat heeft een homogene fijne oppervlaktelaag en voldoet aan de hoogste oppervlakte-eisen. Hierdoor is het de ideale ondergrond voor gemelamineerde toplaag, dunne folies, gevoelige fineren en ook hogedrukaminaten (Duropal HPL).

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkings-  
vriendelijk

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
F\*\*\*\*

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                           |
|--------|---------|---------------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 8   10   16   18   19   22   25 |
| 5.600  | 2.100   | 8   10   16   18   19   22   25 |



PEFC04-32-0828



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



## OrganicBoard P2 ruw



Spaanplaat proportioneel verlijmd met biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van ca. 50 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

OrganicBoard P2 biedt een uniek, toekomstgericht grondstoffenconcept. Door het gebruik van ca. 50 % OrganicGlue met biogeen recept kan het gebruik van fossiele grondstoffen worden verminderd. De formaldehydevrije biogene lijm levert zijn bijdrage aan een gezonde leefomgeving door de laagste emissies en ondersteunt de circulaire economie door biogene lijm te combineren met gerecycled hout. Dit type plaat heeft een homogene fijne oppervlaktelaag en voldoet aan de hoogste oppervlakte-eisen. Hierdoor is het de ideale ondergrond voor een gemelamineerde toplaag, dunne folies, hoogwaardige fineren en ook hogedruk laminaten (Duropal HPL).

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkings-  
vriendelijk

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                |
|--------|---------|--------------------------------------|
| 2.655  | 2.100   | 8   13   16   18   19   22   25   38 |
| 5.310  | 2.100   | 8   13   16   18   19   22   25   38 |






## OrganicBoard MDF ruw



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene structuur, verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue).

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

OrganicBoard MDF ruw reduceert het gebruik van fossiele grondstoffen aanzienlijk door het gebruik van 100 % OrganicGlue. De formaldehydevrije biogene lijm draagt bij aan een gezonde levensstandaard door de laagste emissies. Dit type plaat heeft een homogene structuur en voldoet aan de hoogste eisen voor bewerkingen. Het optimale oppervlak maakt het een ideale drager voor een gemelamineerde toplaag, dunne folies, hoogwaardige fineren en hogedruklaminaten (Duropal HPL).

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkings-  
vriendelijk



Bijzonder  
ecologisch



Bijzonder  
emissiearm

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

#### Lengte

#### Breedte

#### Dikte

2.800

2.100

16 | 18 | 19

# GEMELAMINEERDE PLATEN

DE ALLROUNDERS VOOR EEN BREED  
SCALA AAN TOEPASSINGEN

Toegepast decor:  
**U19028** Racing Green






## DecoBoard P2



Ureumharsgebonden houtspaانplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en  
interieurinrich-  
ting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

#### Productnorm

EN 14322

#### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte  |
|--------|---------|--|
| 2.655  | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38 |
| 2.800  | 2.100   | 8   10   12   13   16   18   19   22   25   28   30   32   38      |
| 3.200  | 2.100   | 8   10   13   16   18   19   22   25   30                          |
| 4.100  | 2.100   | 16   18   19   |
| 5.310  | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38 |
| 5.600  | 2.100   | 8   10   12   13   16   18   19   22   25   28   30   32   38      |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




## DecoBoard Individual Motiv P2



Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en  
interieurinrich-  
ting

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design  
individualiseer-  
baar



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm.  
Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.  
Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                 |
|--------|---------|---------------------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   18   19   22   25   28   30   32 |






## DecoBoard Echt metaal P2



Ureumharsgebonden houtspaانplaat met aan beide zijden geperst aluminiumfolie.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keuken- en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Echt metaal  
oppervlak

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Basismateriaal</b>             | ClassicBoard P2<br>Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.   |
| <b>Brandgedrag</b>                | D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: $\geq 9$ mm / ruwe dichtheid: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> )  |
| <b>Formaldehyde-emissieklasse</b> | E1 E05   |
| <b>Opmerking</b>                  | Houd rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm.<br>Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.<br>Decors: M80000 Echt Alu 1 edelstaal / M80001 Echt Alu 2 nikkelkleur<br>FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar. |

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte        |
|--------|---------|--------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   18   19 |






## DecoBoard P2 ESA



Elektrostatisch afleidende houtspaانplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende bestanddelen zorgen voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid van meubels, scheidingselementen en wanden op werkplekken in de micro-elektronica, in laboratoria of meldposten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Elektrostatisch  
geleidend

#### Productnorm

EN 14322

#### Basismateriaal

PremiumBoard P2 ESA  
Elektrostatisch afleidende houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Overgangsweerstand RD

$1 \times 10^4 - 1 \times 10^9$  Ohm (EN 61340-5-1)  
Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode,  
20–30 °C en 20–50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

#### Opmerking

Decors: W10140 Industrie wit / U12188 Lichtgrijs  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte          |
|--------|---------|----------------|
| 2.800  | 2.100   | 19   25   28,4 |
| 5.600  | 2.100   | 19   25   28,4 |






## DecoBoard P2 TSCA



Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

EN 14322

### Basismateriaal

ClassicBoard P2 TSCA  
Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte  |
|--------|---------|--|
| 2.655  | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38 |
| 2.800  | 2.100   | 8   10   12   13   16   18   19   22   25   28   30   32   38      |
| 3.200  | 2.100   | 8   10   13   16   18   19   22   25   30                          |
| 4.100  | 2.100   | 16   18   19   |
| 5.310  | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38 |
| 5.600  | 2.100   | 8   10   12   13   16   18   19   22   25   28   30   32   38      |






## DecoBoard P2 F\*\*\*\*



Emissie-arme houtspaانplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blue Angel.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

EN 14322

### Basismateriaal

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*  
Emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehyde-emissieklasse

F\*\*\*\*  
E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                      |
|--------|---------|----------------------------|
| 2.655  | 2.100   | 8   10   16   18   19   25 |
| 2.800  | 2.100   | 19                         |
| 5.310  | 2.100   | 8   10   16   18   19   25 |
| 5.600  | 2.100   | 19                         |



PEFC  
PEFC/04-32-0828



FSC  
www.fsc.org  
FSC-C011773



www.blauer-engel.de/uz76



PREMIUM




## DecoBoard P3



Houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht

#### Productnorm

EN 14322

#### Basismateriaal

ClassicBoard P3  
Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                      |
|--------|---------|--|
| 2.800  | 2.100   | 10   13   16   18   19   22   25   28   38 |
| 5.600  | 2.100   | 10   13   16   18   19   22   25   28   38 |






## DecoBoard Individual Motiv P3



Houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidings-elementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design  
individualiseer-  
baar



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht

### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

### Basismateriaal

ClassicBoard P3  
Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm.  
Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.  
Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                       |
|--------|---------|-----------------------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   18   19   22   25   28 |








## DecoBoard V100Ä F\*\*\*\* ENF



Emissie-arme houtspaanplaat met geoptimaliseerde uitzettingseigenschappen en aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag. Onderscheiden met de Blue Angel.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel en verhoogde vochtbestendigheid nodig zijn.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Verwerkings-  
vriendelijk



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

EN 14322

### Basismateriaal

ClassicBoard V100 Ä F\*\*\*\* ENF  
Door ureumhars gebonden meubelpanelen met zeer lage emissiewaarden en verminderde diktezwellung zoals omschreven in DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in een vochtige omgeving.

### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten

### Formaldehyde-emissieklasse

F\*\*\*\* ENF  
E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                       |
|--------|---------|-----------------------------|
| 2.655  | 2.100   | 10   16   18   19   25   28 |
| 5.310  | 2.100   | 10   16   18   19   25   28 |



[www.blauer-engel.de/1276](http://www.blauer-engel.de/1276)




## DecoBoard MFP Hybrid



Combinatie van een houtspaانplaat (MFP) als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) als deklaag met aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Meubel- en interieurinrichting, bouw van podia en coulissen, stellingssystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Dragend  
– bijzonder hoge  
buigvastheid

### Productnorm

EN 14322

### Basismateriaal

PremiumBoard MFP Hybrid  
Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP Living P5 als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte             |
|--------|---------|-------------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   19   22   25 |
| 5.600  | 2.100   | 16   19   22   25 |






## DecoBoard MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting met verhoogde eisen van de kwaliteit aan de kanten: profileerbaar en lakbaar.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

#### Productnorm

EN 14322

#### Basismateriaal

StyleBoard MDF plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                     |
|--------|---------|---|
| 2.655  | 2.100   | 8   10   12   16   18   19   22   25   28 |
| 2.800  | 2.100   | 8   10   12   16   18   19   22   25   28 |
| 5.310  | 2.100   | 8   10   12   16   18   19   22   25   28 |
| 5.600  | 2.100   | 8   10   12   16   18   19   22   25      |






## DecoBoard Individual Motiv MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidings-elementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken of de kwaliteit van de kanten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design  
individualiseer-  
baar



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

#### Basismateriaal

StyleBoard MDF plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm.  
Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.  
Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte        |
|--------|---------|--------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   18   19 |



PEFC  
PEFC/04-32-0828



FSC  
www.fsc.org  
FSC-C011773

Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer




## DecoBoard MDF zwart



Decoratieve door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Toepassingen voor decoratieve openrandoplossingen, bijv. frames, tafelbladen, winkel- en interieurinrichting, beursbouw.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

#### Productnorm

EN 14322

#### Basismateriaal

StyleBoard MDF zwart  
Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte             |
|--------|---------|-------------------|
| 2.800  | 2.100   | 10   16   19   25 |
| 5.600  | 2.100   | 10   16   19   25 |





## DecoBoard MDF.MR



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw, verminderd zwelgedrag en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag (MR = Moisture Resistant = met verbeterde zwellingswaarden voor het vochtige gedeelte).

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Romp en frontkwaliteit voor meubels, winkel- en interieurbouw met verhoogde eisen aan vochtbestendigheid. Het paneel kan geprofileerd en geschilderd worden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht

#### Productnorm

EN 14322

#### Basismateriaal

StyleBoard MDF.MR  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---------|
| 2.655  | 2.100   | 18   19 |
| 5.310  | 2.100   | 18   19 |




# DecoBoard HDF



Dunne vezelplaat met hoge dichtheid en homogene opbouw, goede slijtvastheid en aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieurinrichting, caravan- en voertuigbouw.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

### Productnorm

EN 14322

### Basismateriaal

StyleBoard HDF 106  
Dunne vezelplaat met hoge dichtheid, homogene opbouw en goede stabiliteit.

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.100   | 3   5 |



PEFC/04-32-0828



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

# HOGEDRUKKUNSTSTOF- PLATEN (HPL)

ROBUUST EN LANGE LEVENSDUUR – IDEAAL  
VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

Toegepast decor:  
**U17040** Blush





## Duropal HPL



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Deuren

Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

EN 438-3

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.  
(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte        | Breedte | Dikte           |
|---------------|---------|-----------------|
| 2.050 - 5.300 | 1.300   | 0,6   0,8   1,2 |
| 2.150         | 915     | 0,8             |
| 2.150         | 950     | 0,8             |
| 2.150         | 1.050   | 0,8             |
| 2.150         | 1.300   | 0,8             |
| 2.350         | 950     | 0,8             |
| 2.350         | 1.300   | 0,8             |
| 2.800         | 2.070   | 0,6   0,8   1,2 |
| 3.050         | 1.300   | 0,8             |
| 4.100         | 1.300   | 0,6   0,8   1,2 |
| 5.300         | 1.300   | 0,6   0,8   1,2 |
| 5.600         | 2.070   | 0,6   0,8   1,2 |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)



# Duropal SolidColor





Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, identieke door-en-door gekleurde kern. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



De door-en-door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellingen, meubelfronten, deurlbladen, tafelbladen, beursystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Productnorm</b>                | Gebaseerd op EN 438-9  |
| <b>Brandgedrag</b>                | Normaal ontvlambaar<br>D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.<br>(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) |
| <b>Formaldehyde-emissieklasse</b> | E1 E05   |
| <b>Antimicrobiële werking</b>     | Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196                                       |
| <b>Volumegewicht</b>              | Min. 1.400 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)   |
| <b>Opmerking</b>                  | FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.  |

## FORMAAT IN MM

| Lengte        | Breedte | Dikte |
|---------------|---------|-------|
| 2.050 - 5.300 | 1.300   | 0,8   |
| 2.150         | 915     | 0,8   |
| 2.150         | 950     | 0,8   |
| 2.150         | 1.050   | 0,8   |
| 2.150         | 1.300   | 0,8   |
| 2.350         | 950     | 0,8   |
| 2.350         | 1.300   | 0,8   |
| 2.800         | 2.070   | 0,8   |
| 4.100         | 1.300   | 0,8   |





## Duropal HPL Individual Motiv



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Deuren

Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design  
individualiseer-  
baar



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Productnorm</b>                | Gebaseerd op EN 438-3   |
| <b>Brandgedrag</b>                | Normaal ontvlambaar<br>D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.<br>(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)  |
| <b>Formaldehyde-emissieklasse</b> | E1 E05  |
| <b>Antimicrobiële werking</b>     | Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196  |
| <b>Volumegewicht</b>              | Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)  |
| <b>Opmerking</b>                  | Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm.<br>Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.<br>Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.<br>Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden.<br>FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar. |

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.070   | 1,2   |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




## Duropal HPL Echt metaal



Design hogedrukkunststofplaat met echt aluminium oppervlak in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-8:MTS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Oppervlakmateriaal voor verticale toepassingen met authentiek metalen karakter voor de hoogwaardige bouw van openbare (kantoor-)gebouwen en winkels, de beursbouw maar ook in de particuliere woonsector. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Echt metaal  
oppervlak

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-8

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.  
(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

#### Opmerking

Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm.

Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.070   | 0,8   |
| 4.100  | 1.300   | 0,8   |



PEFC/04-32-0828



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer




# Duropal HPL Magneet



Magnetische, decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:RTS, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Magnetisch



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-9

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.  
(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

Min. 2.200 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

De formaatplaat heeft rondom een ca. 30 mm brede, niet-magnetische, optisch licht afwijkende rand.  
Door de inbreng van het metaalweefsel (ferromagnetische inlay) zijn er optische afwijkingen in de structuur ten opzichte van de standaardproducten.  
Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.070   | 1,2   |






# Duropal HPL IMO



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP als „Low Flame Spread Surface Material" met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Deuren

Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Low Fla-  
me-Spread  
Surface Material



Bijzonder  
emissiearm

## Productnorm

EN 438-3

## Classificaties

MED – Low Flame-Spread Surface Material  
MER – Low Flame-Spread Surface Material  
USCG – Low Flame-Spread Surface Material  
CCS – Low Flame-Spread Material  
Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings

## Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

## Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

## Volumegewicht


Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## Opmerking

Classificering MED, MER, USCG, CCS bij breedtes van 915 mm / 950 mm / 1.050 mm / 1.300 mm  
Classificering MED, USCG, Transport Canada bij een breedte van 2.070 mm  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte        | Breedte                   | Dikte           |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| 2.050 - 5.300 | 1.300                     | 0,6   0,8       |
| 2.150         | 915   950   1,050   1,300 | 0,8             |
| 2.350         | 950                       | 0,8             |
| 2.350         | 1.300                     | 0,8             |
| 2.800   5.600 | 2.070                     | 0,6   0,8   1,2 |
| 3.050         | 1.300                     | 0,8             |
| 4.100         | 1.300                     | 0,6   0,8       |
| 5.300         | 1.300                     | 0,6   0,8       |





## Duropal HPL Individual Motiv IMO



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS als „Low Flame-Spread Surface Material“. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Deuren

Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen. Wanneer er naast preventieve brandbeveiliging in de scheepsbouw speciale eisen worden gesteld aan individueel design, onderhoudsgemak of duurzaamheid.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design  
individualiseer-  
baar



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Low Fla-  
me-Spread  
Surface Material



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-3

### Classificaties

MED – Low Flame-Spread Surface Material

USCG – Low Flame-Spread Surface Material

Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm.

Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.


Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden.

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.070   | 1,2   |






## Duropal HPL ESA



Elektrostatisch afleidende hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende standdelen in basisplaat en melamine zorgen als meubelcomponenten en werkplekken in ESD-ruimtes, in productie- en montageplaatsen, in laboratoria of meldposten voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Elektrostatisch  
geleidend

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-3

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.  
(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

#### Overgangsweerstand RD

$1 \times 10^4 - 1 \times 10^9$  Ohm (EN 61340-5-1)  
Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode,  
20–30 °C en 20–50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte     |
|--------|---------|-----------|
| 2.800  | 2.070   | 0,6   0,8 |
| 5.600  | 2.070   | 0,6   0,8 |







## Duropal Dunlaminaat 0,35 (Artikel op rol)



Decoratief dunlaminaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:VGP, met melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde. Duropal Dunlaminaat 0,35 wordt uitsluitend op rol geleverd.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting



Deuren

Afwerking en/of ommanteling van deurelementen en deurkozijnen, meubelfronten, vensterbanken, overgangsstroken en kroon- en lichtschermprofielen. Duropal Dunlaminaat 0,35 wordt uitsluitende voor verticaal gebruik aanbevolen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-3

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.  
(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT

| Lengte in m | Breedte in mm | Dikte in mm |
|-------------|---------------|-------------|
| 400         | 1.300         | 0,35        |



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

# COMPACTE PANELEN

ECHTE MEERWAARDE: COMPACTPLATEN MET  
INNOVATIEVE EIGENSCHAPPEN

Toegepast decor:  
F79934 Ferro zwart




## Duropal HPL Compact, witte kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Stootvast



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

EN 438-9

### Basismateriaal

Compacte kunststofplaat wit  
Homogeen wit door-en-doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast voor toepassingen met hoge belastingen.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm,  
4.100 x 1.300 x 6 - 12 mm

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

Min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

2.800 x 2.070 – FSC-certificering of PEFC-certificering - Op aanvraag verkrijgbaar.  
4.100 x 1.300 – Met PEFC-certificering.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                             |
|--------|---------|-----------------------------------|
| 2.800  | 2.070   | 4   5   6   8   10   12   13   15 |
| 4.100  | 1.300   | 6   8   10   12                   |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




## Duropal HPL Compact, grijze kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen grijs gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Stootvast



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

EN 438-9

### Basismateriaal

Compacte kunststofplaat grijs  
Homogeen grijs door-en-doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern,  
stootvast voor toepassingen met hoge belastingen.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

Min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

Met PEFC-certificering.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte           |
|--------|---------|-----------------|
| 4.100  | 1.300   | 6   8   10   12 |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




## Duropal HPL Compact, zwarte kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-4:CGS. Met homogeen zwart gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Stootvast



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

EN 438-4

### Basismateriaal

Compacte kunststofplaat zwart  
Homogeen zwart door-en-doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 - 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 - 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 - 13 mm

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

2.800 x 1.860/2.070, 5.600 x 2.070 – FSC-certificering of PEFC-certificering op aanvraag verkrijgbaar.  
4.100x1.300 – Met PEFC-certificering.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                     |
|--------|---------|---|
| 2.800  | 1.860   | 2   3   4   5   6   8   10   12   13   15 |
| 2.800  | 2.070   | 2   3   4   5   6   8   10   12   13   15 |
| 4.100  | 1.300   | 4   5   6   8   10   12   13   15         |
| 5.600  | 2.070   | 2   3   4   5   6   8   10   12   13      |



[www.blauer-engel.de/l276](http://www.blauer-engel.de/l276)




## Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern



Compact hogedrukkunststofplaat met aan één kant individuele digitale motiefdruk in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en witte achterkant. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden, bijv. in gastronomie, in de winkelbouw en de levensmiddelen gevoelige ruimtes, in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire ruimtes.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design  
individualiseer-  
baar



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Stootvast



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-4

### Basismateriaal

Compacte kunststofplaat zwart  
Homogeen zwart door-en-doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm.  
Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.  
Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.  
Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                     |
|--------|---------|---|
| 2.800  | 2.070   | 2   3   4   5   6   8   10   12   13   15 |



[www.bjauer-engel.de/1276](http://www.bjauer-engel.de/1276)




## Duropal flameprotect compact IMO



Brandbeveiligingsplaat met de IMO-classificatie „Low Flame-Spread Surface Material“ van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouwelementen en wandbekledingen alsook gangen en trappenhuizen. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Low Fla-  
me-Spread  
Surface Material



Stootvast

### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-4

### Basismateriaal

Minerale compacte kunststofplaat  
Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.

### Classificaties

MED – Low Flame-Spread Surface Material  
USCG – Low Flame-Spread Surface Material  
Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht


1.900 kg/m<sup>3</sup> ± 50 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

Voor beschikbare decors bekijk de Duropal flameprotect compact collectie op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                             |
|--------|---------|-----------------------------------|
| 2.800  | 2.070   | 4   6   7   8   10   12   13   15 |



# SANDWICHPANELEN

HOGEDRUKLAMINAAT MET DRAGER – GEWOON  
KANT-EN-KLAAR AF FABRIEK

Toegepast decor:  
**R20458** Connaery truffel






## Duropal Sandwichpaneel P2



Sandwichpaneel van een houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

In de Meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

#### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm,  
3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 - 25 mm

#### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL-meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  
(inclusief verlaagde plafonds)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---|
| 2.800  | 2.070   | 9,6   16   17,6   19   20,6   23,6   25   29,6   39,6 |
| 3.050  | 1.300   | 19  |
| 4.100  | 1.300   | 9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6        |
| 5.600  | 2.070   | 9,6   16   17,6   19   20,6   23,6   25   29,6   39,6 |



[www.blauer-engel.de/l276](http://www.blauer-engel.de/l276)




## Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal SolidColor, een laminaat met een identieke door-en-door gekleurde kern.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congressentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgeving- en presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

#### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm,  
4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm

#### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  
(inclusief verlaagde plafonds)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---|
| 2.800  | 2.070   | 9,6   16   17,6   19   20,6   23,6   25   29,6   39,6 |
| 4.100  | 1.300   | 9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6        |






## Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropal HPL Individual Motiv, achterzijde wit. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, in hotels, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met openrandoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design  
individualiseer-  
baar



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  
(inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm.  
Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.  
Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.  
Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 2.800  | 2.070   | 18,4   21,4 |



[www.blauer-engel.de/l276](http://www.blauer-engel.de/l276)




## Duropol Sandwichpaneel Echt metaal P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Echt metaal.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Oppervlakmateriaal voor verticale toepassingen met authentiek metalen karakter voor de hoogwaardige bouw van openbare (kantoor-)gebouwen en winkels, de beursbouw maar ook in de particuliere woonsector. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Echt metaal  
oppervlak

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

#### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm,  
4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Opmerking

Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm.

Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---|
| 2.800  | 2.070   | 9,6   16   17,6   19   20,6   23,6   25   29,6   39,6 |
| 4.100  | 1.300   | 9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6        |






## Duropal Sandwichpaneel Magneet P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Magneet.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Magnetisch



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

#### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8 - 25,8 mm

#### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  
(inclusief verlaagde plafonds)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

De formaatplaat heeft rondom een ca. 30 mm brede, niet-magnetische,  
optisch licht afwijkende rand.  
Door de inbreng van het metaalweefsel (ferromagnetische inlay) zijn er optische  
afwijkingen in de structuur ten opzichte van de standaardprodukten.  
Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---|
| 2.800  | 2.070   | 16,8   18,4   19,8   21,4   25,8   30,4   32,4   40,4 |






## Duropol Sandwichpaneel P2 F\*\*\*\*



Sandwichpaneel van een emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*  
Emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
F\*\*\*\*

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.070   | 20,6  |
| 5.600  | 2.070   | 20,6  |






## Duropal Sandwichpaneel P2 ESA



Elektrostatisch afleidend sandwichpaneel van een ESA-houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL ESA.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende standdelen in basisplaat en melamine zorgen als meubelcomponenten en werkplekken in ESD-ruimtes, in productie- en montageplaatsen, in laboratoria of meldposten voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Elektrostatisch  
geleidend

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

#### Basismateriaal

PremiumBoard P2 ESA  
Elektrostatisch afleidende houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

#### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Overgangsweerstand RD

$1 \times 10^4 - 1 \times 10^9$  Ohm (EN 61340-5-1)  
Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode,  
20–30 °C en 20–50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.070   | 20,6  |
| 5.600  | 2.070   | 20,6  |



PEFC/04-32-0828



Het keurmerk voor  
verantwoord beheer




## Duropal Sandwichpaneel P3



Sandwichpaneel van een houtspaانplaat type P3 voor vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de Meubelen- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keukenen- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkelen- en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P3  
Houtspaانplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                     |
|--------|---------|---------------------------|
| 2.800  | 2.070   | 17,6   19,6   20,6   39,6 |
| 4.100  | 1.300   | 17,6   20,6               |
| 5.600  | 2.070   | 17,6   19,6   20,6   39,6 |



[www.blauer-engel.de/1276](http://www.blauer-engel.de/1276)






# Duopal Sandwichpaneel MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Decoratieve, bestendige elementen voor de Meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit - profileerbaar en lakbaar - nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

StyleBoard MDF plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm,  
4.100 x 1.300 x 17,6 - 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                    |
|--------|---------|--------------------------|
| 2.800  | 2.070   | 9,6   17,6   19,6   20,6 |
| 4.100  | 1.300   | 17,6   20,6              |
| 5.600  | 2.070   | 9,6   17,6   19,6   20,6 |



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer




# Duropal Sandwichpaneel SolidColor MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropal SolidColor, een laminaat met een identieke door-en-door gekleurde kern.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congressentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingen presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Productnorm</b>                | Gebaseerd op EN 13894-1  |
| <b>Basismateriaal</b>             | StyleBoard MDF plus<br>Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.   |
| <b>Brandgedrag</b>                | Normaal ontvlambaar<br>D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm,<br>4.100 x 1.300 x 17,6 - 20,6 mm |
| <b>Formaldehyde-emissieklasse</b> | E1 E05<br>TSCA Title VI  |
| <b>Antimicrobiële werking</b>     | Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode<br>JIS Z 2801 / ISO 22196                        |
| <b>Opmerking</b>                  | FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.  |

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                    |
|--------|---------|--------------------------|
| 2.800  | 2.070   | 9,6   17,6   19,6   20,6 |
| 4.100  | 1.300   | 17,6   20,6              |






# Duropal Sandwichpaneel MDF zwart



Sandwichpaneel van een decoratief door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat met dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Meubel- en vormgevingselementen met decoratieve openrandoplossingen en hoge oppervlaktekwaliteit: bijv. fronten, tafelbladen, archieven, displays, scheidingswanden en wanden.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

StyleBoard MDF zwart

Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar

D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

### Lengte

### Breedte

### Dikte

2.800      2.070      17,6 | 20,6 | 26,6

5.600      2.070      17,6 | 20,6 | 26,6






# Duropal Sandwichpaneel MFP Hybrid



Zwaar belastbaar sandwichpaneel met isotrope buigvastheid uit een houtspaansplaat MFP type P5 volgens EN 312 als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) volgens EN 622-1 als deklaag, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. De innovatieve combinatie van houtproducten zorgt voor zeer hoge stabiliteit bij zo strak mogelijke oppervlakken.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

In de hoogwaardige Meubel- en interieurinrichting: ideaal voor shop- en stellingssystemen en in kantoor- en projectinrichting. Op grond van de richtingsonafhankelijke buigvastheid, de goede maatvastheid en de robuuste Duropal HPL-toplaag universeel en met bijzonder gunstige snijafmetingen te gebruiken.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Dragend  
– bijzonder hoge  
buigvastheid

## Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

## Basismateriaal

PremiumBoard MFP Hybrid  
Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP Living P5 als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.

## Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

## Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

## Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

## Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.070   | 20,6  |
| 5.600  | 2.070   | 20,6  |





# Duropal Sandwichpaneel Berken-Multiplex



Berken-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. Dit sandwichpaneel garandeert hoge buigvastheid.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Hoogwaardige meubels en inbouwelementen, waaraan hoge statische eisen worden gesteld: in de winkelbouw en hoogwaardige interieurinrichting, in bibliotheek-, winkel- en apotheekbouw alsook in de gehele kantoormeubelsector.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Dragend  
- bijzonder hoge  
buigvastheid

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Productnorm</b>                | Gebaseerd op EN 13894-1  |
| <b>Basismateriaal</b>             | PremiumBoard Berken-Multiplex<br>Extreem vormstabiele fineerplaat met aantrekkelijk smal vlak voor interior toepassingen.          |
| <b>Brandgedrag</b>                | Normaal ontvlambaar<br>D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)  |
| <b>CE-categorie</b>               | EN 438-7:2005<br>HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds) |
| <b>Formaldehyde-emissieklasse</b> | E1 E05   |
| <b>Antimicrobiële werking</b>     | Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196                     |
| <b>Opmerking</b>                  | FSC-certificering op aanvraag verkrijgbaar.  |

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 2.800  | 2.070   | 19,6   28,6 |






## Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer



Populier-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting



Lichtgewicht

In vochtige ruimtes en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak: in de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook vanwege het relatief lage specifieke gewicht in de scheepsinrichting, de voertuigbouw en voor beurs- en expositiesystemen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Dragend  
– bijzonder hoge  
buigvastheid

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

PremiumBoard Populier-Fineer

Van populier-sparrenhout vervaardigde fineerplaat, vochtbestendig verlijmd voor een bijzondere bestendigheid tegen luchtvochtigheid. Technische waarden volgens DIN EN 636.

### CE-categorie

EN 438-7:2005

HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

PEFC-certificering op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 2.800  | 2.070   | 16,6   19,6 |



# DIGITAALDRUK

UNIEK VRIJ VORMGEVEN:  
EIGEN MOTIEVEN ALS DECOR IN DIGITAALDRUK

## Producte:

---

DecoBoard Individual Motiv P2, p. 106

DecoBoard Individual Motiv P3, p. 112

DecoBoard Individual Motiv MDF plus, p. 116

Duopal HPL Individual Motiv, p. 123

Duopal HPL Individual Motiv IMO, p. 127

Duopal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern, p. 134

Duopal Sandwichpaneel Individual Motiv P2, p. 139

DecoBoard Individual Motiv Pyroex, p. 176

Duopal HPL Individual Motiv Pyroex, p. 178



Meer over onze oplossingen  
kunt u ook online vinden op  
[pfleiderer.com/digitaaldruk](https://pfleiderer.com/digitaaldruk)

BY LARA COSTAFREDA

# WERKBLADEN

HPL- EN COMPACTE WERKBLADEN – DE  
HANDIGE OPLOSSING

Toegepast decor:  
**S63069** Cracked Marble kitt






## Duropal Werkblad Quadra P2



Werkblad van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, decorzijde afgewerkt met Duropal HPL, Duropal XTreme of Duropal XTreme Touch, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Zowel Duropal XTreme als Duropal XTreme Touch zijn een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm



Anti-fingerprint

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   | UITVOERING |              |
|--------|---------|---------|------------|--------------|
|        |         |         | voorkant   | achterkant   |
| 4.100  | 600     | 28   38 | Quadra     | beschermrand |
| 4.100  | 650     | 38      | Quadra     | beschermrand |
| 4.100  | 900     | 28   38 | Quadra     | beschermrand |
| 4.100  | 900     | 28   38 | Quadra     | Quadra       |
| 4.100  | 1.200   | 28   38 | Quadra     | beschermrand |
| 5.300  | 600     | 28   38 | Quadra     | beschermrand |
| 5.300  | 900     | 28   38 | Quadra     | beschermrand |
| 5.300  | 900     | 28   38 | Quadra     | Quadra       |
| 5.300  | 1.200   | 28   38 | Quadra     | beschermrand |



PEFC/04-32-0828



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




# Duropol Werkblad Quadra Hydrofuge MR



Werkblad van een houtspaanplaat met verminderde diktezwellung volgens EN 312, decorzijde afgewerkt met Duropol HPL, Duropol XTreme of Duropol XTreme Touch, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Zowel Duropol XTreme als Duropol XTreme Touch zijn een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm



Anti-fingerprint



Vochtbestendig /  
vochtdicht

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard Hydrofuge MR  
Ureumharsgebonden meubelplaten met verminderde diktezwellung conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimten.

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com). FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---------|
| 4.100  | 600     | 28   38 |
| 4.100  | 650     | 38      |
| 4.100  | 900     | 28   38 |
| 4.100  | 900     | 28   38 |
| 4.100  | 1.200   | 28   38 |
| 5.300  | 600     | 28   38 |
| 5.300  | 900     | 28   38 |
| 5.300  | 900     | 28   38 |
| 5.300  | 1.200   | 28   38 |

## UITVOERING

| voorkant | achterkant  |
|----------|-------------|
| Quadra   | beschermand |
| Quadra   | beschermand |
| Quadra   | beschermand |
| Quadra   | Quadra      |
| Quadra   | beschermand |
| Quadra   | beschermand |
| Quadra   | Quadra      |
| Quadra   | beschermand |



PEFC  
PEFC/04-32-0828



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



[www.bauer-engel.de/uz76](http://www.bauer-engel.de/uz76)




## Duropol Werkblad PerForm P3



Werkblad van een houtspaانplaat type P3 voor vochtige ruimtes, decorzijde afgewerkt met Duropol HPL of Duropol XTreme, onderkant met waterafstotend onderlaag. Beide langszijde van het werkblad PerForm hebben een laserrand. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een afgedichte beschermrand aan de achterkant. Duropol XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Anti-fingerprint



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P3  
Houtspaانplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 4.100  | 640     | 20    |
| 4.100  | 900     | 20    |

### UITVOERING

| voorkant  | achterkant |
|-----------|------------|
| laserkant | laserkant  |
| laserkant | laserkant  |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




## Duropal Werkblad P2, haaks gefreesd



Werkblad van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, decorzijde afgewerkt met Duropal HPL, Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch of Duropal XTreme plus, onderkant met waterafstotend onderlaag. De langsijden van het werkblad zijn gefreesd. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een beschermende rand aan één kant. Zowel Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch als Duropal XTreme plus zijn een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm



Anti-fingerprint



Hoge krasbesten-  
digheid

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---------|
| 4.100  | 600     | 38   39 |
| 4.100  | 600     | 38   39 |
| 4.100  | 900     | 38   39 |
| 4.100  | 900     | 38   39 |
| 4.100  | 1.200   | 38   39 |
| 4.100  | 1.200   | 38   39 |
| 5.300  | 600     | 38   39 |
| 5.300  | 600     | 38   39 |
| 5.300  | 900     | 38   39 |
| 5.300  | 900     | 38   39 |
| 5.300  | 1.200   | 38   39 |
| 5.300  | 1.200   | 38   39 |

### UITVOERING

| voorkant     | achterkant |
|--------------|------------|
| beschertrand | gefreesd   |
| gefreesd     | gefreesd   |
| beschertrand | gefreesd   |
| gefreesd     | gefreesd   |
| beschertrand | gefreesd   |
| gefreesd     | gefreesd   |
| beschertrand | gefreesd   |
| gefreesd     | gefreesd   |
| beschertrand | gefreesd   |
| gefreesd     | gefreesd   |
| beschertrand | gefreesd   |
| gefreesd     | gefreesd   |



PEFC04-32-0828



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



[www.bauer-engel.de/uz76](http://www.bauer-engel.de/uz76)




# Duropal Compact Werkblad



Compact hogedrukkunststofplaat met een- resp. tweezijdig bewerkte lengtezijde in standaardkwaliteit volgens EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS om als werkblad te gebruiken. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern, eenzijdig decoratieve melamineharsoppervlak en backing.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

In alle particuliere en openbare binnentoepassingen waar bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate aan hygiëne aan het Duropal Compact Werkblad is vereist, bijv. in hotels en restaurants, winkelinrichtingen, scholen en sportfaciliteiten.  
In alle particuliere en openbare binnentoepassingen waar bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate aan hygiëne aan het Duropal Compact Werkblad is vereist, bijv. in hotels en restaurants, winkelinrichtingen, scholen en sportfaciliteiten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Stootvast



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

zwarte kern: EN 438-4  
witte / grijze kern: EN 438-9

### Basismateriaal

Compacte kunststofplaat wit / grijs / zwart  
Homogeen wit, grijs, zwart door-en-door gekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast voor toepassingen met hoge belastingen

### Brandgedrag

Normaal ontvlambaar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

zwarte kern: min. 1.350 kg/m<sup>3</sup>, witte / grijze kern: min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).  
Met PEFC-certificering.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 4.100  | 640     | 12    |
| 4.100  | 950     | 12    |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

# ACHTERWAND

SUCCESSVOLLE AFWERKING – VOOR  
CONSISTENT DESIGN

Toegepast decor:  
**S63075** Romeo




## Duropol Achterwand P2



Achterwand van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Duropol Achterwand zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen. De achterwand kan perfect worden gebruikt in combinatie met onze Duropol werkbladen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

#### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 4.100  | 600     | 9,2   |



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




## Duropol Achterwand XTreme P2



Achterwand van een houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Duropol Achterwand zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen. De achterwand kan perfect worden gebruikt in combinatie met onze Duropol werkbladen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

ClassicBoard P2  
Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 volgens EN 312,  
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 4.100  | 600     | 9,2   |



PEFC  
PEFC/04-32-0828



FSC  
www.fsc.org  
FSC® C011773

Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)






# Duopal Achterwand MDF plus



Achterwand van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Duopal Achterwand zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfsp werkplaatsen. De achterwand kan perfect worden gebruikt in combinatie met onze Duopal werkbladen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

StyleBoard MDF tiefräs plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte     |
|--------|---------|-----------|
| 4.100  | 640     | 9,2   9,6 |






## Duropal Achterwand XTreme MDF plus



Achterwand van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Duropal Achterwand zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen. De achterwand kan perfect worden gebruikt in combinatie met onze Duropal werkbladen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-  
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor  
levensmiddelen

#### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

#### Basismateriaal

StyleBoard MDF tiefräs plus  
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 4.100  | 640     | 9,2   |



# RUWE BASISPLATEN

RUWE MATERIALEN VOOR EEN BREED  
SCALA AAN TOEPASSINGEN




## ClassicBoard P2



Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Deuren



Houtbouw

Dit type plaat met bijzonder homogene fijne deklaag voldoet aan de hoogste eisen wat betreft de oppervlaktestructuur en is daarmee in bijzondere mate geschikt als basismateriaal voor geïmpregneerd decorpapier, dunne folies, kwetsbare fineren en voor Duropal hogedrukkunststofplaten (HPL). De ClassicBoard P2 mes- en groefplaat is PEFC-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging) of uitbouwen van zolderetages. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC C011773) gecertificeerd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Mes- en  
groefplaat  
beschikbaar

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Product type</b>               | P2  |
| <b>Brandgedrag</b>                | D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: $\geq 9$ mm / ruwe dichtheid: $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> ) |
| <b>CE-categorie</b>               | EN 13986:2004 +A1:2015<br>Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten                               |
| <b>Formaldehyde-emissieklasse</b> | E1 E05  |
| <b>Opmerking</b>                  | FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.   |

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---|
| 2.655  | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38   50 |
| 2.800  | 2.070   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38   40 |
| 3.200  | 2.100   | 8   18   19   22   25   30  |
| 4.100  | 2.100   | 16   19   |
| 4.110  | 2.070   | 10   13   16   19   22   25   28   38                                   |
| 5.310  | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   38           |
| 5.600  | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   38           |

### MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

#### AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE

| Lengte | Breedte | 16 | 19 | 22 | 25 |
|--------|---------|----|----|----|----|
| 2.050  | 925     | 50 | 40 | 35 | 32 |






# ClassicBoard P2 TSCA



Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Dit type plaat voldoet aan dezelfde eisen als de standaard P2-plaat, maar is geschikt voor toepassingsbereiken met strengere emissievereisten. ClassicBoard P2 TSCA is veelzijdig inzetbaar, zoals in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd

### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte  |
|--------|---------|--|
| 2.655  | 2.100   | 8   10   13   16   18   19   22   25   28   50 |
| 5.310  | 2.100   | 8   10   13   16   18   19   22   25   28   50 |



## ClassicBoard P2 F\*\*\*\*



Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Dit type plaat voldoet aan dezelfde eisen als de standaard P2-plaat, maar is geschikt voor toepassingsbereiken met strengere emissievereisten. ClassicBoard P2 F\*\*\*\* is veelzijdig inzetbaar, zoals in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Bijzonder  
emissiearm

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
F\*\*\*\*

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.655  | 2.100   | 19    |
| 5.310  | 2.100   | 19    |






# ClassicBoard P3



Houtspaانplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen en interieurinrichting



Deuren

Dit type plaat vertoont een geringe zwellingswaarde en is bestand tegen een tijdelijk hogere vochtigheidsgraad. Deze kwaliteit is geschikt voor coating met folie, fineer, met melaminehars geïmpregneerd decorpapier en hogedruklaminaat (Duropal HPL). De ClassicBoard P3 mes- en groefplaat is PEFC-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging), uitbouwen van zolderetages, dakbeschotten of trapredes. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Vochtbestendig / vocht dicht



Mes- en groefplaat beschikbaar

### Product type

P3

### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---|
| 2.800  | 2.070   | 10   13   16   17   18   19   22   25   28   38 |
| 4.110  | 2.070   | 19   22   |

## MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

| Lengte | Breedte | AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|---------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|        |         | 10                          | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
| 1.250  | 615     |                             |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.050  | 615     | 80                          | 60 | 50 | 40 | 35 | 32 |    |    |
| 2.050  | 925     | 80                          | 60 | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 20 |






# LivingBoard P4



Houtspaانplaat type P4 volgens EN 312, voor dragende doeleinden voor gebruik in droge ruimten, 100 % formaldehydevrij verlijmd.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting



Houtbouw

Dit type plaat is door de formaldehyde-vrij verlijming geschikt voor alle toepassingen met strengere emissie- en hoge sterkte-eisen. Dit materiaal op houtbasis voor gebruik in droge ruimten voldoet daarmee aan de speciale eisen voor gezond wonen in de houtplaat- en interieurbouw. Dankzij de extra fijne toplaag kan dit op hout gebaseerde materiaal ook worden gebruikt als coating voor gebouwen met LEED-certificering. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Dragend



Gebruik niet aan  
richting  
gebonden



Bijzonder  
ecologisch



Bijzonder  
emissiearm

### Product type

P4

### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015  
Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in droge ruimtes.

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Minimale hoeveelheid

Vanaf een minimale bestelhoeveelheid van 70 m<sup>3</sup>. Andere formaten en diktes op aanvraag.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---------|
| 2.500  | 1.250   | 16   19 |
| 5.040  | 2.580   | 16   19 |







## StyleBoard MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting



Deuren

Dit type plaat staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende slijtvastheid van het oppervlak en is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurafwerking.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Diepfrees  
kwaliteit

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                 |
|--------|---------|-----------------------|
| 2.800  | 2.100   | 8   10   16   19   25 |





## StyleBoard MDF zwart



Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Dit plaattype is door-en-door zwart gekleurd en staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende stabiliteit van het oppervlak. Het is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurbouw en zet daar door zijn kleur tevens de toon.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Diepvrees  
kwaliteit

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte        |
|--------|---------|--------------|
| 2.800  | 2.100   | 16   19   25 |






## StyleBoard MDF.MR



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting

Bij tijdelijk hoge luchtvochtigheid, zoals in badkamers of keukens, is de groen ingekleurde StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) de juiste keuze. Dit type plaat heeft dankzij een speciaal recept zeer lage bronwaarden.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Vochtbestendig /  
vocht dicht

#### Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  
(dikte:  $\geq 9$  mm / ruwe dichtheid:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

#### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

#### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---------|
| 2.655  | 2.100   | 18   19 |
| 5.310  | 2.100   | 18   19 |






## StyleBoard HDF 106



Dunne vezelplaat met hoge dichtheid,  
homogene opbouw en goede stabiliteit.

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting



Verpakkingstech-  
niek

Dit plaattype is van een zeer hoge dichtheid, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.100   | 5     |




## PremiumBoard MFP Hybrid



Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP Living P5 als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting

Meubel- en interieurafwerking, bouw van podia en coulissen, stellingssystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems. Geschikt voor het gebruik in droge ruimtes.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Dragend  
– bijzonder hoge  
buigvastheid



Gebruik niet aan  
richting  
gebonden

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

### FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte             |
|--------|---------|-------------------|
| 2.800  | 2.070   | 16   19   22   25 |
| 5.600  | 2.070   | 16   19   22   25 |

# BRANDBEVEILIGING

VEILIGHEID INBOUWEN:  
OPLOSSINGEN VOOR PREVENTIEVE  
BRANDBEVEILIGING





# DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaانplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen en interieurinrichting



Brandbeveiliging

Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Moeilijk ontvlambaar



Bijzonder emissiearm

### Productnorm

EN 14322

### Basismateriaal

PremiumBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaانplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

### Brandgedrag

Moeilijk ontvlambaar  
B-s1,d0 (EN 13501-1)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                 |
|--------|---------|---------------------------------------|
| 2.655  | 2.100   | 10   13   16   18   19   25   28   38 |
| 2.800  | 2.100   | 16   19                               |
| 5.310  | 2.100   | 10   13   16   18   19   25   28   38 |
| 5.600  | 2.100   | 16   19                               |



PEFC04-32-0828



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)




# DecoBoard Individual Motiv Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaانplaat met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Brandbeveiliging

Preventieve brandwerendheid bij individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidings-elementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design  
individualiseer-  
baar



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Moeilijk  
ontvlambaar



Bijzonder  
emissiearm

## Productnorm

Gebaseerd op EN 14322

## Basismateriaal

PremiumBoard Pyroex  
Moeilijk ontvlambare houtspaانplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

## Brandgedrag

Moeilijk ontvlambaar  
C-s2,d0 (EN 13501-1)

## Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

## Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

## Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm.  
Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.  
Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte   |
|--------|---------|---------|
| 2.800  | 2.100   | 16   19 |



PEFC  
PEFC/04-32-0828



FSC  
www.fsc.org  
FSC® C011773

Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)





# Duropal HPL Pyroex



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-3:HGF/VGF, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting



Brandbeveiliging



Deuren

Overal in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Moeilijk  
ontvlambaar

## Productnorm

EN 438-3

## Brandgedrag

Brandvertragend  
C-s1,d0 (EN 13501-1)  
Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropal Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.

## Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

## Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

## Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte     |
|--------|---------|-----------|
| 2.800  | 2.070   | 0,8   1,2 |





# Duopal HPL Individual Motiv Pyroex



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGF/VGF. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Brandbeveiliging



Deuren

Overall in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design  
individualiseer-  
baar



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Moeilijk  
ontvlambaar

## Productnorm

Gebaseerd op EN 438-3

## Brandgedrag

Brandvertragend  
C-s1,d0 (EN 13501-1)  
Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duopal Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.

## Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

## Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

## Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm.  
Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.  
Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.  
Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden.  
FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte |
|--------|---------|-------|
| 2.800  | 2.070   | 1,2   |





# Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern



Compact hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-4:CGF. Met homogeen zwart gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting



Brandbeveiliging

Overal in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Vochtbestendig /  
vocht dicht



Moeilijk  
ontvlambaar



Stootvast

### Productnorm

EN 438-4

### Basismateriaal

Brandvertragend compacte kunststofplaat zwart  
Homogeen zwart door-en-doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.

### Brandgedrag

Brandvertragend  
C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 - 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 - 6 mm  
B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 - 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 - 13 mm

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                             |
|--------|---------|-----------------------------------|
| 2.800  | 2.070   | 4   5   6   8   10   12   13   15 |
| 5.600  | 2.070   | 4   5   6   8   10   12   13      |






# Duopal flameprotect compact



Niet brandbare brandbeveiligingsplaat gebaseerd op EN 438-4 van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Brandbeveiliging

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen in decoratieve interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuizen (vlucht- en reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals hoge flats, grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Niet brandbaar



Stootvast

### Productnorm

Gebaseerd op EN 438-4

### Basismateriaal

Minerale compacte kunststofplaat  
Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.

### Brandgedrag

Niet brandbaar  
A2-s1,d0 (EN 13501-1)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Volumegewicht

1.900 kg/m<sup>3</sup> ± 50 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

### Opmerking

Voor beschikbare decors bekijk de Duopal flameprotect compact collectie op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                             |
|--------|---------|-----------------------------------|
| 2.800  | 2.070   | 4   6   7   8   10   12   13   15 |





# Duropal Sandwichpaneel Pyroex



Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een houtspaانplaat met verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Pyroex.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Brandbeveiliging

Overal in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Moeilijk  
ontvlambaar



Bijzonder  
emissiearm

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

PremiumBoard Pyroex  
Moeilijk ontvlambare houtspaانplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

### Brandgedrag

Moeilijk ontvlambaar  
C-s2,d0 (EN 13501-1)

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL-meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 2.800  | 2.070   | 17,6   20,6 |



[www.blauer-engel.de/1276](http://www.blauer-engel.de/1276)




# Duropal Sandwichpaneel MDF Pyroex



Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw en verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Pyroex.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel-  
en interieur-  
inrichting



Brandbeveiliging

Overall waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen - profileerbaar en lakbaar - in combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdscategorieën, openbare gebouwen, speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in  
decor en/of  
structuur



Onderhouds-  
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor  
levensmiddelen



Moeilijk  
ontvlambaar

### Productnorm

Gebaseerd op EN 13894-1

### Basismateriaal

StyleBoard MDF Pyroex  
Moeilijk ontvlambare vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF),  
met een homogene opbouw.

### Brandgedrag

Moeilijk ontvlambaar  
C-s2,d0 (EN 13501-1)

### CE-categorie

EN 438-7:2005  
HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  
(inclusief verlaagde plafonds)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05  
TSCA Title VI

### Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode  
JIS Z 2801 / ISO 22196

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte       |
|--------|---------|-------------|
| 2.800  | 2.070   | 17,6   20,6 |





# PremiumBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaانplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

## TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubelen  
en interieur-  
inrichting



Brandbeveiliging



Deuren

Dit type plaat koppelt alle voordelen van de spaanplaat (hoge slijtvastheid, meer dan gemiddelde levensduur, goede verwerkbaarheid, veelzijdige decoratieve coatingmogelijkheid) aan extra veiligheid in het geval van brand. Door de toevoeging van vlambeveiligende middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaanplaten gereduceerd, waardoor de brandwerendheid duidelijk verhoogd wordt en het "flashover-moment" wordt vertraagd. Tot het primaire toepassingsgebied behoren interieuraankledingen van ruimtes met hoger brandgevaar (laboratoria, benzinstationshops, televisiestudio's). De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Moeilijk  
ontvlambaar



Mes- en  
groefplaat  
beschikbaar

### Brandgedrag

Moeilijk ontvlambaar  
B-s2,d0 (EN 13501-1)

### Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

### Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

## FORMAAT IN MM

| Lengte | Breedte | Dikte                                      |
|--------|---------|--|
| 2.655  | 2.100   | 10   13   16   18   19   22   25   28   38 |
| 5.310  | 2.100   | 10   13   16   18   19   22   25   28   38 |

## MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

| Lengte | Breedte | AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|---------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|        |         | 10                          | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
| 1.760  | 690     | 80                          | 60 | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 20 |



PEFC/04-32-0828



Het keurmerk voor  
verantwoord beheer



Stalen op elk moment online bestellen:  
[samples.pfleiderer.com](https://samples.pfleiderer.com)

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: [www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

---



MADE IN GERMANY

**Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.**

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via [quality.pfleiderer.com](https://quality.pfleiderer.com).

**Pfleiderer Benelux B.V.** · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland  
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · [info-nl@pfleiderer.com](mailto:info-nl@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland  
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)