

ORGANIC BOARD

GEZONDE
HOUTMATERIALEN VOOR
MAXIMAAL BEHOUD VAN
HULPBRONNEN

NIEUW! OrganicBoard Pure P2 met

100%

Aandeel gerecycleerd hout
biogene lijm: OrganicGlue
Gezond leven



MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

**GEZOND LEVEN
EN MIDDELEN
BESPAREN**

**TOT 100 %
FORMALDEHYDEVRIJ EN
BIOGEEN VERLIJMD**

**TOT 100 %
GERECYCLED HOUT**

**GEZOND LEVEN
100 %**

Pfleiderer is uiteraard duurzaam en het behoud van natuurlijke hulpbronnen is stevig verankerd in onze filosofie. OrganicBoard en OrganicBoard Pure markeren de volgende stap: met tot 100 % gerecycled houtgehalte, tot 100 % formaldehydevrij biogeen lijm gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en draagt bij aan 100 % gezonde leefomstandigheden.



KLAAR VOOR DE TOEKOMST: GEZOND LEVEN DECORATIEVE SPAANPLATEN MET DUURZAAM GRONDSTOFFENCONCEPT

Verantwoord omgaan met het klimaat, het milieu en de hulpbronnen is vandaag de dag belangrijker dan ooit – en steeds meer projecten zijn gericht op duurzaamheid. Met OrganicBoard P2 en OrganicBoard Pure P2 biedt Pfleiderer u hulpbronnenbesparende decoratieve spaanplaten met een uniek, regeneratief grondstofconcept uit een duurzame houtmix en biogene verlijming.

OrganicGlue: Het duurzame, formaldehydevrije, biogene lijmsysteem

OrganicGlue wordt gemaakt van biogene, hernieuwbare grondstoffen die als koppelproduct in andere industrieën worden geproduceerd. Dit is een cruciale bijdrage aan meer duurzaamheid, het behoud van fossiele hulpbronnen en de ontkoppeling van de productie over de leveringssituatie van aardgas en ureum.


Vergelijking van de OrganicBoard-producten

OrganicBoard P2	OrganicBoard Pure P2
ca. 50 % gerecycled hout	Basisplaten gemaakt van 100 % gerecycled hout
ca. 50 % OrganicGlue	Basisplaten met 100 % OrganicGlue
Behoud van fossiele bronnen	Maximaal sparen van fossiele grondstoffen
Formaldehyde gereduceerd gebonden	Formaldehyde vrij gebonden
Blue Angel	Blue Angel / F****
Gezond leven 100 %	Gezond leven 100 %



VERANTWOORDING VOOR MORGEN: BEHOUD VAN HULPBRONNEN DOOR CIRCULAIRE ECONOMIE

Door het meergebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer duurzame grondstoffen en dragen we actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en aan de reductie van het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen – met tot 100 % gerecycled houtgehalte bij OrganicBoard Pure.

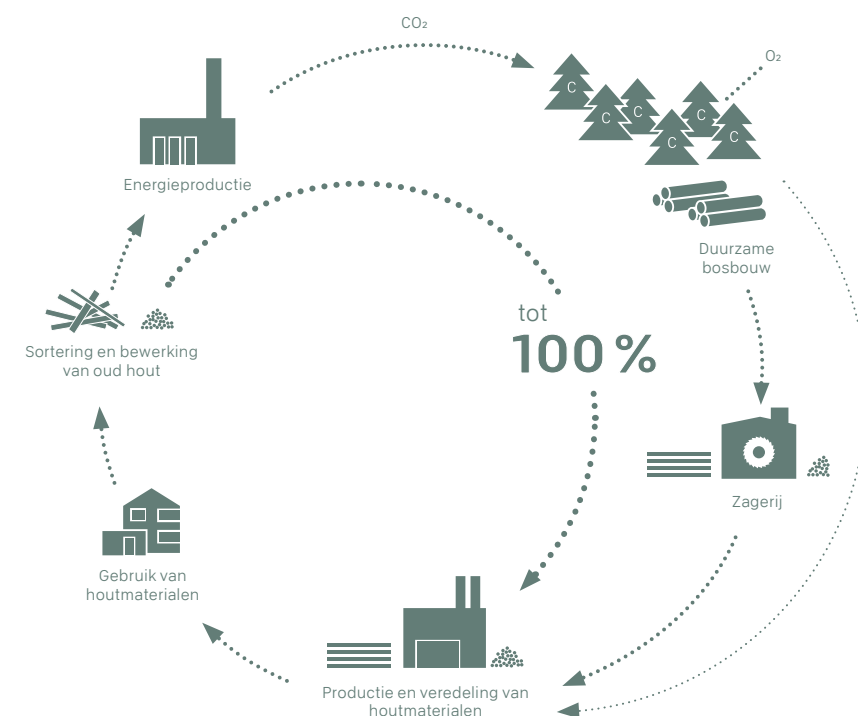


OrganicBoard Pure P2



Houtspaanplaat voor gezonde levensstijl met 100 % biogene lijm (OrganicGlue) en 100 % gerecycled hout, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.



TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrich-
ting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. Voor toepassingen met hoogste duurzaamheidseisen en gezond wonen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar. OrganicGlue – formaldehydevrij gebonden

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25




OrganicBoard P2



Houtspaanplaat voor een gezonde levensstijl met een aandeel biogene lijm (OrganicGlue) en een gerecycled houtgehalte van ca. 50 %, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met Blue Angel.



TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrich-
ting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. Voor toepassingen met hoge eisen voor duurzaamheid en gezond wonen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 16 18 19 22 25 38
5.310	2.100	8 16 18 19 22 25 38




OrganicBoard Pure P2 ruw



Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van ongeveer 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



OrganicBoard Pure P2 ruw biedt een uniek, toekomstgericht grondstofconcept. Het gebruik van 100 % OrganicGlue met biogeen recept vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen. De formaldehydevrije biogene lijm draagt bij aan een gezonde leefomgeving door de laagste emissies en ondersteunt de circulaire economie door biogene lijm te combineren met gerecycled hout. Dit type plaat heeft een homogene fijne oppervlaktelaag en voldoet aan de hoogste oppervlakte-eisen. Hierdoor is het de ideale ondergrond voor gemelamineerde toplaag, dunne folies, gevoelige fineren en ook hogedrukaminaten (Duropal HPL).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkingsvriendelijk

Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar OrganicGlue – formaldehydevrij gebonden

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25




OrganicBoard P2 ruw



Spaanplaat proportioneel verlijmd met biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van ca. 50 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



OrganicBoard P2 ruw biedt een uniek, toekomstgericht grondstoffenconcept. Door het gebruik van ca. 50 % OrganicGlue met biogeen recept kan het gebruik van fossiele grondstoffen worden verminderd. De formaldehydevrije biogene lijm levert zijn bijdrage aan een gezonde leefomgeving door de laagste emissies en ondersteunt de circulaire economie door biogene lijm te combineren met gerecycled hout. Dit type plaat heeft een homogene fijne oppervlaktelaag en voldoet aan de hoogste oppervlakte-eisen. Hierdoor is het de ideale ondergrond voor een gemelamineerde toplaag, dunne folies, hoogwaardige fineren en ook hogedrukaminaten (Duropal HPL).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkingsvriendelijk

Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 13 16 18 19 22 25 38
5.310	2.100	8 13 16 18 19 22 25 38




OrganicBoard MDF ruw



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene structuur, verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue).

TOEPASSINGSGBIEDEN



OrganicBoard MDF ruw reduceert het gebruik van fossiele grondstoffen aanzienlijk door het gebruik van 100 % OrganicGlue. De formaldehydevrije biogene lijm draagt bij aan een gezonde levensstandaard door de laagste emissies. Dit type plaat heeft een homogene structuur en voldoet aan de hoogste eisen voor bewerkingen. Het optimale oppervlak maakt het een ideale drager voor een gemelamineerde toplaag, dunne folies, hoogwaardige fineren en hogedrukaminaten (Duropal HPL).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkings-
vriendelijk



Bijzonder
ecologisch



Bijzonder
emissiearm

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse


E1 E05

Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar
OrganicGlue – formaldehydevrij gebonden

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19



MADE IN
GERMANY

COMPROMISLOOS GOED: BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie.

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfeiderer voor traditionele ondernemersvriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur, die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. Wij geven u graag gedetailleerde informatie!

MADE IN GERMANY



Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com

WORK
APP

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2024 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: www.pfleiderer.com

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

 MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com